



MAROLO



20 | CATALOGUE
21 | MOTO

PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE

MAROLO SOCIÉTÉ ACTUALITÉS SERVICES DÉSTOCKAGE VIDÉOS CONTACT

Identifiez-vous
Créez un compte
Recherchez sur le site



SPECIALISTE DES EQUIPEMENTS D'ATELIERS

MAROLO
MOTO

MAROLO
GREEN

MAROLO
MARINE

MAROLO
INDUSTRIE

MAROLO
CATALOGUE

MAROLTEST

Plus d'informations sur le contact : 01 20 29 29 29 - 01 20 29 29 29 - 01 20 29 29 29

Coordonnées

Je suis*
Particulier

Nom* Prénom*

Adresse*

Passez commande 24/24h et 7/7j

Téléchargez l'ensemble des catalogues publiés

Consultez votre historique de commande via l'espace personnel

Franco à partir de 300€HT en France métropolitaine (hors Corse)

Rendez-vous sur :

WWW.MAROLOTEST.COM

Table MAROLOLIFT 1200 PL Pneumatique

Table en tôle lisse avec rebords, une trappe arrière encastrable et une rampe d'accès amovible

FICHE PRODUIT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. 804040

Connectez-vous pour voir les prix

Table élévatrice Pneumatique 1200 PL

- Pont élévateur développé pour lever les véhicules lourds
- Sécurité manuelle
- Rampe d'accès en tôle lisse, amovible
- Plateau en tôle lisse et rebords
- Trappe arrière (275 mm) encastrable sous le plateau
- Vitesse pneumatique, seul l'énergie pneumatique est nécessaire pour utiliser le pont élévateur
- Commande par pédalier

Délai de livraison : 2 semaines (couleur standard)

CES PRODUITS PEUVENT VOUS INTÉRESSER

MotoFixe Manuel
Le bras de roue est
l'accroche indispensable à
une table élévatrice
En savoir plus!

MotoFixe
Le bras de roue est
l'accroche indispensable à
une table élévatrice
En savoir plus!


Pont élévateur extra plat 1200 W MAROLO

Le pont élévateur extra plat 1200 W MAROLO est idéal pour lever les véhicules lourds. Il est équipé d'une rampe d'accès amovible et d'une trappe arrière encastrable.

MOTOFIXE AUTOMATIQUE

Le MotoFixe Automatique est un accessoire indispensable pour les tables élévatrices. Il permet de fixer rapidement et facilement le véhicule à lever.

CATALOGUES

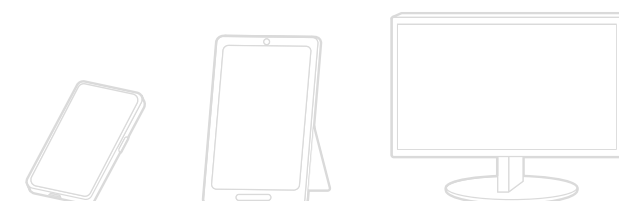

Disponibles au téléchargement direct

sur

WWW.MAROLOTEST.COM

NOTRE ENTREPRISE :

Établie en France en 1958, l'entreprise MAROLOTEST se spécialise dans le développement, la fabrication et la distribution d'équipements d'atelier professionnels.
Notre activité se centre sur trois marchés : Moto, Motoculture et Marine.
Dans chacun de ces domaines, nous travaillons en partenariat avec de grandes marques internationales telles que BMW, HARLEY-DAVIDSON, YAMAHA, HONDA, HUSQVARNA, TRIUMPH, KAWASAKI, SUZUKI ...

Par tradition, MAROLOTEST est une entreprise familiale qui investit chaque année dans la recherche et le développement, avec plusieurs objectifs : Aboutir à des solutions innovantes et performantes pour les professionnels, dans le respect de l'environnement et des conditions de travail pour nos collaborateurs et nos clients.

En tant que leader européen dans notre domaine, nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires une large gamme de produits principalement fabriqués dans notre usine, en France.
Les équipements portant le sigle «MAROLO» sont reconnus et choisis par les professionnels pour leur conception robuste, la qualité de leur fabrication, leur praticité et leur ingéniosité. La satisfaction du client est la préoccupation principale de nos équipes, et notre stratégie s'organise autour de cet axe.



Notre usine à Cholet, France.

NOTRE GARANTIE :

Tous nos produits sont garantis 2 ans.
Pendant cette période, toute pièce détachée nécessitant d'être changée est envoyée au client à nos frais.
Le remplacement des pièces se fait à la charge du client et doit être fait selon les instructions de MAROLO.
Cette garantie exclut les pannes liées à une utilisation anormale du produit, contraire aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation, ou lors d'une modification du produit non autorisée par MAROLO.

Pour plus d'informations, nos conditions générales de vente sont consultables sur www.marolotest.com

NOTRE SAVOIR-FAIRE :



CATÉGORIES

- MAROLOSERVICES**
- PONTS ÉLEVATEURS ET ACCESSOIRES**
 - Pont extra-plats MAROLOWLIFTp.10-19
 - Ponts MAROLOLIFTp.20-29
 - Ponts modulables MODULIFT.....p.30-37
 - Coloris de pontsp.38-41
 - Ponts pour deux-roues électriques E-LIFT.....p.42-49
 - Accessoires de ponts élévateursp.50-57
 - Récapitulatifp.58-59
- ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES**
 - Démonte-pneus et accessoiresp.60-66
 - Équilibreuses et accessoiresp.67-69
- MOBILIER D'ATELIER SMART**
- ÉQUIPEMENT D'ATELIER**
 - Compresseurs et accessoiresp.80-84
 - Extraction de gaz.....p.85-87
 - Établis et accessoires.....p.88-89
- BANC DE TEST ET ACCESSOIRES**
- OUTILS DE DIAGNOSTIC**
- DISTRIBUTION DES HUILES**
- PETIT OUTILLAGE**
 - Servantes équipées.....p.108-113
 - Outillage à main divers.....p.114-128
 - Immatriculation.....p.129
- FONTAINES DE NETTOYAGE MAROLOBIO**

L'EXPERTISE MAROLO À VOTRE SERVICE

Expert commission CE

Conception
produit

Conception
atelier

Fabrication
personnalisée

Logistique

Installation

Épreuves de
charge


Maintenance

Recyclage

Experts Commission CE

Notre équipe comprend deux experts membres du **Bureau de Normalisation**, filiale du **Comité Européen de Normalisation**.



Nous participons donc à l'élaboration des normes pour les équipements de garage et nous nous investissons pour **protéger la sécurité des travailleurs** en atelier.

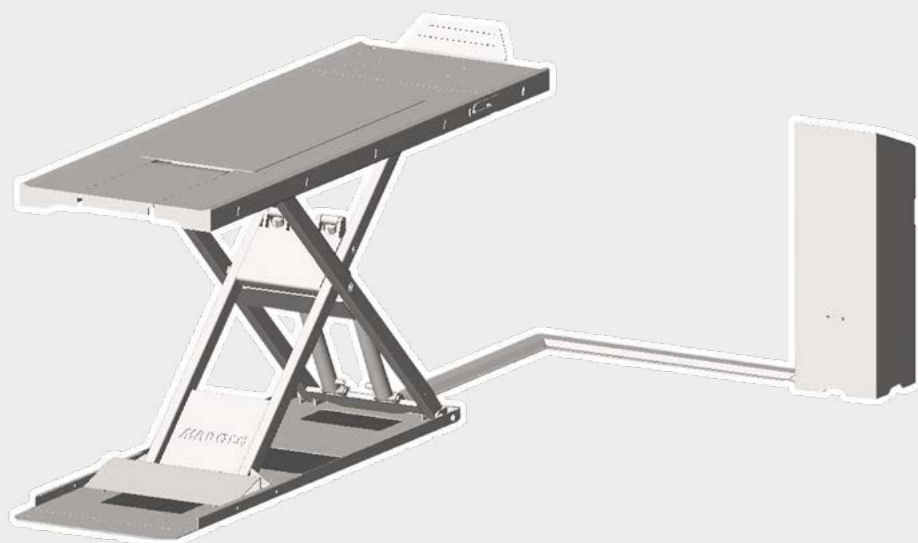

Conception Produit

Les produits **MAROLO** sont **pensés, dessinés et conçus** dans notre bureau d'étude à Cholet. Notre maîtrise des dernières technologies en matière de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) nous permet de vous proposer des solutions **innovantes** et toujours adaptées à vos besoins professionnels.


Nous expertisons nos matériaux par **simulation par éléments finis** pour garantir leur **résistance** et leur **durabilité**, en toutes circonstances.

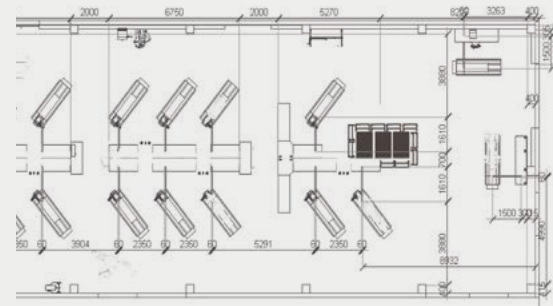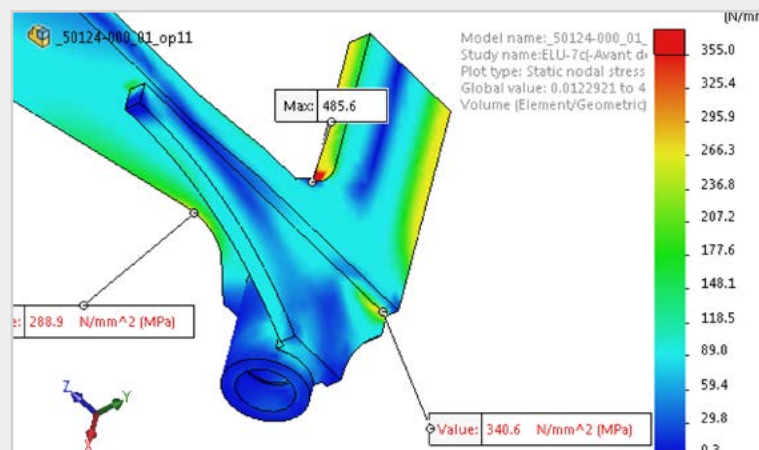

Conception d'Atelier


Nous utilisons l'outil 3D pour architecturer votre atelier en tenant compte des contraintes spatiales du bâtiment. Nous mettons ainsi notre expertise au service de votre projet, pour créer un **espace organisé, sécurisé et respectueux des réglementations en vigueur**.

Après réalisation des plans, nous travaillons en collaboration avec les différents corps de métiers impliqués, et participons aux réunions de chantier pour que votre projet soit mené à bien.

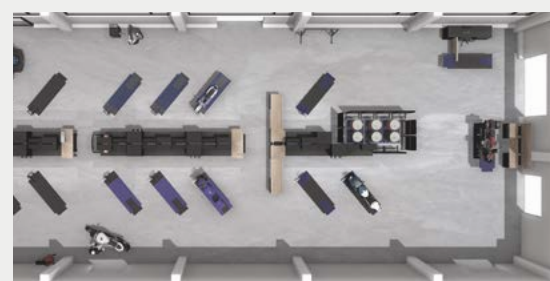

Fabrication Personnalisée

Notre maîtrise du processus de conception et de fabrication nous permet d'aller plus loin dans notre offre, pour vous proposer des **créations personnalisées**, à l'image de votre marque et de vos envies.

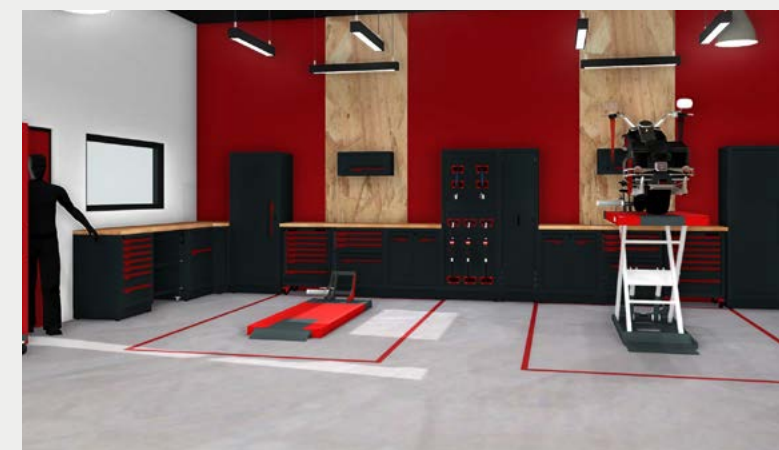

NOUVEAU

MAROLO SERVICES

Pour vous accompagner tout au long de la vie de vos équipements, l'équipe **MAROLOTEST** met en place le dispositif **MAROLO SERVICES**

Installation

Épreuves de charge

Maintenance

Recyclage

NOS PRESTATIONS

Installations

Notre technicien itinérant procède à l'installation de vos mobiliers et équipements **MAROLO**, selon nos préconisations.



Épreuves de charge

Selon l'arrêté ministériel du 4 mars 2004, les moyens de levage doivent faire l'objet d'un contrôle à leur installation, remise en service, et chaque année. Le chef d'établissement doit être en mesure de prouver ces contrôles en cas d'inspection et/ou d'accident.

Nos équipes sont habilitées à effectuer ces contrôles sur nos matériels, et nous proposons donc les contrôles obligatoires suivants :

Contrôle à l'installation (VMS) <

Contrôle périodique annuel (VGP) <

Contrôle après déplacement ou intervention de maintenance importante (VRS) <

On s'occupe de tout :

MAROLO gère la documentation administrative OBLIGATOIRE :

- Déclaration Chef d'Établissement annuelle

- Édition et fourniture d'un manuel de maintenance

- Mise à jour du manuel de maintenance et enregistrement des interventions

- Tampon «MAROLO» dans le Registre de sécurité

✓ Conformité assurée en cas de contrôle et/ou en cas d'incident

✓ Un seul interlocuteur pour gérer tous vos équipements en toute sérénité

MAROLO SERVICES, C'EST :

> Une équipe formée aux équipements **MAROLO** et aux réglementations en vigueur

> Un technicien itinérant intervenant en France et à l'étranger

> Un véhicule équipé pour la maintenance et le contrôle de nos équipements

> Un service technique en support basé au siège

Maintenance

En tant que concepteur et fabricant, nous sommes les mieux habilités à intervenir sur vos équipements **MAROLO**.

Nous effectuons le contrôle ou la maintenance de votre équipement, qu'elle soit préventive* ou curative, selon notre check-list constructeur.

✓ Garantie d'une sécurité optimale pour votre atelier

✓ Assurance de la longévité de vos équipements

✓ Réduction des coûts d'intervention en couplant les prestations


Nos contrats de maintenance préventive :

	Formule Pro	Formule Expert	Formule Zen
Main d'oeuvre	✓	✓	✓
Lubrification, graissage, appoint d'huile	✓	✓	✓
Mise à disposition du manuel d'entretien	✓	✓	✓
Enregistrement de l'intervention dans le manuel d'entretien	✓	✓	✓
Autocollant de maintenance	✓	✓	✓
Consommables	✗	Remise de 10%	✓
Pièces détachées et main d'oeuvre	✗	Remise de 10%	Remise de 25%
Garantie de service	✗	Remise de 25%	✓
Épreuve de charge périodique VGP (concerne uniquement les ponts élévateurs)	En option	En option	✓

* Produits MAROLO pouvant prétendre aux contrats de maintenance préventive :
Ponts élévateurs moto et jusqu'à 3 tonnes - Démonte-pneus famille MT (209, 212, 309, 216, 226 & 316)
Équilibreuses électroniques famille MT (22 et 22 M) - Fontaines biologiques MaroloBio.

Recyclage

Nous procédons à la **désinstallation**, au **recyclage**, et à l'édition d'un **certificat de destruction** de vos équipements. Sur devis.

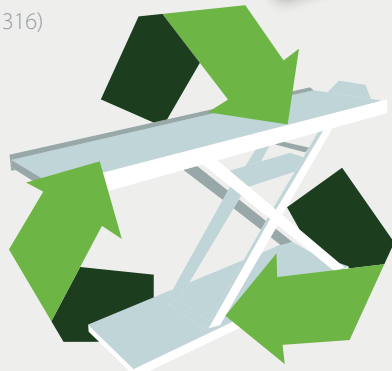

MAROLO SERVICES

8

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

MAROLO

MAROLO

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

9

APERÇU DES PONTS ÉLÉVATEURS


APERÇU DES PONTS ÉLÉVATEURS

MAROWLIFT

Une gamme de ponts élévateurs extra-plats pensés pour l'entretien des véhicules lourds et à faible garde au sol, offrant un confort de travail optimal et permettant un gain d'espace dans votre atelier.



Une énergie :

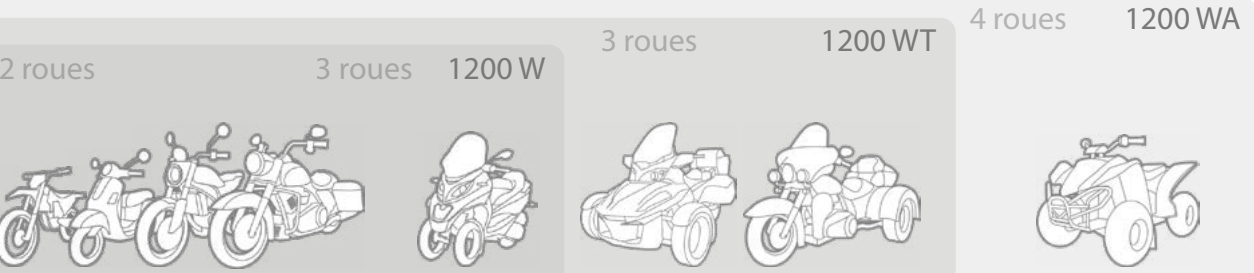


MODULIFT

Une gamme de ponts élévateurs polyvalents, utilisant la technologie brevetée **MODULIFT** permettant de lever des véhicules à 2, 3 ou 4 roues.




Deux énergies :

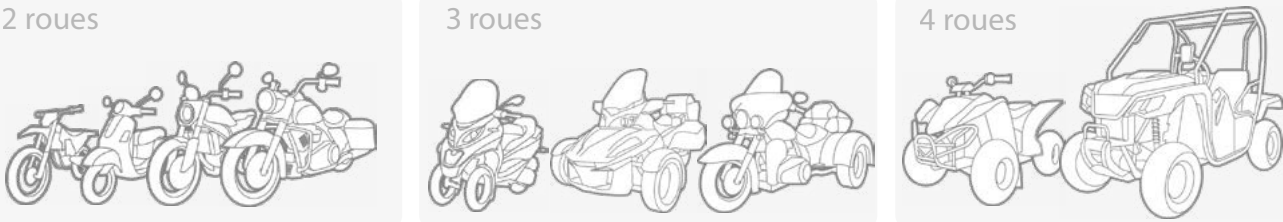


MAROLOLIFT

Une gamme complète de ponts élévateurs conçus pour l'entretien des deux-roues de tous gabarits.

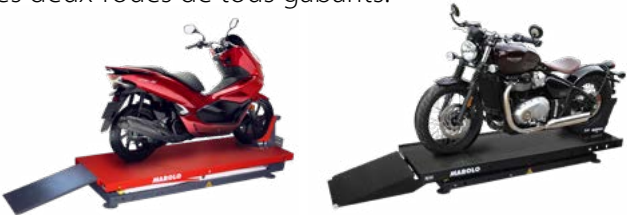

Deux énergies :

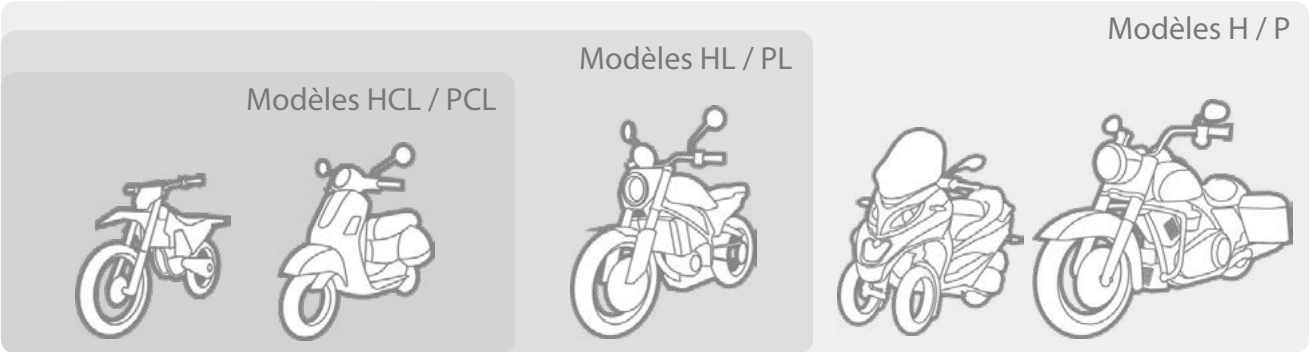


MAROLOE-LIFT


Un pont élévateur et toute sa gamme d'accessoires pensés pour l'entretien des deux-roues électriques, en toute sécurité.



Une énergie :

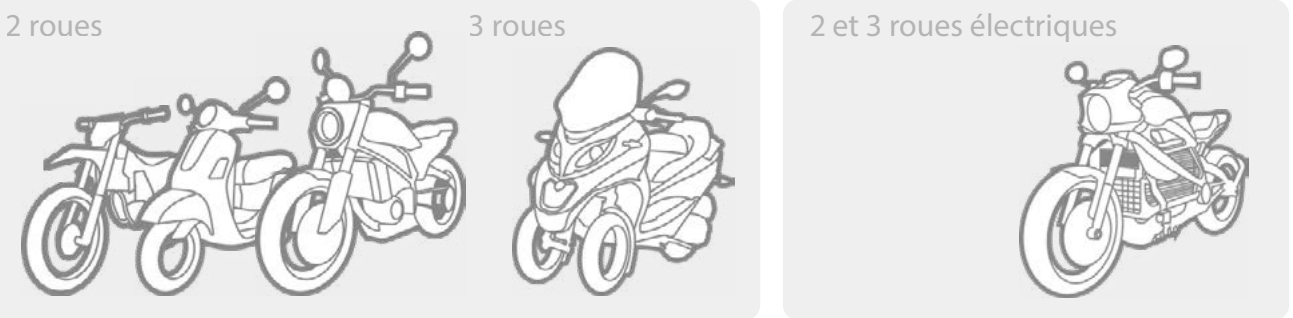


MAROLOWLIFT

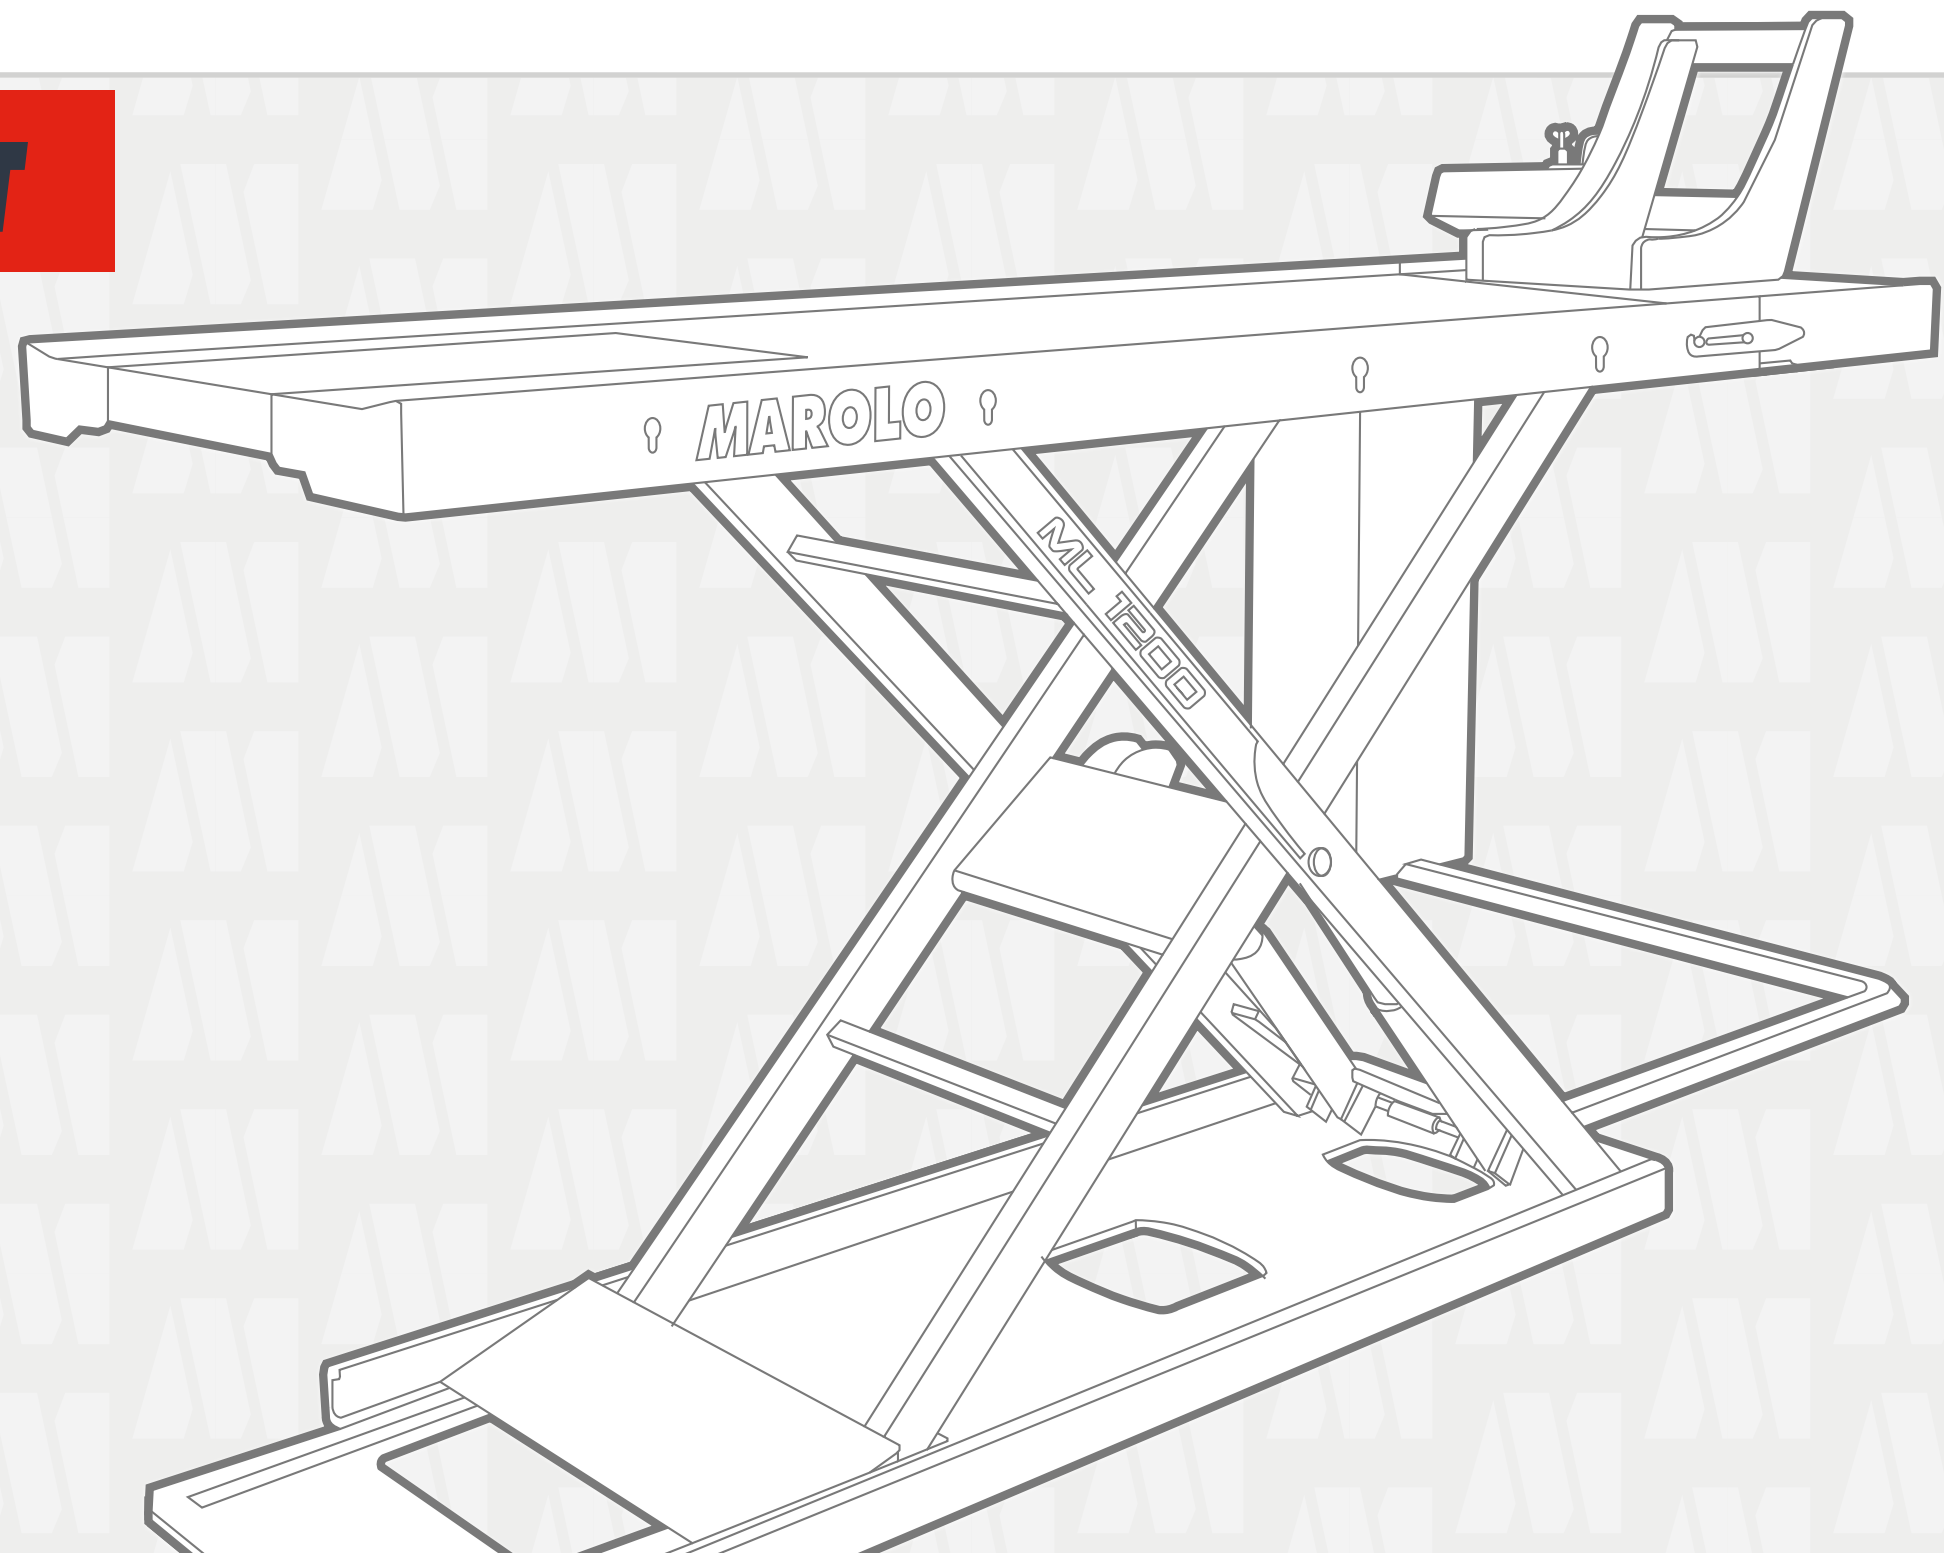

PONTS EXTRA-PLATS

2 roues

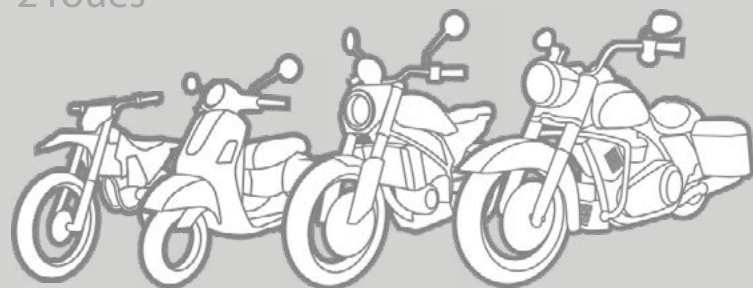


3 roues

1200 W




3 roues

1200 WT

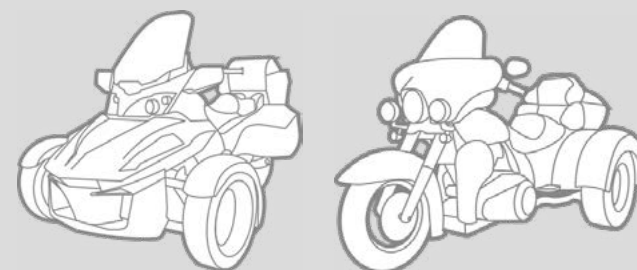

4 roues

1200 WA



PONT ÉLÉVATEUR EXTRA-PLAT 1200 W

UTILISABLE AVEC



CAPACITÉ



ÉNERGIE



Une conception robuste pour un usage professionnel
Développé pour les motos lourdes et/ou à faible garde au sol
Hauteur minimum seulement ≈ 80 mm. Ne nécessite pas de génie civil.

- 1 Sécurité par double vérin + valves de sécurité
- 2 Rampe d'accès en tôle larmée, large et automatique
- 3 Partie avant rétractable
- 4 Trappe arrière



Plateau avec renfort en tôle larmée

- Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)
- 5 Vérins hydrauliques avec pompe électro-hydraulique dans le pupitre (modèle 1200 W) ou intégrée au mobilier (modèle 1200 WI)
- 6 2 carters de protection inclus (absents sur modèles WE, WI, WEI)



MODÈLE 1200 WI



Intégration du panneau de commande et de la pompe électro-hydraulique au mobilier

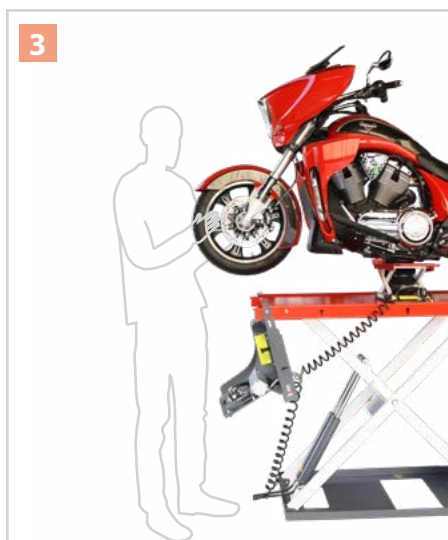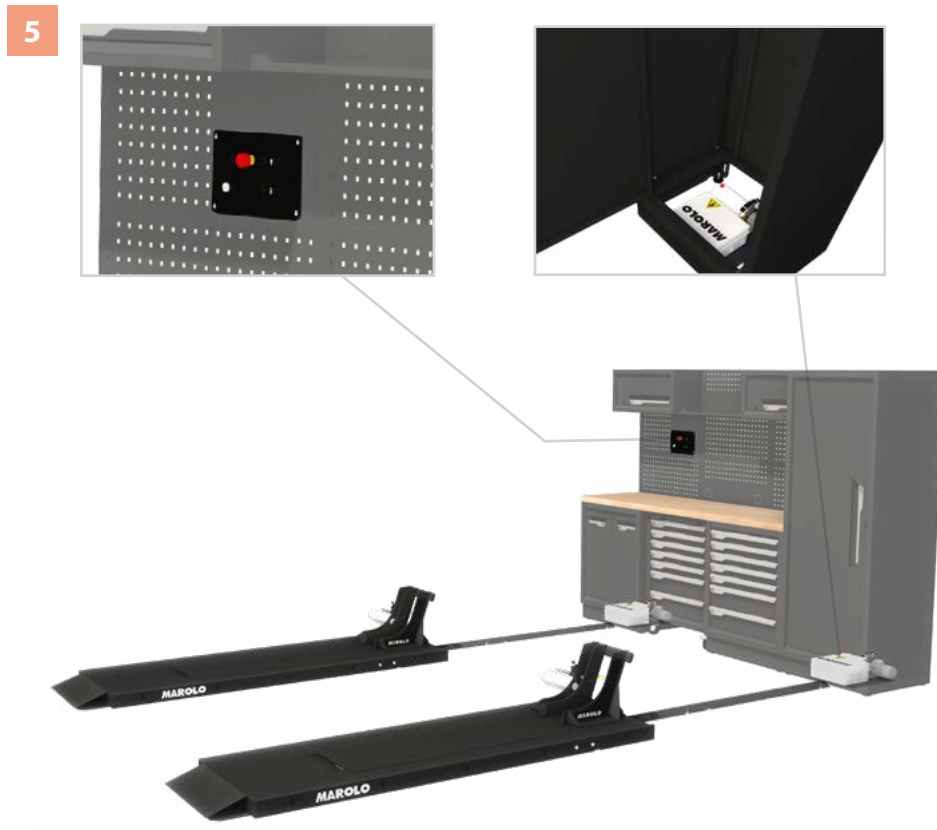

La position du pupitre peut être personnalisée. Voir page 18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE	RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
1200 W	804400	1200 mm	80 mm	2300 mm	750 mm	600 Kg	Electrique 230V 50Hz - 1,1KW - 7,4A	270 Kg
1200 WI	804402						+ Pneumatique 8 bar	

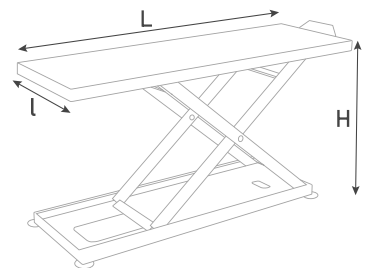

OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE AUTOMATIQUE
Ref. 801590
Voir page 54

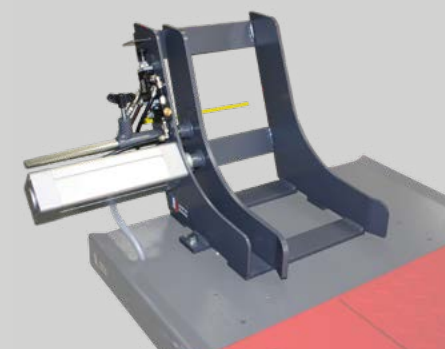

CARTER DE PROTECTION

Ref. 801361
Longueur : 1100 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 20 mm
Pré-découpe d'angle



KIT TÔLE INOX

Ref. 804423
Tôles réversibles avec visserie incluse
Consommables devant être changés régulièrement



PONT ÉLÉVATEUR EXTRA-PLAT 1200 WA

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



MODÈLE 1200 WA - POSITION BASSE

Une conception robuste pour un usage professionnel
Développé pour les motos lourdes et/ou à faible garde au sol
et les véhicules légers à 4 roues, type petit quad
Hauteur minimum seulement ≈ 80 mm. Ne nécessite pas de génie civil.


- 1 Plateau en tôle lisse extra large
- 2 Large rampe d'accès pivotante
- 3 Sécurité par double vérin + valves de sécurité
- 4 Vérins hydrauliques avec pompe électro-hydraulique dans le pupitre (modèle 1200 WA) ou intégrée au mobilier (modèle 1200 WAI)
- 5 Élargissement de la plateforme avec extensions amovibles (fournies séparément)
- 6 2 carters de protection inclus (absents sur modèles WAI, WAE, WAEI)
- 7 Connexion pneumatique en option (Ref. 801356)

La position du pupitre peut être personnalisée. Voir page 18


*Avec commande intégrée au mobilier. Voir page 53

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
1200 WA	804450	1200 mm	80 mm	2300 mm	1100 mm	600 Kg	Electrique 230V 50Hz 1,1KW - 7,4A	300 kg
1200 WAI*	804452							
1200 WR	804460							270 kg

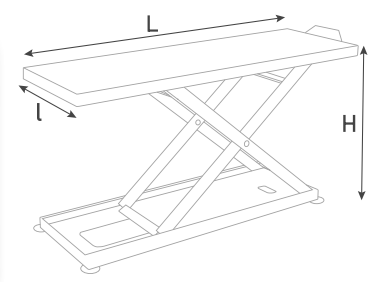

Élargissement de la plateforme

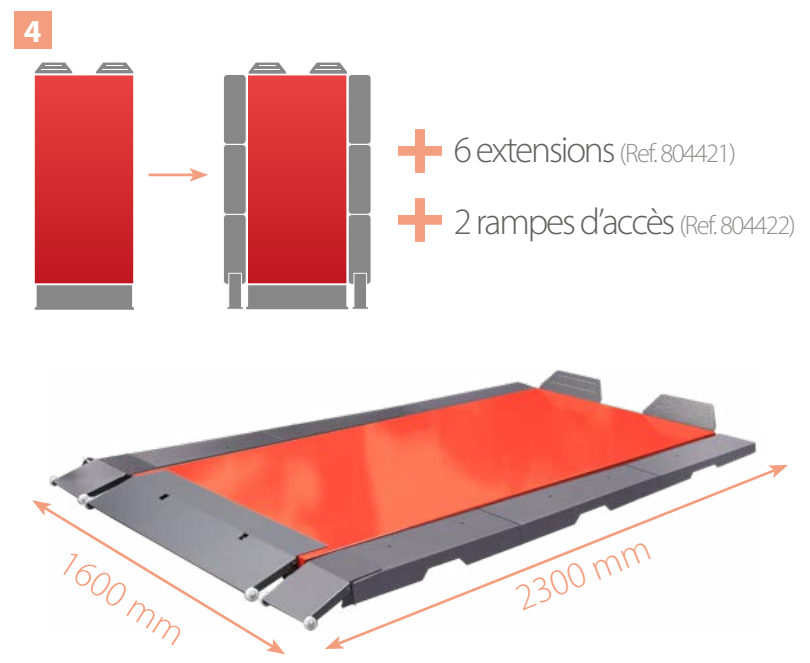

Variante : 1200 WR




OPTIONS DISPONIBLES

PLATEAU D'EXTENSION

Pour élargir la plateforme
Plateau acier 765 x 250 mm
Capacité : 100 kg

Vendu à l'unité
Ref. 804421

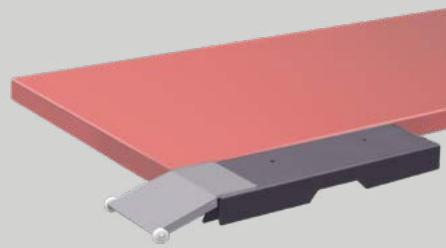

RAMPE D'ACCÈS

Rampe pivotante convertible en butée de roue
fixée sur le plateau d'extension (Ref. 804421)

Vendue à l'unité
Ref. 804422




RAMPE DE SORTIE AVANT

Rampe fixe pour pont extra-plat
Montée à l'avant de la table

Vendue à l'unité
Ref. 801362

Illustrée ci-dessous sur le modèle 1200 W.
Consultez-nous pour confirmer la compatibilité
avec votre modèle.

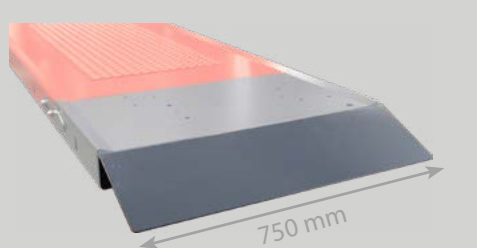

PONT ÉLEVATEUR EXTRA-PLAT 1200 WT


UTILISABLE AVEC



CAPACITE





ENERGIE




Une conception robuste pour un usage professionnel
Développé pour les motos lourdes et/ou à faible garde au sol et les véhicules à 3 roues (Tri Glide, Spyder ...)
Hauteur minimum seulement ≈ 80 mm. Ne nécessite pas de génie civil.

- 1 Plateau lisse extra large avec extensions latérales
 - 2 et frontale amovibles
 - 3 Rampes d'accès latérales pivotantes
 - 4 Large rampe d'accès centrale pivotante
 - 5 Sécurité par double vérin + valves de sécurité
 - 6 2 carters de protection inclus (absents sur modèle WTI)
 - 7 Vérins hydrauliques avec pompe électro-hydraulique dans le pupitre (modèle 1200 WT) ou intégrée au mobilier (modèle 1200 WTI)
- Connexion pneumatique en option (Ref. 801356)

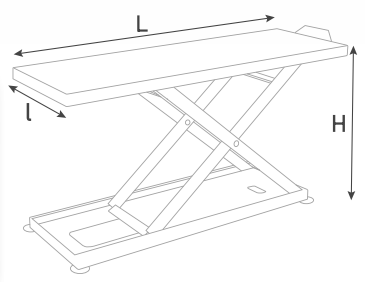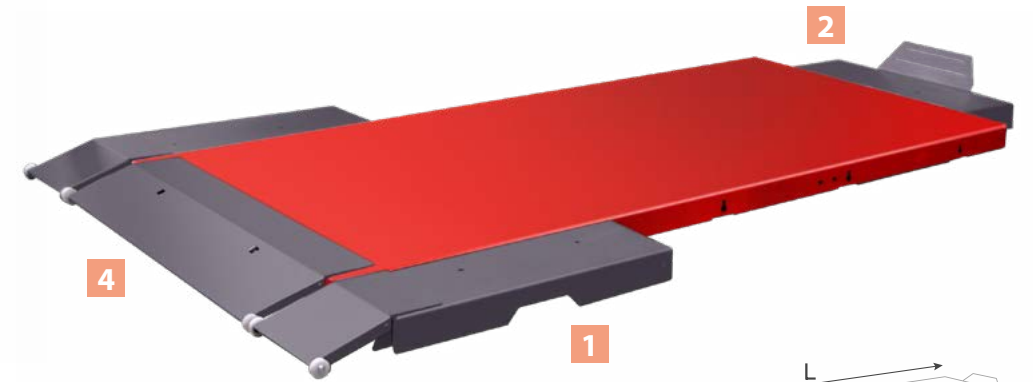

Configuration du pupitre déporté

Remarque :
Pour la sécurité du technicien, les modèles W/WE, WA/WAE et WT sont pourvus d'un pupitre déporté pour prévenir tout risque d'écrasement lors de l'abaissement de la plateforme.

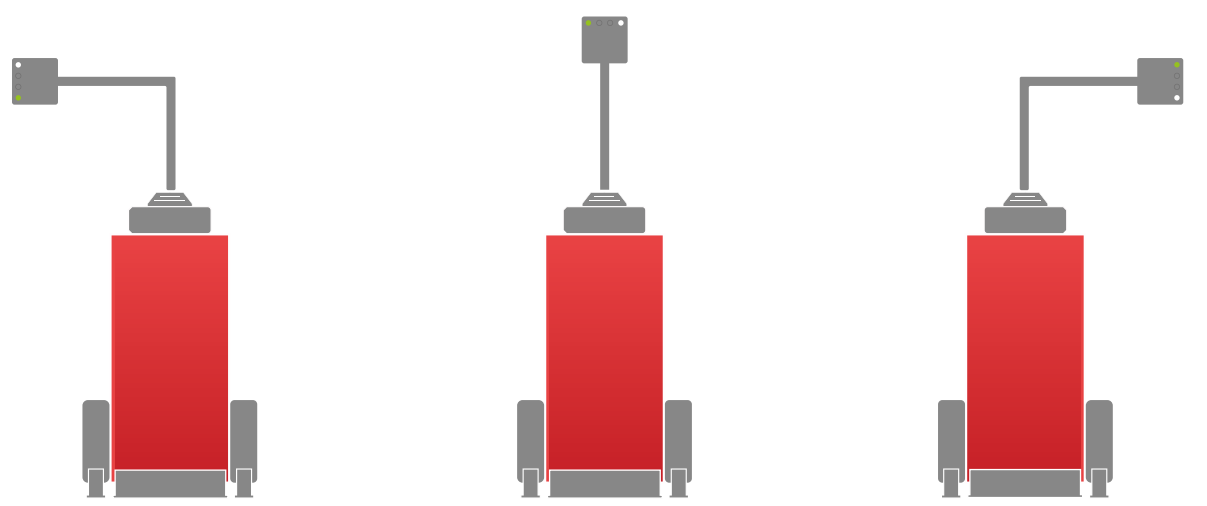


Pupitre déporté à gauche Pupitre déporté à l'avant Pupitre déporté à droite

* Avec commande intégrée au mobilier. Voir page 53 ** Avec extensions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
MODÈLE	RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
1200 WT	804455	1200 mm	80 mm	2550 mm**	1600 mm**	600 kg	Electrique 230V 50Hz 1,1KW - 7,4A	350 kg
1200 WTI*	804456							


MOTOFIXE

MOTOFIXE AUTOMATIQUE
Ref. 801590
Voir page 54

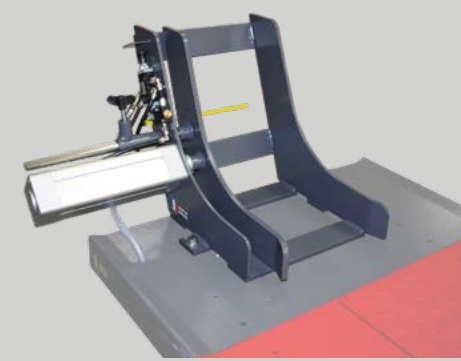

PRÉÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Ref. 801356

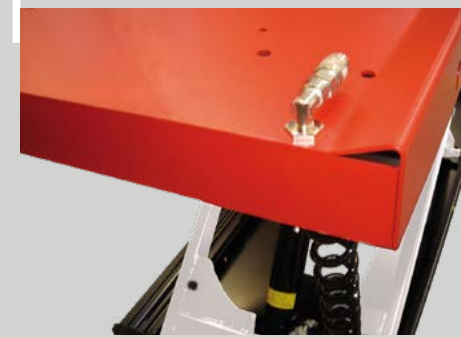

SUPPORT DE SANGLE AUTO. INOX

Vendu à l'unité
Fortement recommandé pour les ponts extra-plats
Ref. 804424




SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 128




MAROLOLIFT

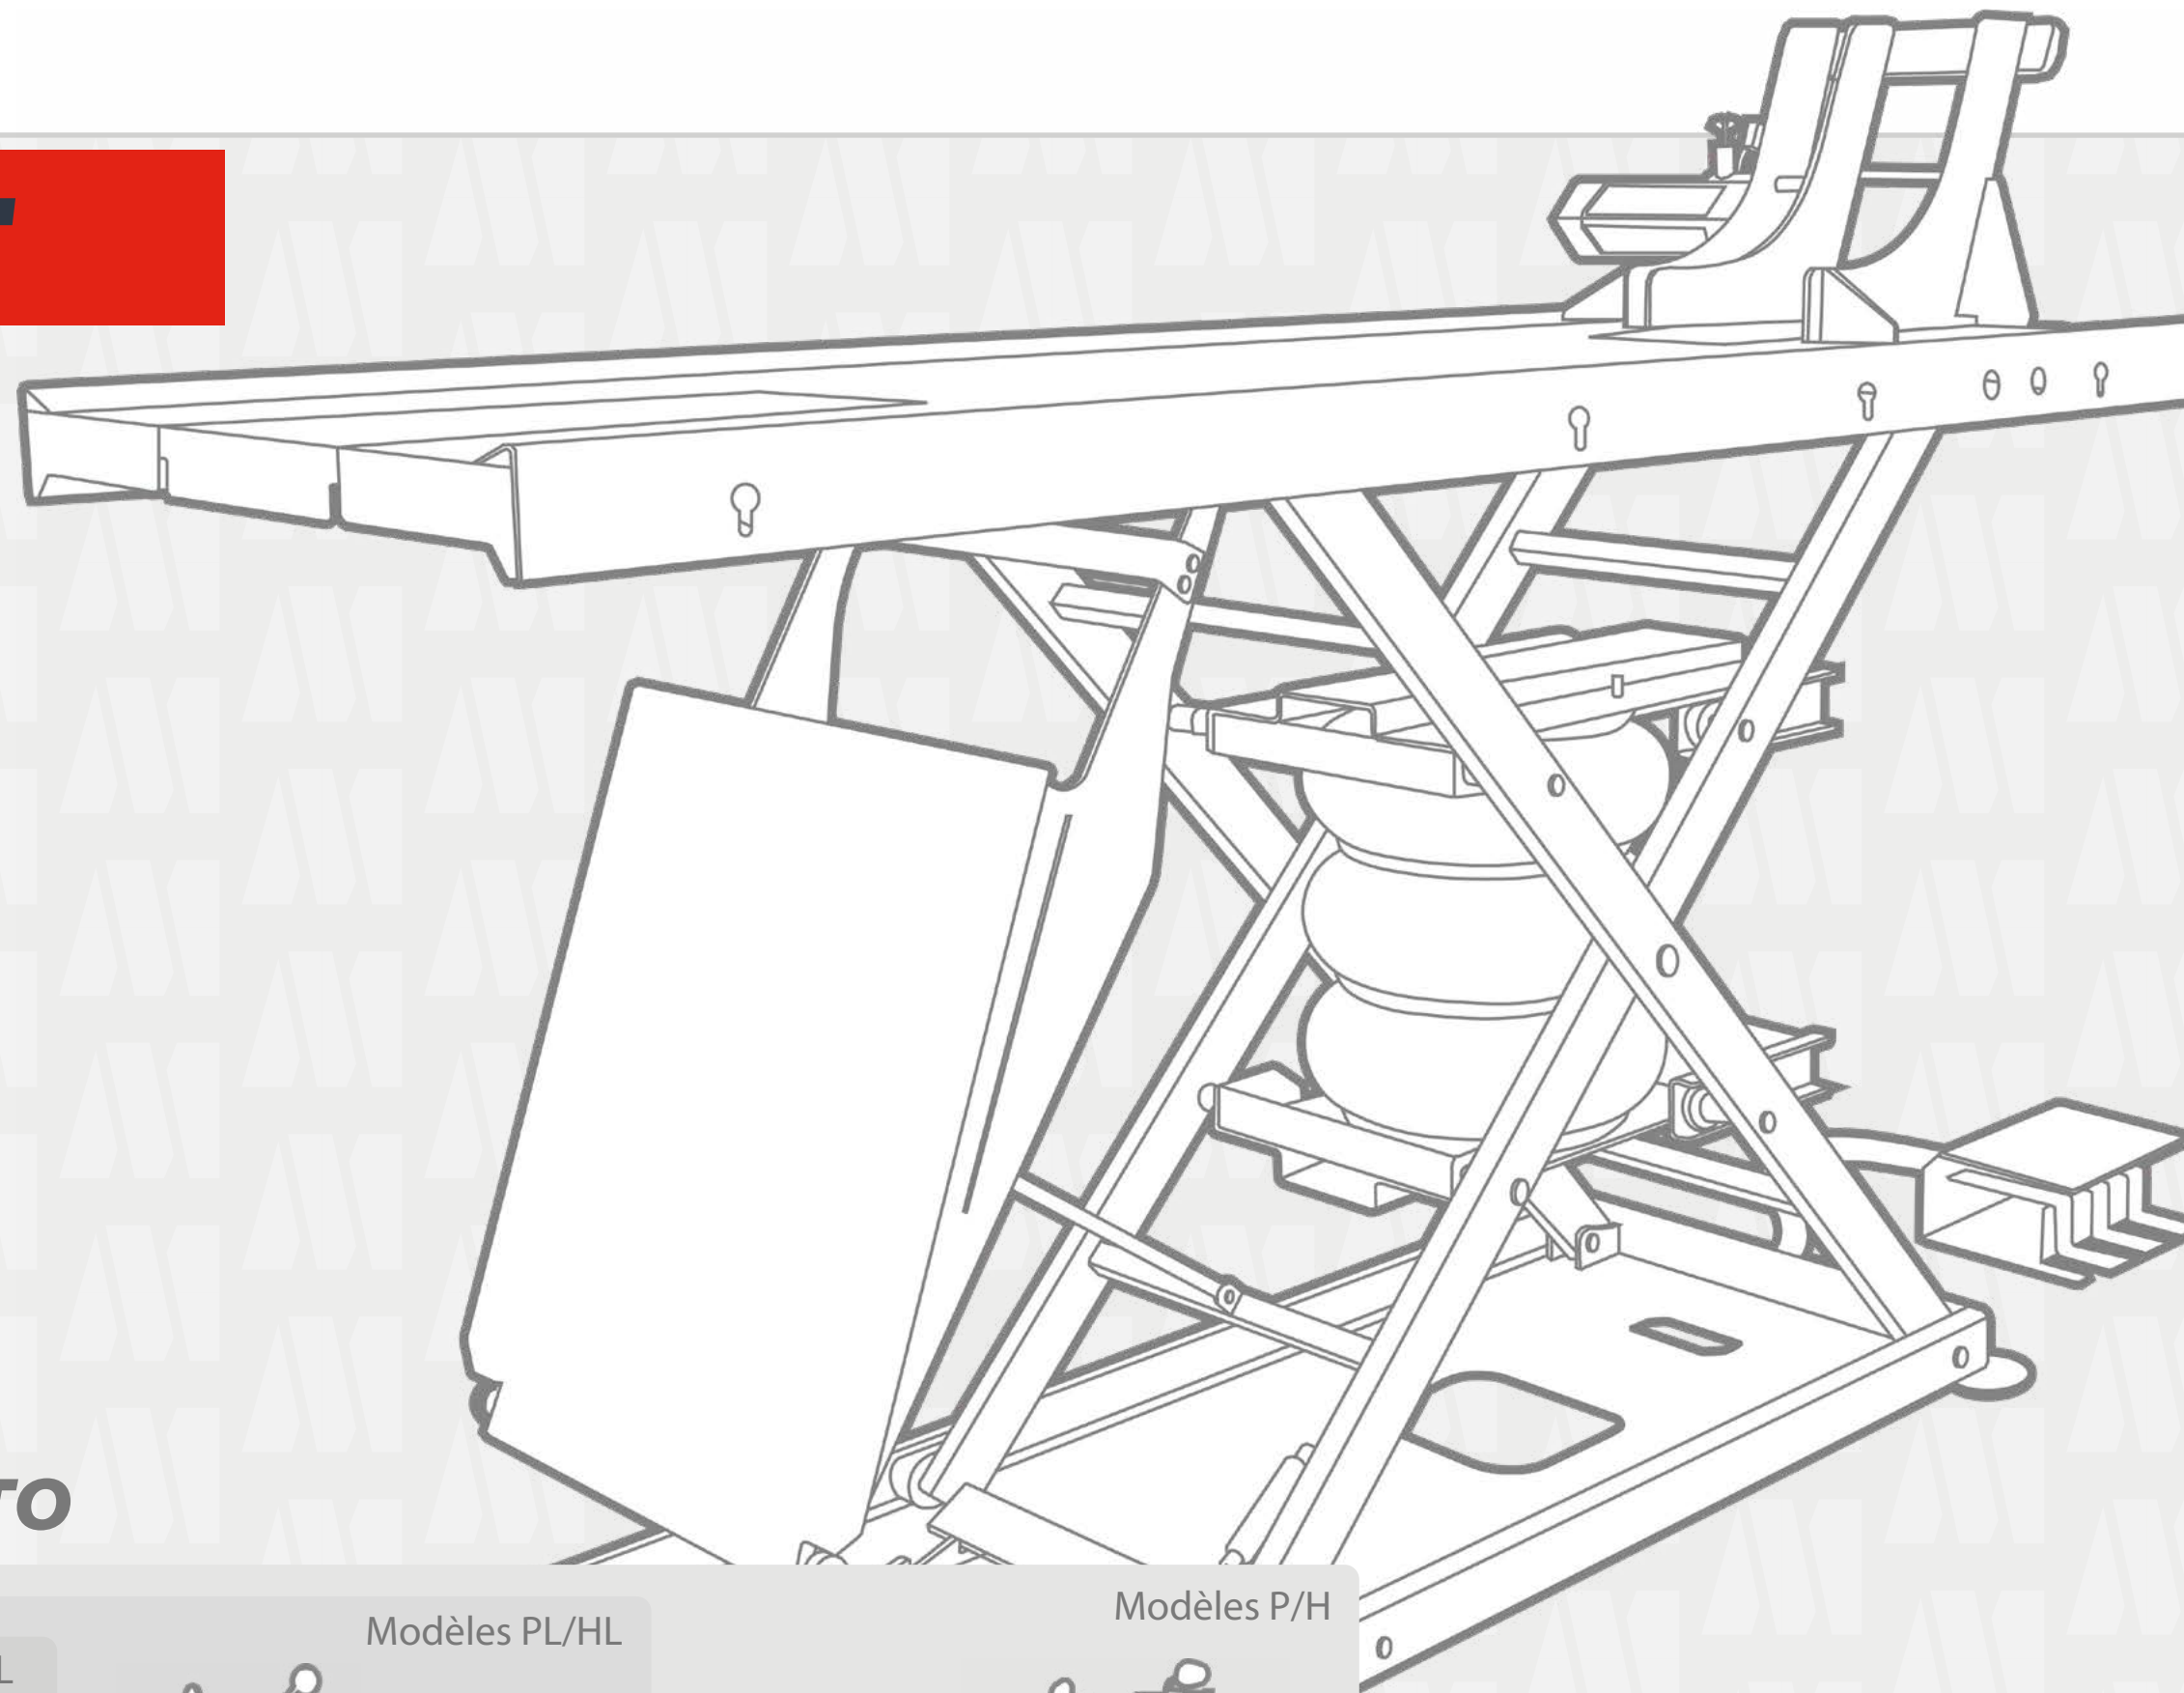


PONTS SPÉCIAL MOTO


Modèles PCL/HCL

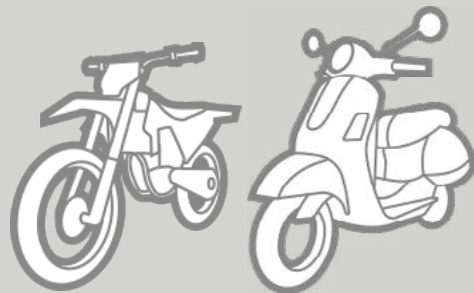

Modèles PL/HL



Modèles P/H

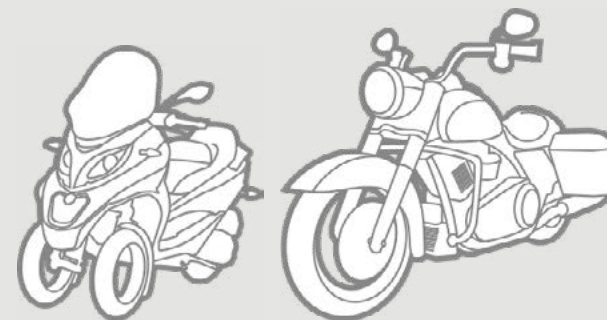

PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES P

UTILISABLE AVEC



CAPACITÉ



ÉNERGIE



MODÈLE 1200 P




MODÈLE 1000 P



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	SÉCURITÉ	POIDS
1000 P	804020	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 Kg	Pneumatique 8 Bar	Automatique	240 Kg
1200 P*	804050	1200 mm			600 Kg			270 Kg


* Modèle possible en version encastrée, avec sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 52

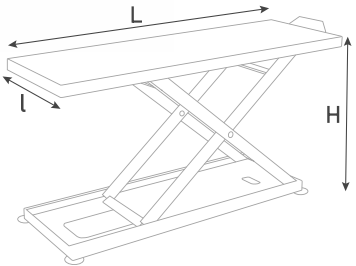

OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE AUTOMATIQUE
Ref. 801590
Voir page 54



MOTOFIXE
Ref. 801430
Voir page 54



PORTIQUES DE LEVAGE

PORTIQUE ADDICRANE
Ref. 801427
Voir page 55



PORTIQUE ADDILIFT
Ref. 801530
Voir page 56



SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 128



Pont élévateur développé pour les véhicules lourds
Conception robuste
1 Sécurité automatique
2 Rampe d'accès en tôle larmée, large et automatique
3 Plateau en tôle larmée et résistant aux véhicules lourds
Trappe avant 4 et arrière 5
6 Connexion pneumatique (pour outils pneumatiques)
7 Vérin pneumatique, seulement 1 énergie nécessaire pour utiliser le pont élévateur et les équipements

PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES PL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



Pont élévateur développé pour les motos et scooters
Conception robuste
1 Sécurité manuelle
2 Rampe d'accès amovible
3 Plateau en tôle lisse avec bords pliés évitant la chute des outils
4 Trappe arrière
5 Vérin pneumatique, seulement 1 énergie nécessaire pour utiliser le pont élévateur et les équipements



MODÈLE 1200 PL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	SECURITE	POIDS
1000 PL	804010	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 Kg	Pneumatique 8 Bar	Mécanique avec une tringle	220 Kg
1200 PL*	804040	1200 mm			600 Kg			250 Kg

* Modèle possible en version encastrée, avec sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 52

OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE
Ref. 801430
Voir page 54



PRÉÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Ref. 801348



RAMPE ESCAMOTABLE

Ref. 801437
Large et automatique
Tôle larmée rigide
Voir page 52



MAROLO

PONT ÉLÉVATEUR 1000 PCL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



Pont élévateur développé pour les véhicules légers
Conception robuste
1 Sécurité manuelle
2 Rampe d'accès amovible
3 Plateau en tôle lisse adapté aux véhicules légers
4 Vérin pneumatique, seulement 1 énergie nécessaire pour utiliser le pont élévateur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	SECURITE	POIDS
1000 PCL	804000	1000 mm	2000 mm	660 mm	400 Kg	Pneumatique 8 Bar	Mécanique avec une tringle	180 Kg

OPTIONS DISPONIBLES

SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 128



MAROLO

PLAQUE ANTIDÉRAPANTE

Protège le plateau lors du béquillage
Ref. 801352
Voir page 53



PORTIQUE ADDICRANE

Ref. 801427
Voir page 55



Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES H

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES



- Pont élévateur développé pour les véhicules lourds

Conception robuste

1 Sécurité automatique

2 Rampe d'accès en tôle larmée, large et automatique

3 Plateau en tôle larmée et résistant aux véhicules lourds



Trappe avant 4 et arrière 5

6 Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)

7 Vérin hydraulique robuste



Boîtier de commande aimanté



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	SECURITE	POIDS
1000 H	804092	1000 mm	2200 mm	750 mm	500 Kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A Pneumatique 8 Bar	Automatique	240 Kg
1200 H*	804122	1200 mm			600 Kg			270 Kg

* Modèle possible en version encastrée : sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 52


OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE AUTOMATIQUE

Ref. 801590

Voir page 54



MOTOFIXE

Ref. 801430

Voir page 54



PORTIQUES DE LEVAGE

PORTIQUE ADDICRANE

Ref. 801427

Voir page 55



PORTIQUE ADDILIFT

Ref. 801530

Voir page 56



SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité

Ref. 800860

Voir page 128



PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES HL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE




ENERGIE



- Pont élévateur développé pour les motos et scooters
- Conception robuste
 - 1 Sécurité manuelle
 - 2 Rampe d'accès amovible
 - 3 Plateau en tôle lisse et résistant aux véhicules lourds
 - 4 Trappe arrière
 - 5 Vérin hydraulique



MODÈLE 1200 HL

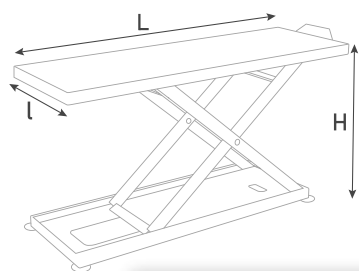

MODÈLE 1200 HL - POSITION BASSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	SECURITE	POIDS
1000 HL	804082	1000 mm	2200 mm	750 mm	500 Kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A	Mécanique avec une tringle	205 Kg
1001 HL	804080					Pompe à pied		200 Kg
1200 HL*	804112	1200 mm			600 Kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A		230 Kg

* Modèle possible en version encastrée : sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 52

OPTIONS DISPONIBLES


MOTOFIXE

MOTOFIXE
Ref. 801430
Voir page 54




PRÉÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Ref. 801348



RAMPE ESCAMOTABLE

Ref. 801437
Large et automatique
Tôle larmée rigide
Voir page 52



PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES HCL

- Pont élévateur développé pour les véhicules légers
- Conception robuste
 - 1 Sécurité manuelle
 - 2 Rampe d'accès amovible
 - 3 Plateau en tôle lisse adapté aux véhicules légers
 - 4 Vérin hydraulique

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



MODÈLE 1000 HCL




MODÈLE HCL - POSITION BASSE



MODÈLE 1001 HCL

→ Commande par pompe à pied



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	SECURITE	POIDS
1000 HCL	804072	1000 mm	2000 mm	660 mm	500 Kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A	Mécanique avec une tringle	160 Kg
1001 HCL	804070					Pompe à pied		165 Kg

OPTIONS DISPONIBLES


SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 128



PLAQUE ANTIDÉRAPANTE

Protège le plateau lors du béquillage
Ref. 801352
Voir page 53




PORTIQUE ADDICRANE

Ref. 801427
Voir page 55




MODULIFT

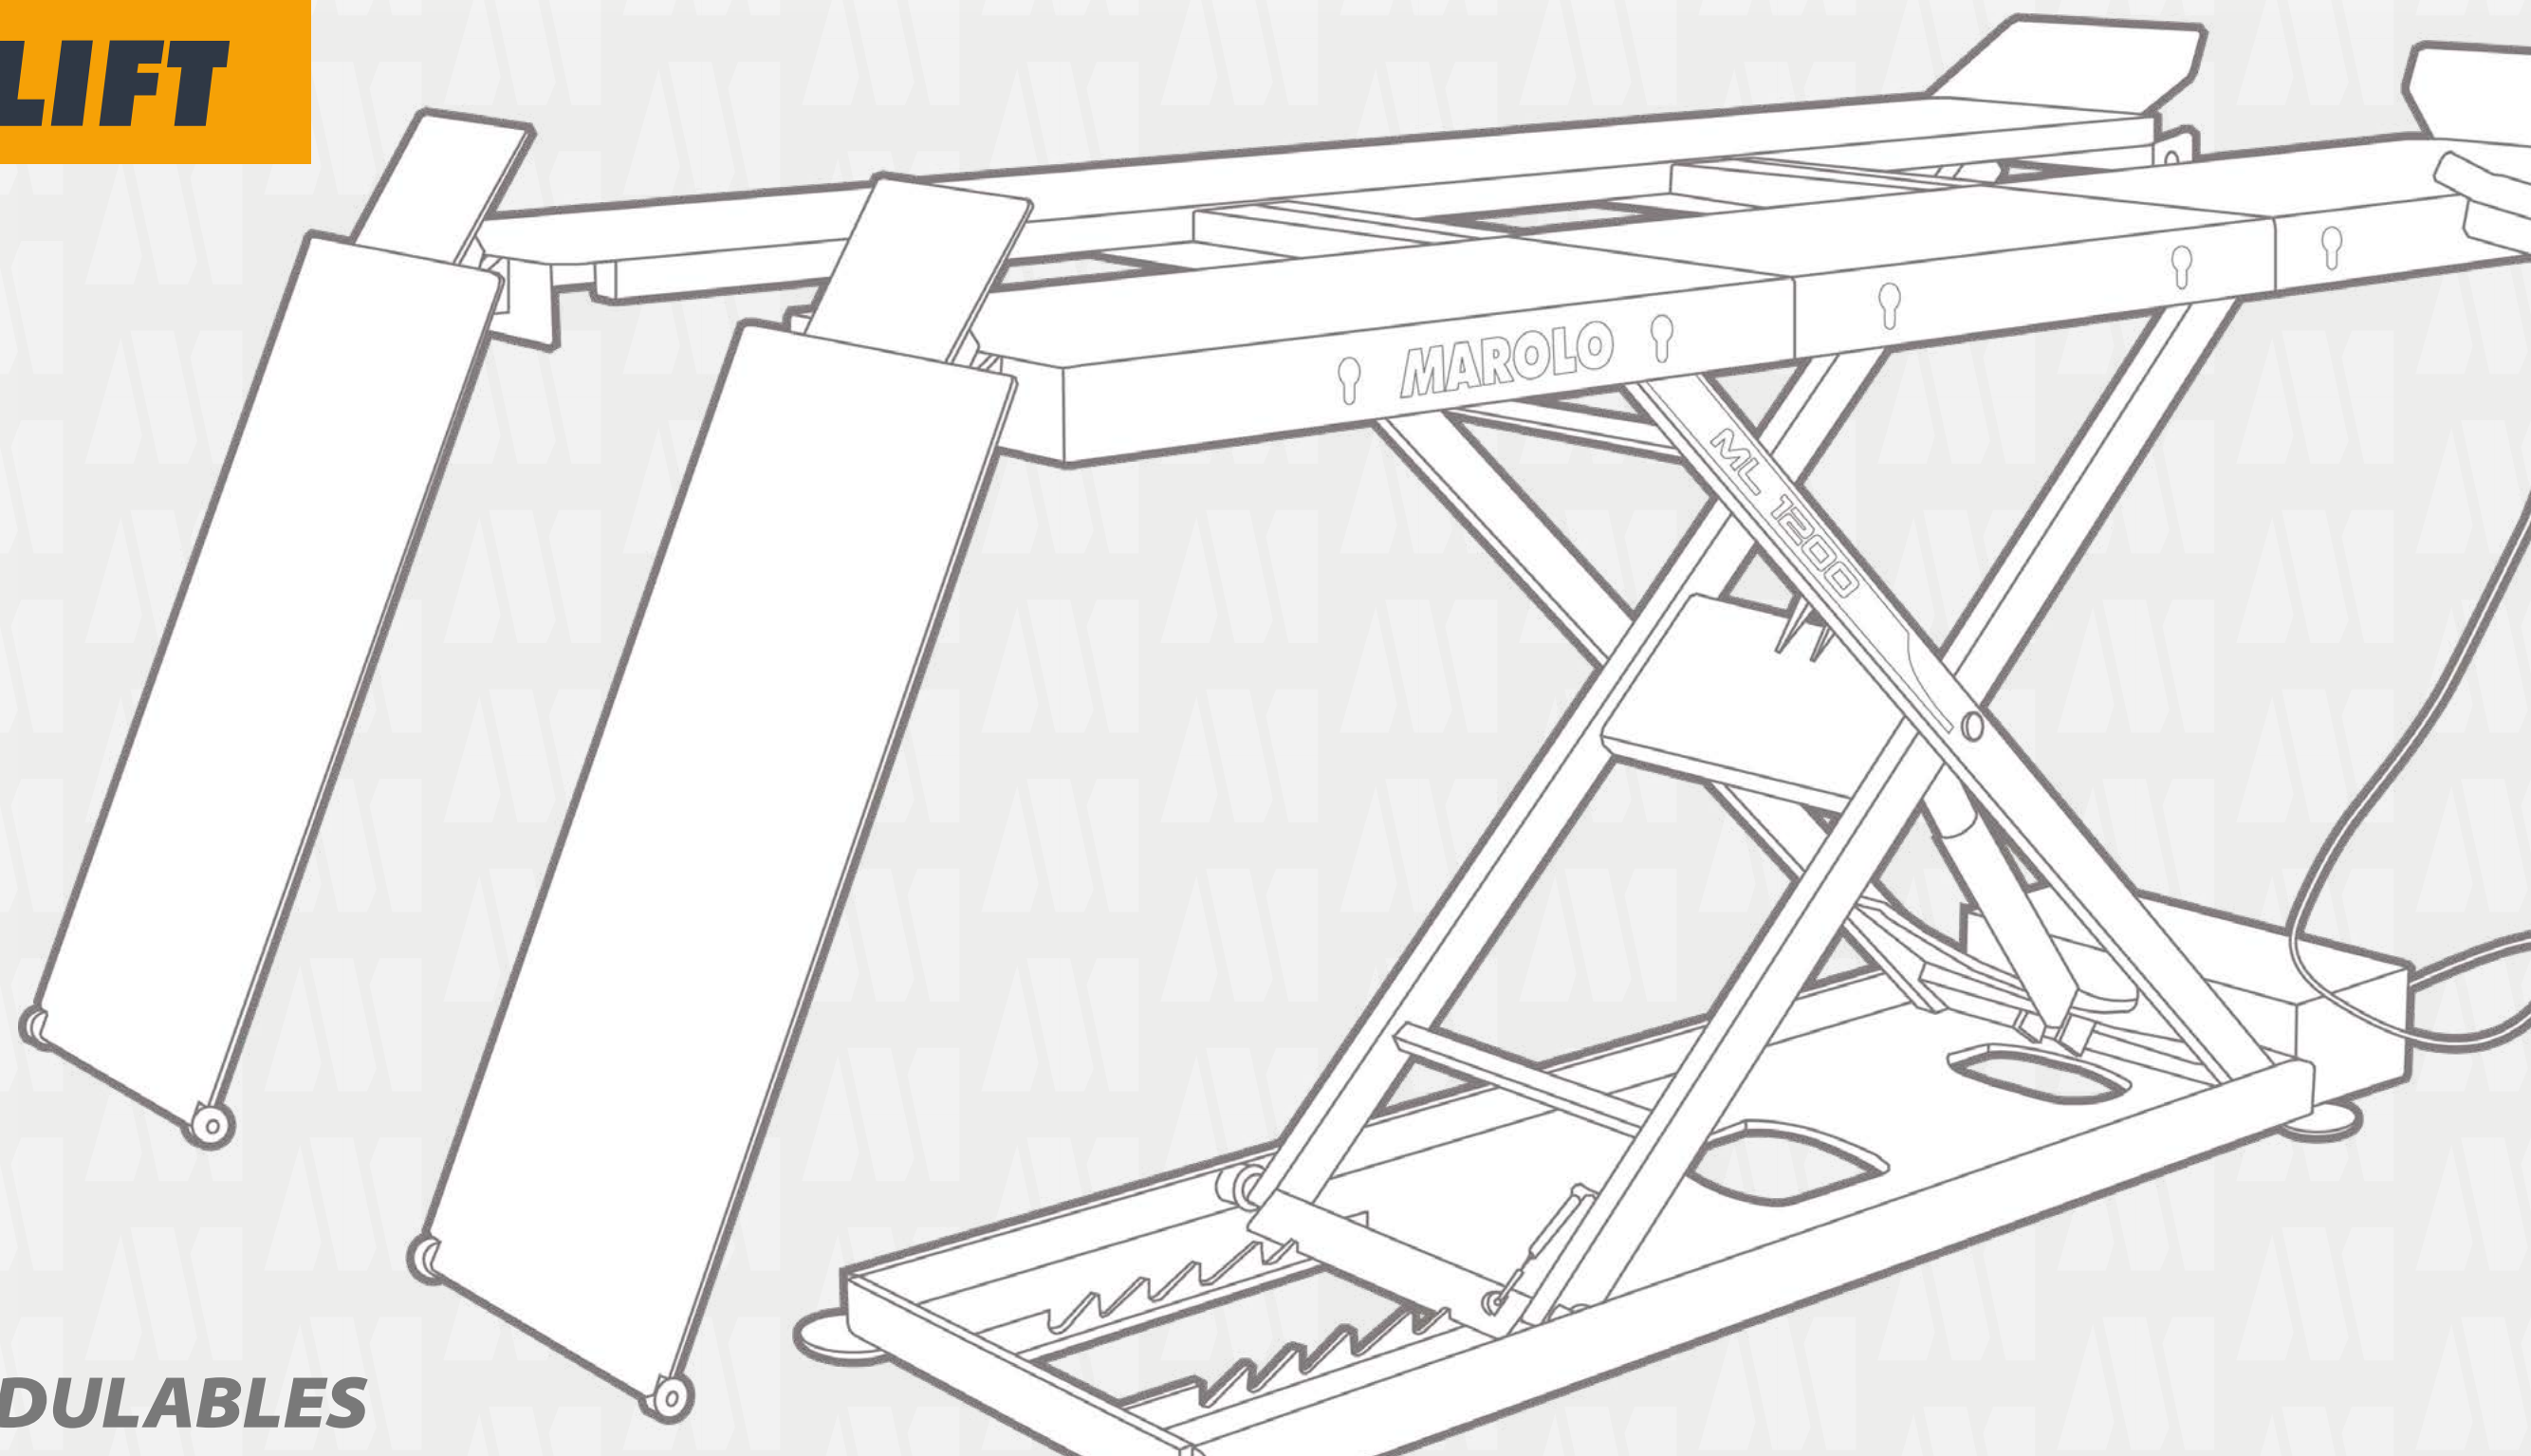

PONTS MODULABLES


2 roues

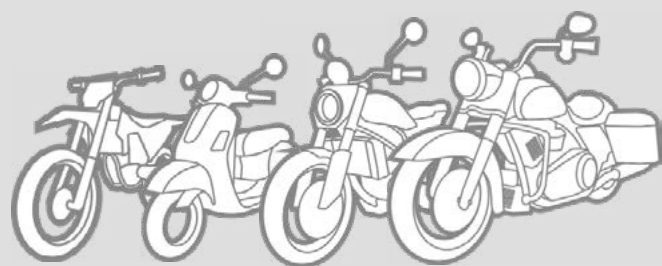


3 roues




4 roues

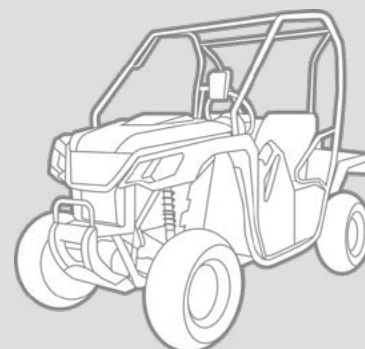


Plateforme fermée

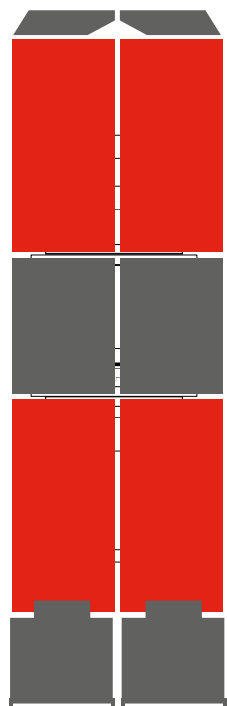


Plateforme fermée
sans les plateaux centraux

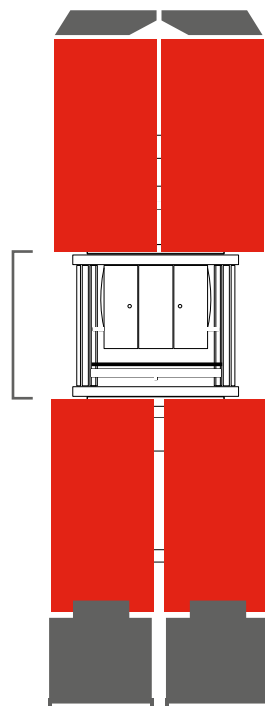


Plateforme fermée
avec les plateaux avant ouverts

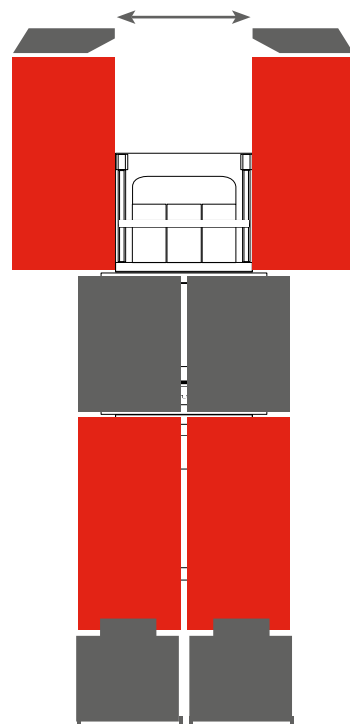


Plateforme fermée
avec les plateaux arrière ouverts

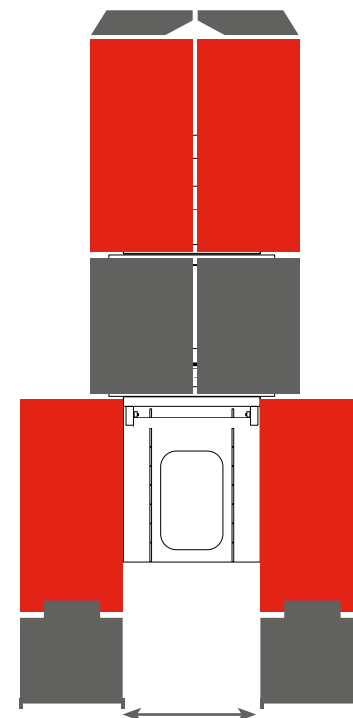

Plateforme ouverte

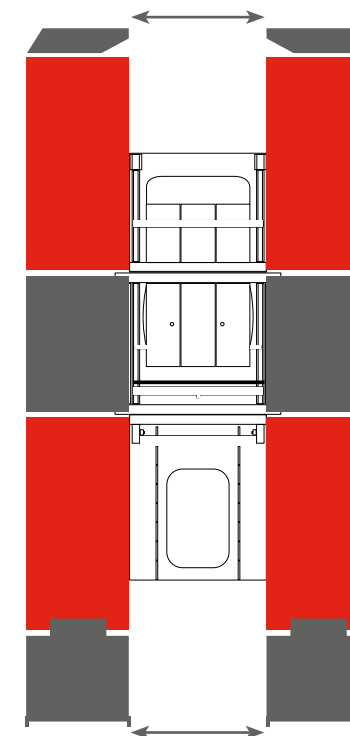

Plateforme ouverte
sans les plateaux centraux

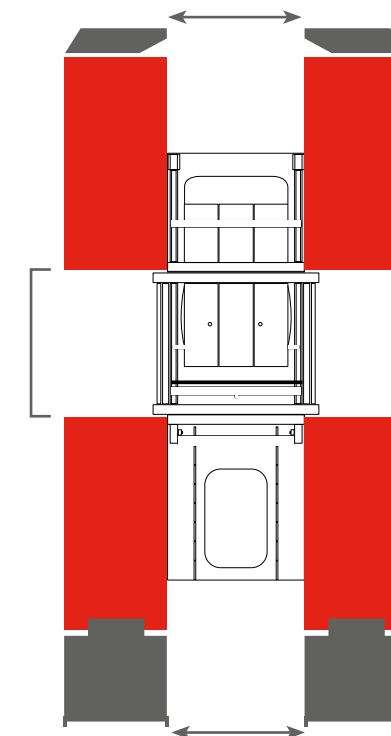

LE CONCEPT BREVETÉ MODULIFT

- Plateforme composée de 6 plateaux individuels
- Chaque plateau coulisse indépendamment
- Les plateaux centraux (gris) peuvent être retirés




- Plateau modulable pour s'ajuster à la largeur du véhicule
- Une conception développée pour un usage professionnel
- 2 technologies possibles : hydraulique et pneumatique
- Conception robuste
- Conforme CE



PONTS ÉLÉVATEURS MODULIFT - MODÈLES MOP

UTILISABLE AVEC





CAPACITE



ENERGIE



- Pont élévateur développé pour les véhicules à 2, 3 ou 4 roues
Conception robuste
- 1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec les 2 éléments centraux amovibles
 - 2 Sécurité automatique
 - 3 Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)
 - 4 Rampe d'accès en tôle larmée large et automatique
 - 5 Vérin pneumatique, seulement 1 énergie nécessaire pour utiliser le pont élévateur et les équipements

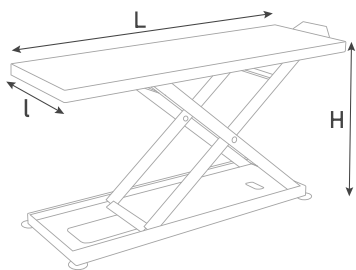


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1200 MOP	801534	1200 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	600 Kg	Pneumatique 8 Bar	Automatique	310 Kg
1200 MOP XL	801556	1200 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	600 Kg	Pneumatique 8 Bar	Automatique	390 Kg

PONTS ÉLÉVATEURS MODULIFT - MODÈLES MOH

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES



- Pont élévateur développé pour les véhicules à 2, 3 ou 4 roues
Conception robuste
- 1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec les 2 éléments centraux amovibles
 - 2 Sécurité automatique (modèles 1200 MOH et 1200 MOH XL)
 - 3 Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)
 - 4 Rampe d'accès en tôle larmée large et automatique
 - 5 Vérin hydraulique robuste



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1000 MOH	801539	1000 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	500 Kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1 KW - 7,4A*	Mécanique avec une tringle	280 Kg
1200 MOH	801535	1200 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	500 Kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1 KW - 7,4A*	Mécanique avec une tringle	310 Kg
1200 MOH XL	801555	1200 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	600 Kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1 KW - 7,4A* + Pneumatique 8 Bar	Automatique	390 Kg

* Air comprimé (8 Bar) nécessaire pour l'usage d'un Motofixe (Voir page 58)


OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE MODULIFT
Ref. 801435



Position fermée



Position ouverte

KIT 3^{ème} ROUE

Pour 1200 MOP XL / MOH XL :
Ref. 801529
Pour 1200 MOPE XL / MOHE XL (=encastrée) :
Ref. 801550



SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 128



BÉQUILLE ARRIÈRE

Ref. 800538
Voir page 57



PORTIQUE ADDICRANE

Ref. 801427
Voir page 55



PONT ÉLÉVATEUR MODULIFT 1400 MOH

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES





Pont élévateur développé pour les véhicules lourds
Conception robuste développée spécialement pour une utilisation avec des véhicules à 2, 3 ou 4 roues

- 1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec les 2 éléments centraux amovibles
- 2 Sécurité automatique
- 3 Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)
- 4 Rampe d'accès en tôle larmée large et automatique
- 5 2 vérins hydrauliques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE	RÉF.	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1400 MOH	801532	1400 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	1200 Kg	Electrique 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A	Automatique	490 Kg
1400 MOH XL	801542		2800 mm	1700 mm	1100 mm	800 Kg	+ Pneumatique 8 Bar		

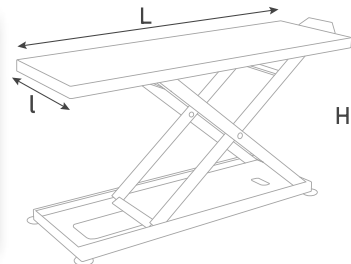

OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE MODULIFT
Ref. 801435



Position fermée



Position ouverte

KIT 3^{ème} ROUE


Pour 1400 MOH : Ref. 801529
Pour 1400 MOHE (=encastrée) : Ref. 801550
Pour 1400 MOH XL : Ref. 801551
Pour 1400 MOHE XL (=encastrée) : Ref. 801553



MAROLO

PONT ÉLÉVATEUR MODULIFT 1400 MOH XL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES



OPTIONS DISPONIBLES

SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 128



MAROLO

KIT RALLONGE PLATEAU

Pour modèle 1400 MOH XL uniquement
Rajoute jusqu'à 400 mm
Ref. 801552



PORTIQUE ADDICRANE

Ref. 801427
Voir page 55



Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com


Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

COLLECTION NOIRE

Plusieurs ponts et accessoires sont aussi disponibles en noir.



CONTACTEZ-NOUS
POUR ÉTABLIR UN DEVIS PERSONNALISÉ

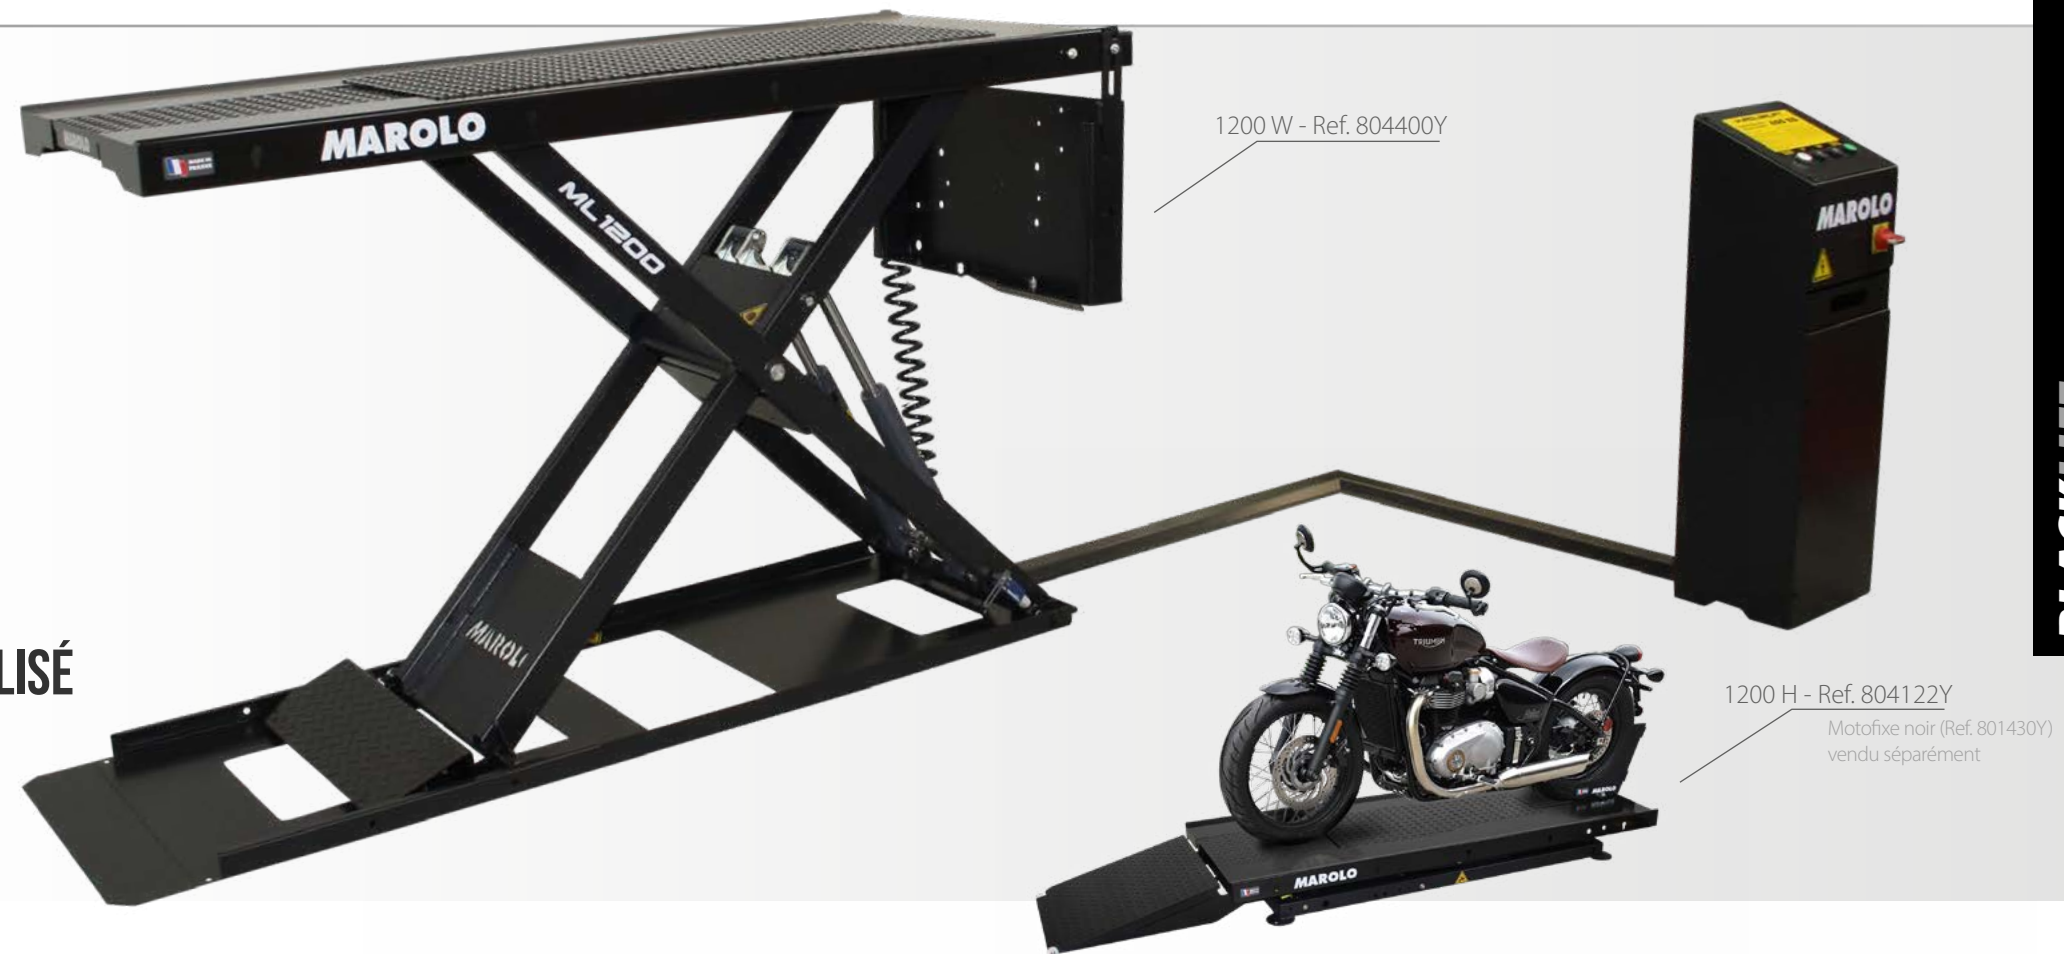

COLORIS PERSONNALISÉS


Pour cultiver votre univers de marque ou pour égayer l'atelier, MAROLO met ses qualités de constructeur à votre service et personnalise votre équipement.





CONTACTEZ-NOUS
POUR ÉTABLIR UN DEVIS PERSONNALISÉ



MAROLOE-LIFT

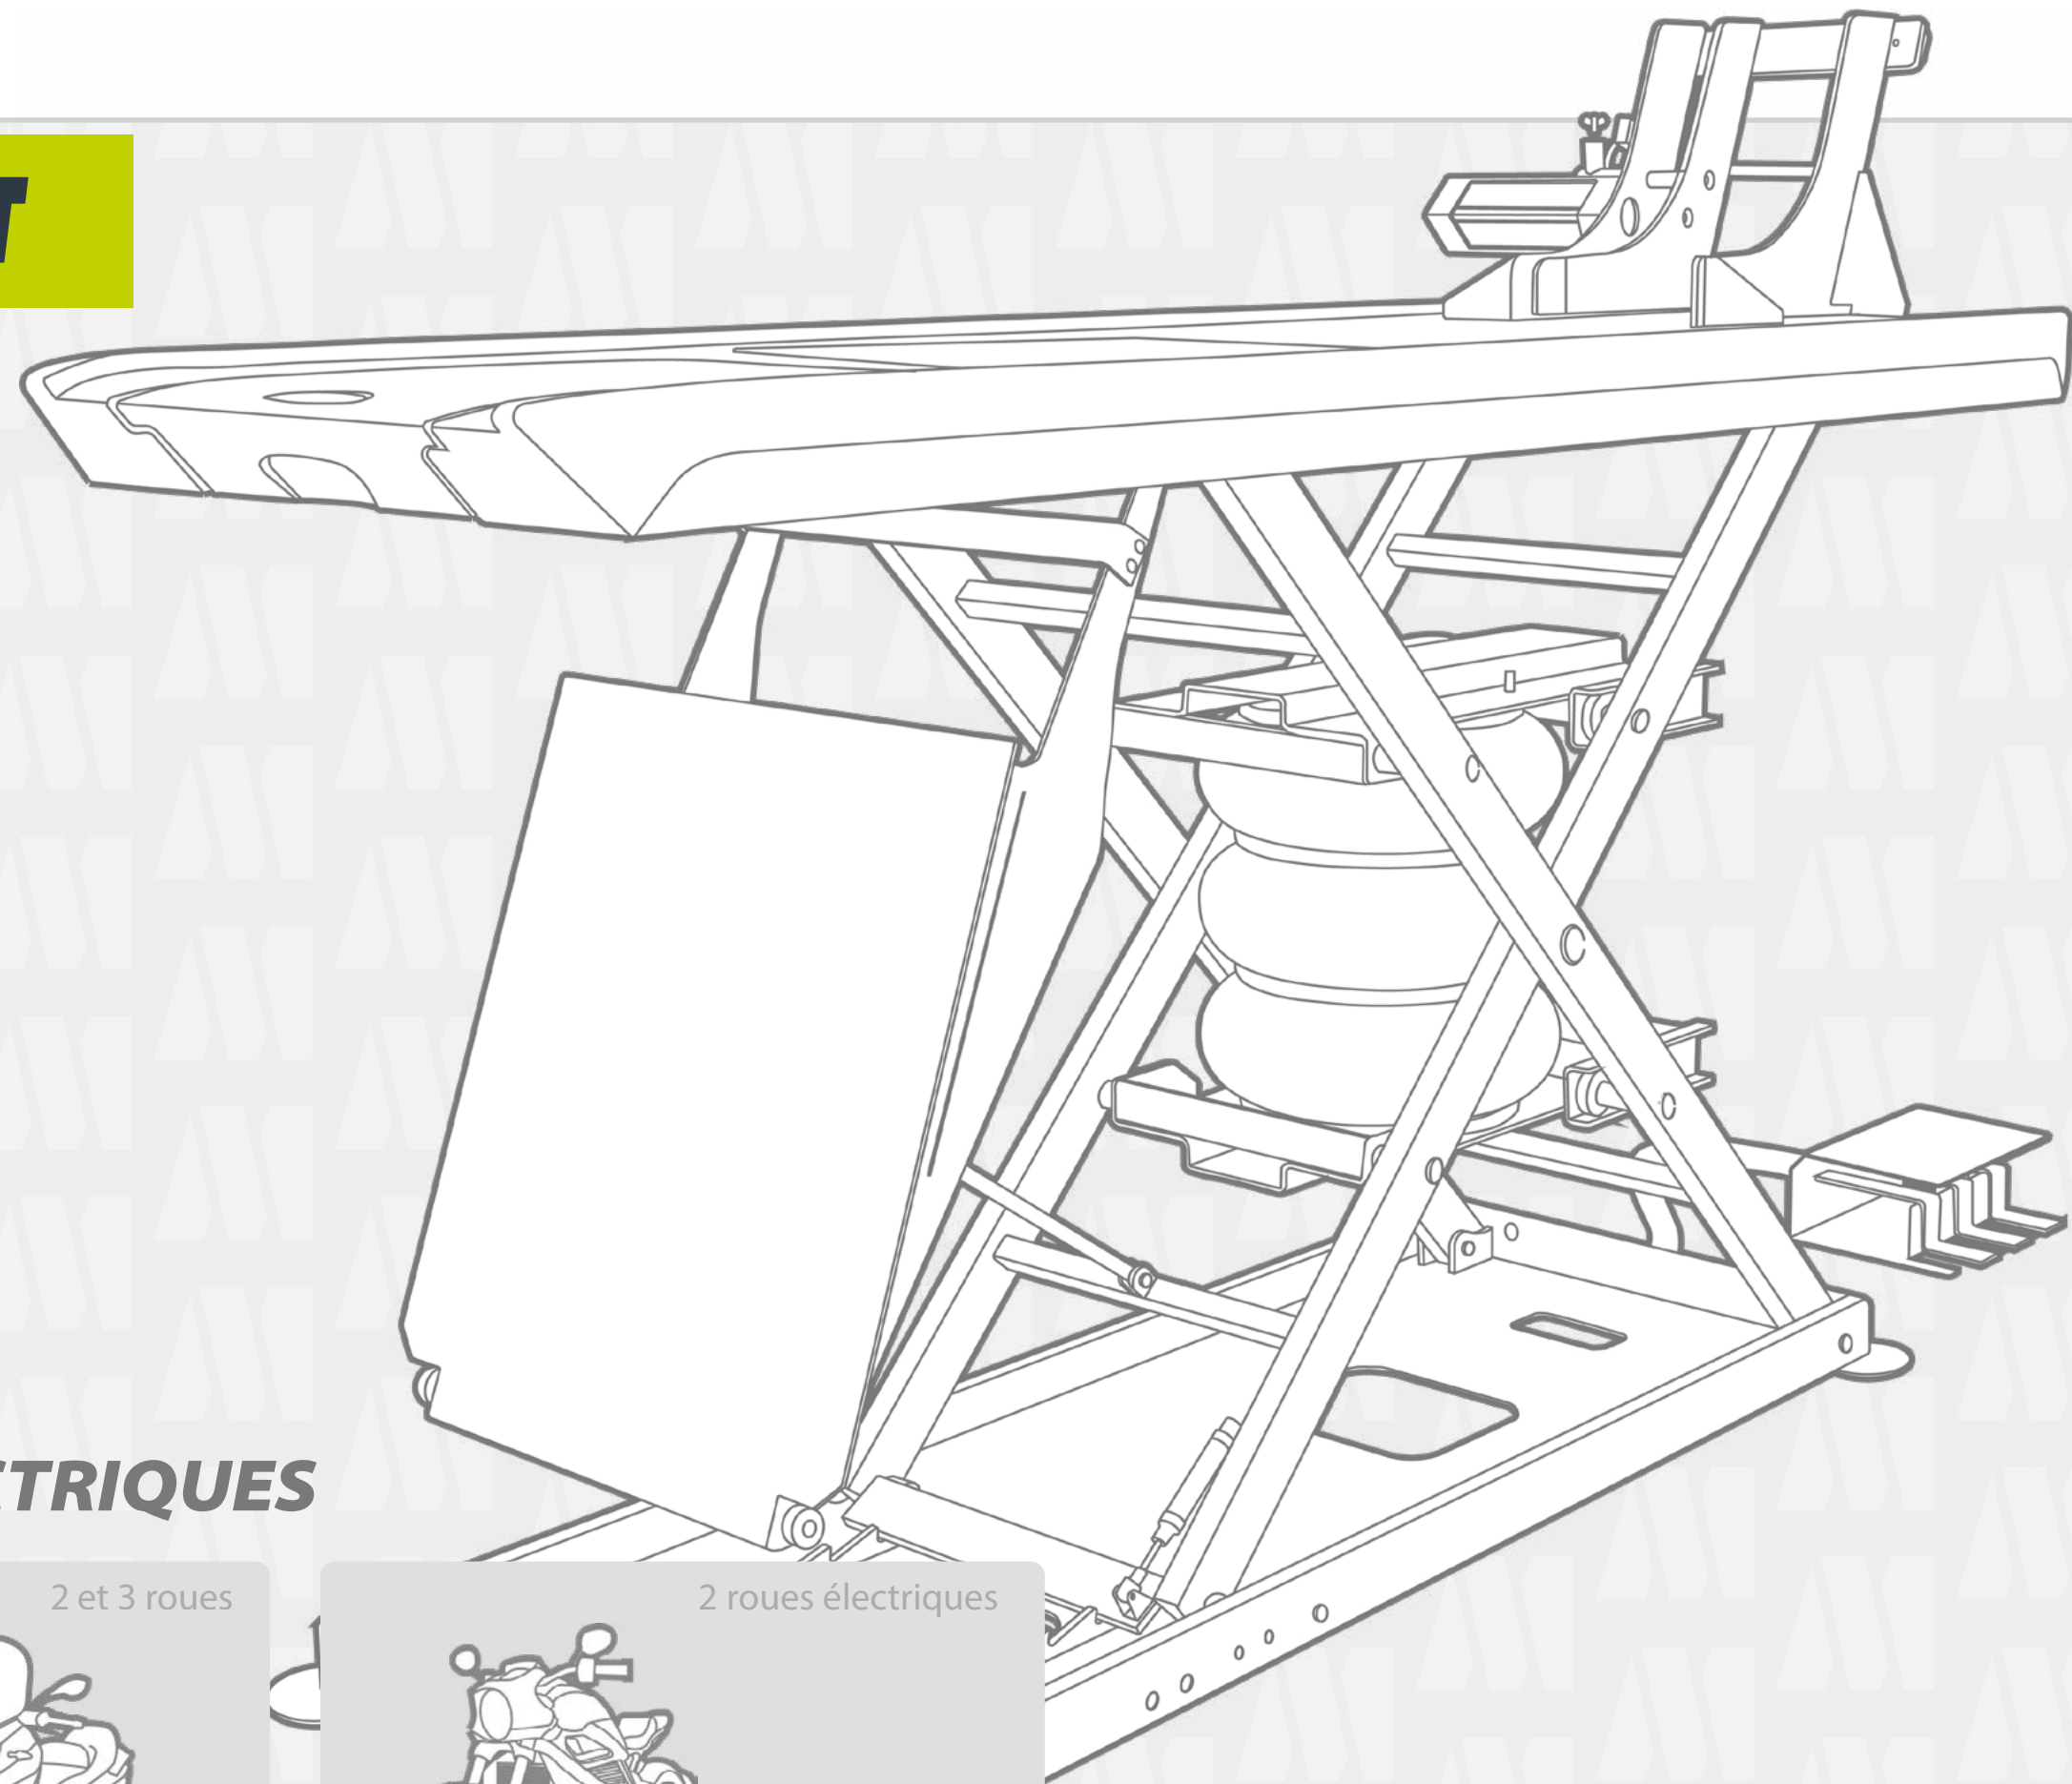

PONT DEUX ROUES ÉLECTRIQUES

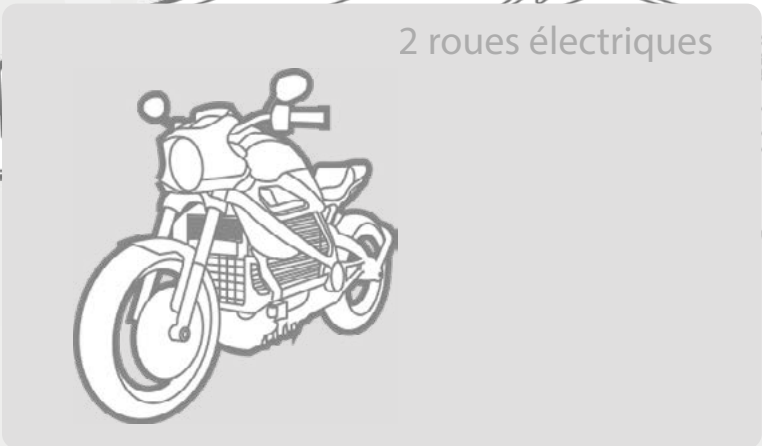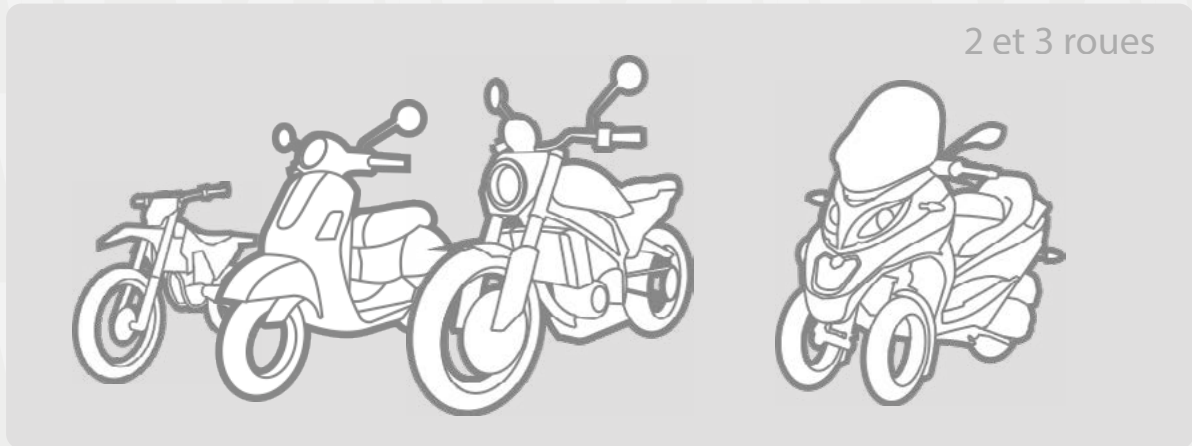

LE CONCEPT E-LIFT

Le 1^{er} pont élévateur conçu pour les deux-roues électriques

L'arrivée des deux-roues électriques s'accompagne de nouveaux enjeux pour la sécurité en atelier :
Sur un pont à plateau métallique, la moto sur béquille n'est pas isolée du sol. Cette situation expose le technicien, qui travaille à même la table, à des **risques d'électrocution**.
Les protections existantes telles que les tapis et les revêtements perdent en efficacité avec l'usure, et ne sont plus capables d'offrir une protection efficace.

MAROLO offre une solution unique :
Un pont pensé pour l'entretien des deux roues électriques, en toute sécurité.



PRÉSENTÉ AU SALON
ADM SAN DIEGO
★ 2018 ★





Bloque-roue «E-Motofixe»

- Le bloque-roue spécialisé dispose de protections plastiques non-conductrices assurant l'isolation électrique, et protégeant les jantes du véhicule.

Ref. 807400



Cale isolante pour lève-moto


- Le plateau du lève-moto est protégé par une plaque téflon texturée et isolante.
- Compatible uniquement avec le LÈVEMOTO MAROLO pneumatique

Ref. 807600



Mise à la terre

- Une prise de terre sur le plateau permet au technicien de sécuriser le véhicule.
- La table E-lift doit être raccordée à la terre du bâtiment.

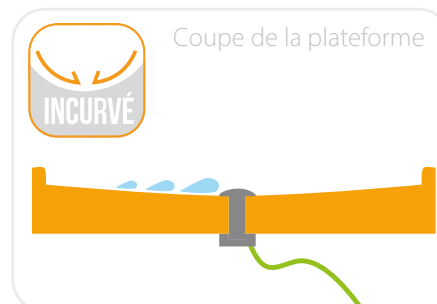

Plateforme plastique rotomoulée

- La plateforme non-conductrice protège le technicien d'une décharge accidentelle en isolant le véhicule et sa béquille.
- Des plaques martyres amovibles offrent une protection supplémentaire contre les éraflures et renforcent la plateforme.
- Des rangements intégrés permettent de garder les outils à portée de main.

Collecte des fluides

- Une légère incurvation du plateau permet l'écoulement de fluides éventuels vers le centre, au plus loin du technicien.

● Boulon au point bas de collecte ● Connexion à la terre

Énergie pneumatique

- Une énergie fiable et maîtrisée par MAROLO depuis 40 ans. La table ne nécessite pas d'apport en électricité pour fonctionner.
- Élimine la possibilité qu'un incident électrique se propage sur le réseau, entraînant potentiellement des dommages corporels ou matériels.

PONT ÉLÉVATEUR E-LIFT 1200 ZL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE






Développé pour l'entretien des deux-roues électriques en toute sécurité

- 1 Plateforme isolante renforcée
 - 2 Plaques martyres isolantes et amovibles, interchangeables et facilement renouvelables
 - 3 Vérin pneumatique
 - 4 Trappe arrière
 - 5 Rampe d'accès en tôle armée large et automatique
 - 6 Sécurité automatique
 - 7 Rangements intégrés à la plateforme
- Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)
Possibilité d'intégrer des prises électriques à la plateforme



* E-Motofixe en option

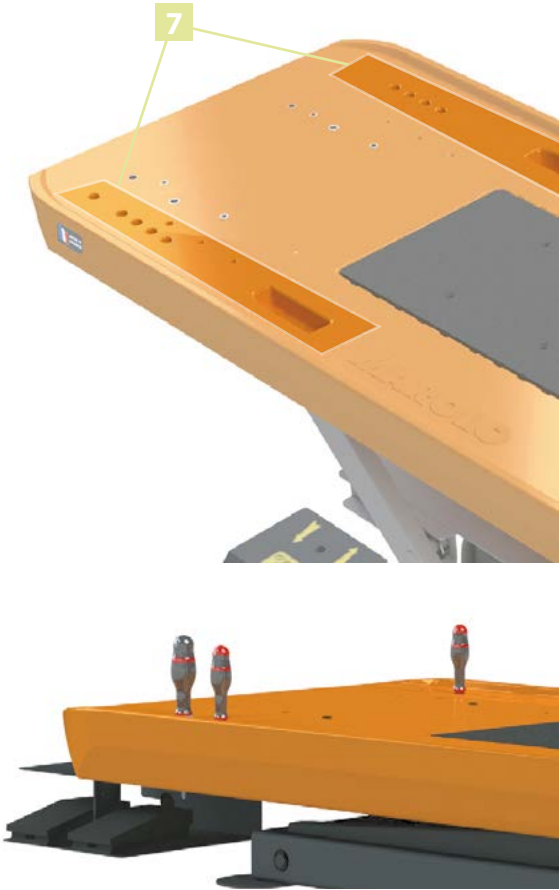

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIES	POIDS
1200 ZL	807100	1200 mm	2300 mm	750 mm	400 Kg	Pneumatique 8 Bar	270 kg

Modèle possible en version encastrée : sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 52

OPTIONS DISPONIBLES

E-MOTOFIXE

Bloque-roue plastique isolant
Ref. 807400




IMPORTANT :
L'E-Motofixe est conçu spécialement pour intervenir sur les deux-roues électriques. Son usage avec la table E-Lift est nécessaire pour garantir une protection complète.

L'utilisation d'un bloque-roue standard expose le technicien à un risque d'électrocution.


PLAQUE MARTYRE (RECHANGE)

Renforce et protège la plateforme
Pièce d'usure à changer périodiquement
Vendue à l'unité
Ref. 807500

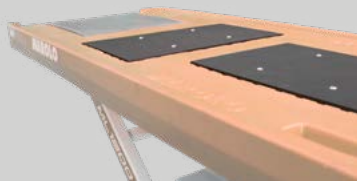

MAROLO ACCESSORIES

ACCESSOIRES DE PONTS ÉLÉVATEURS

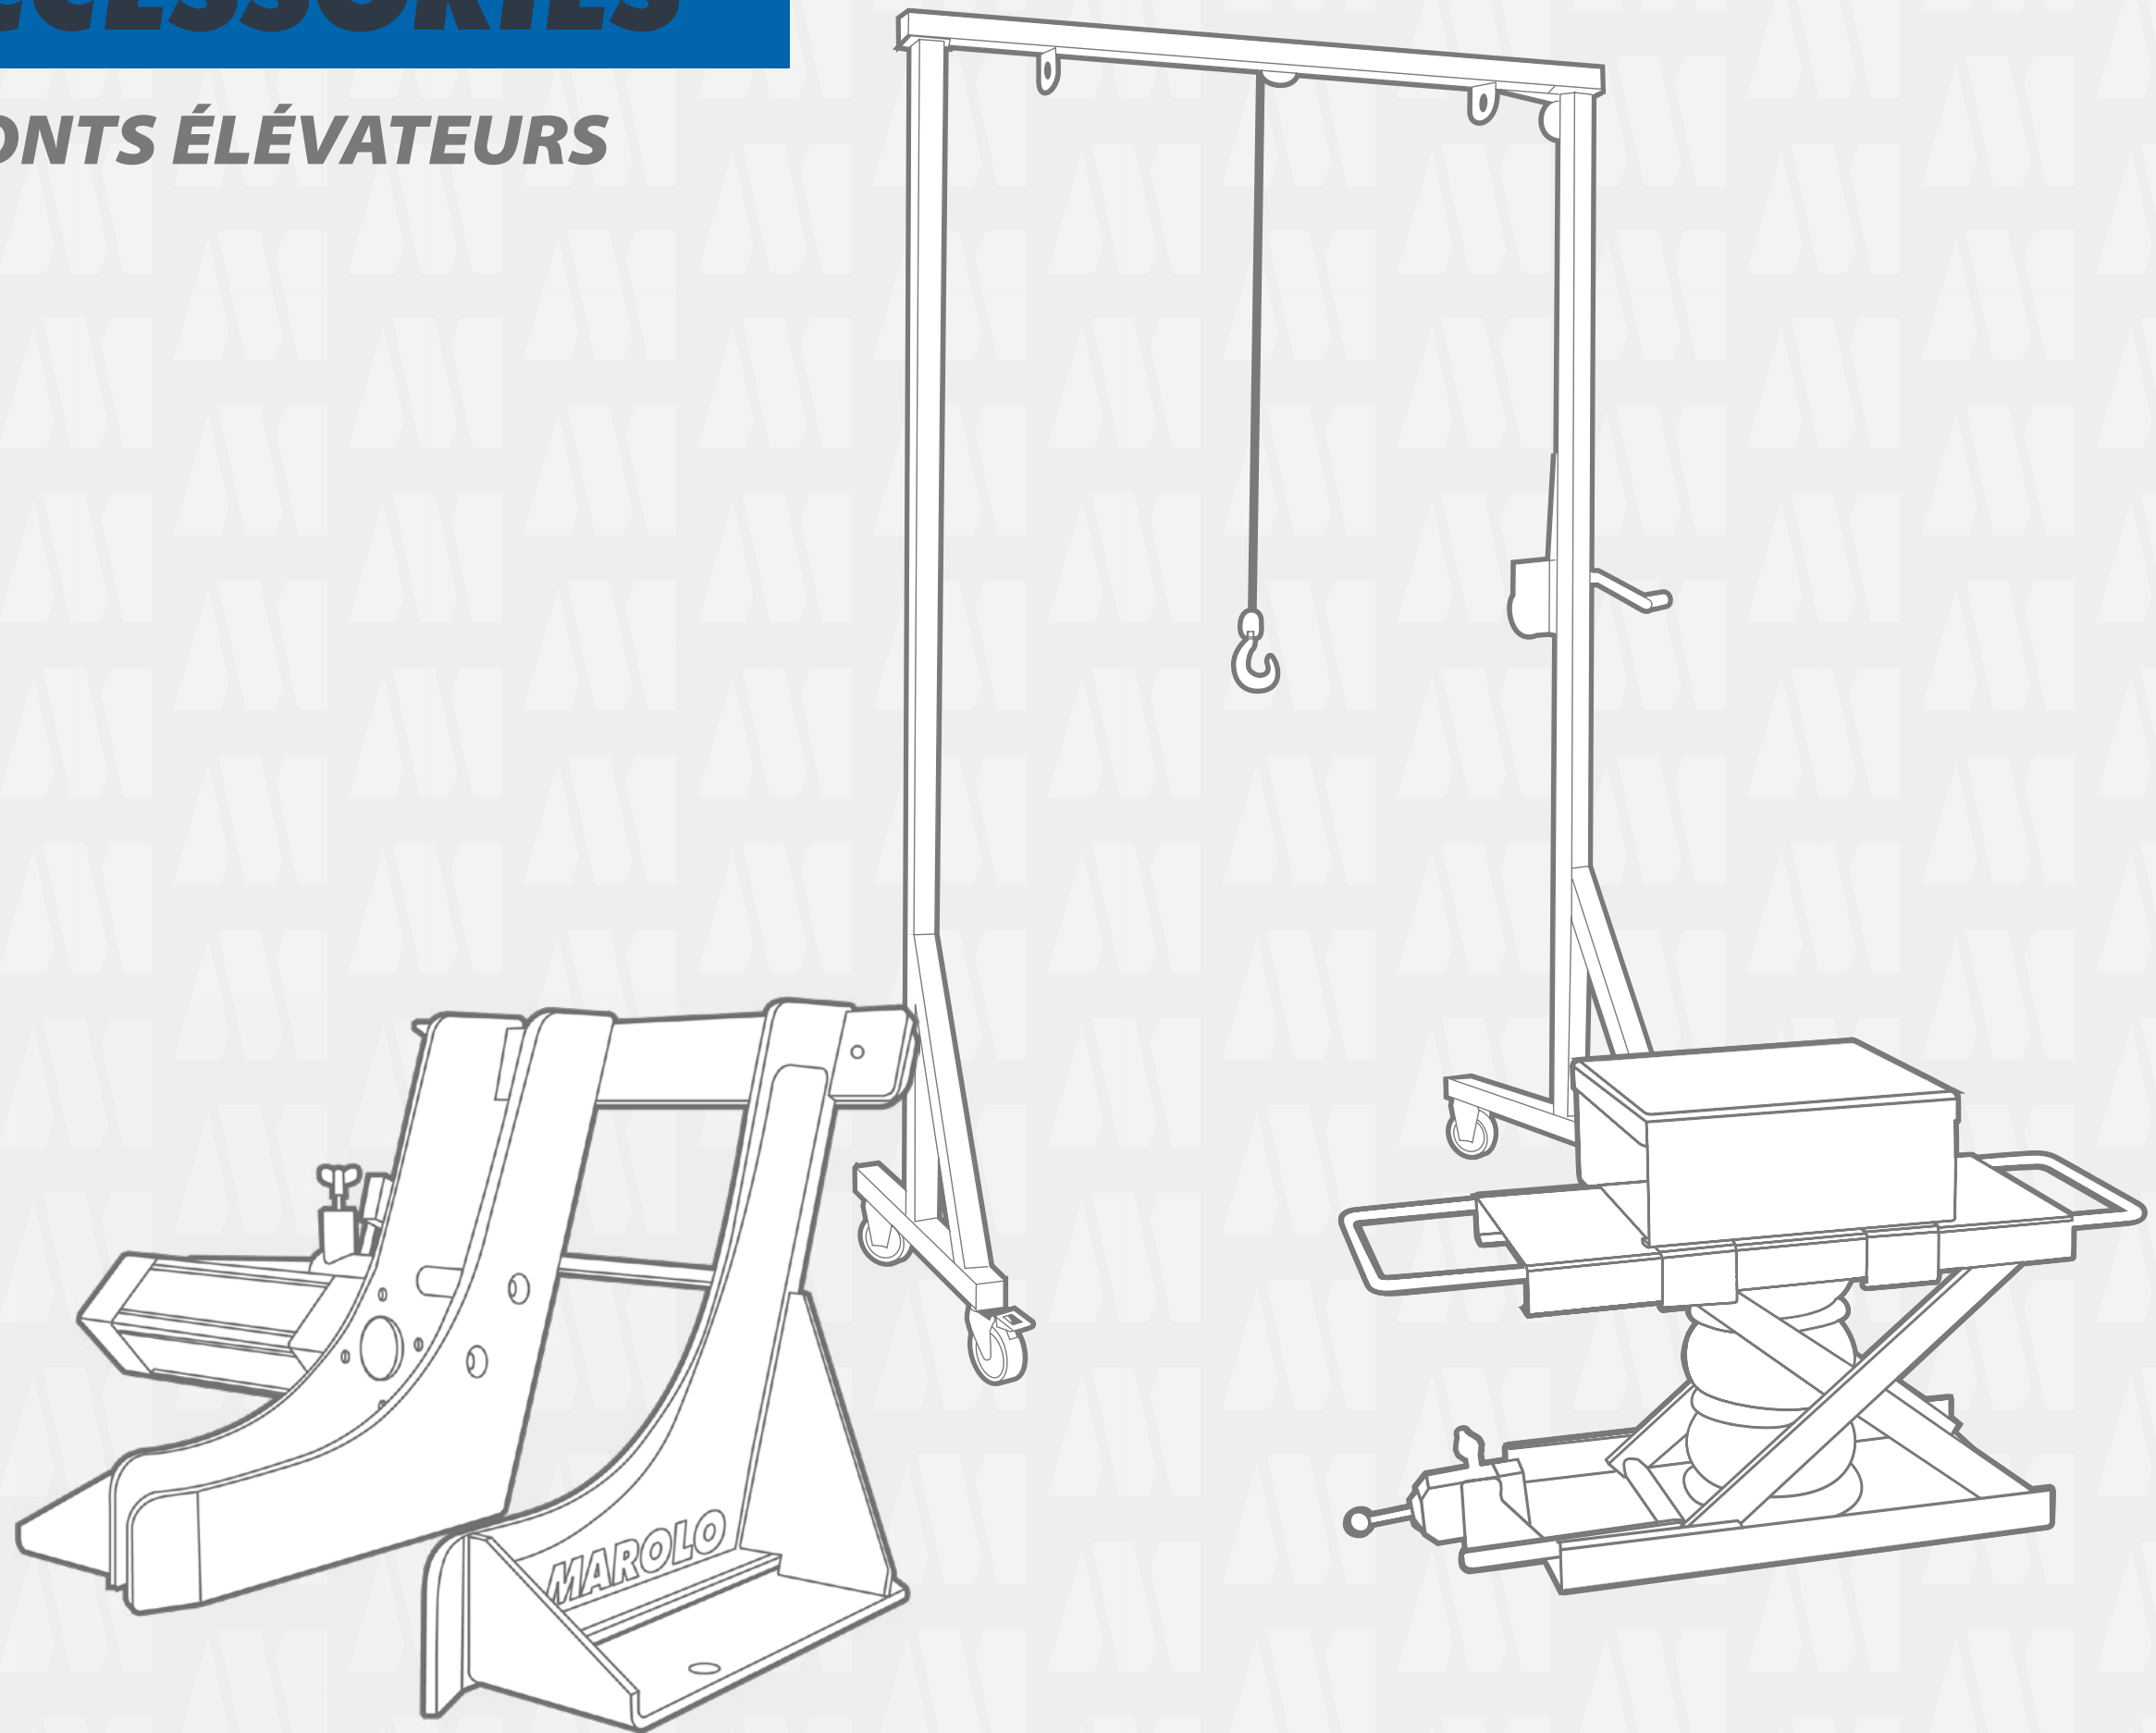


ACCESSOIRES DE PONTS ÉLEVATEURS

PONTS ENCASTRÉS


Certains modèles de ponts éleveurs peuvent être encastrés pour que le plateau soit à niveau avec le sol :
Facilité d'installation du véhicule
Sécurité et signal sonore anti-écrasement lors de l'abaissement de la plateforme
Commande par **A** boîtier mural ou **B** pupitre déporté selon le modèle

MODÈLES DISPONIBLES		
MODÈLE	REF.	COMMANDE
1200 PLE	804041	A
1200 PE	804051	A
1200 HLE	804113	A
1200 HE	804123	A
1200 WE	804403	B
1200 WAE	804453	B
1200 WRE	804461	B
1200 MOPE	801536	A
1200 MOPE XL	801558	A
1200 MOHE	801537	A
1200 MOHE XL	801559	A
1400 MOHE	801547	A
1400 MOHE XL	801543	A
1200 ZLE	807101	A

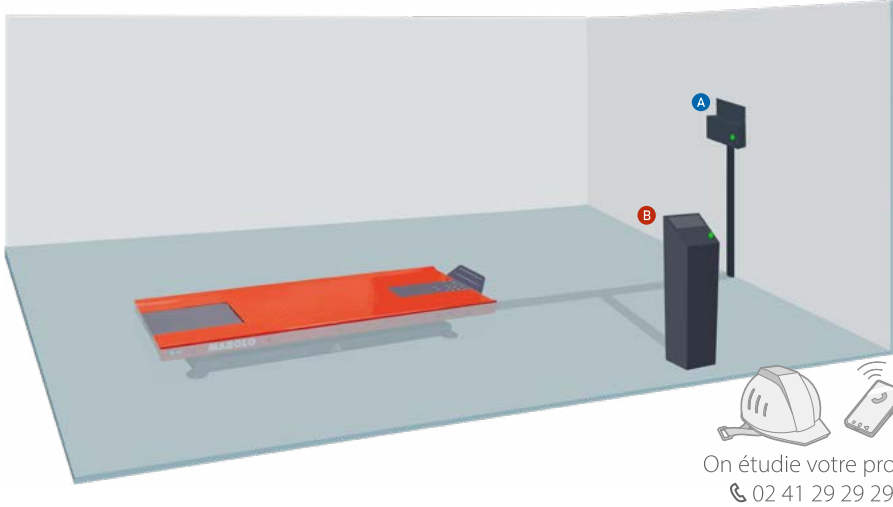


CORNIÈRE DE FOSSE

Cornière de finition pour la fosse d'un pont éleveur encastré
A découper lors de la pose

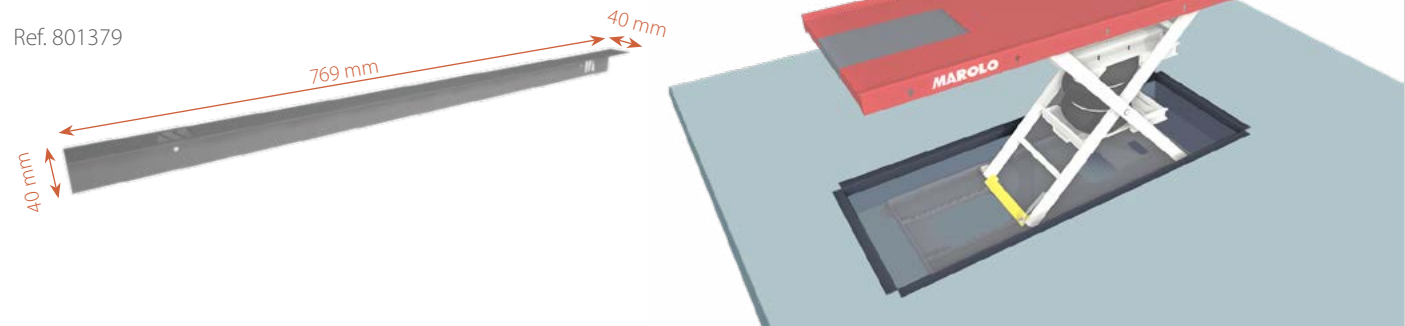

RAMPE ESCAMOTABLE

Rampe d'accès en tôle larmée renforcée, complètement automatique
S'abaisse automatiquement lorsque la plateforme descend
S'escamote sous le pont lorsque la plateforme remonte
Grande largeur
Compatible avec les modèles HCL/PCL et HL/PL

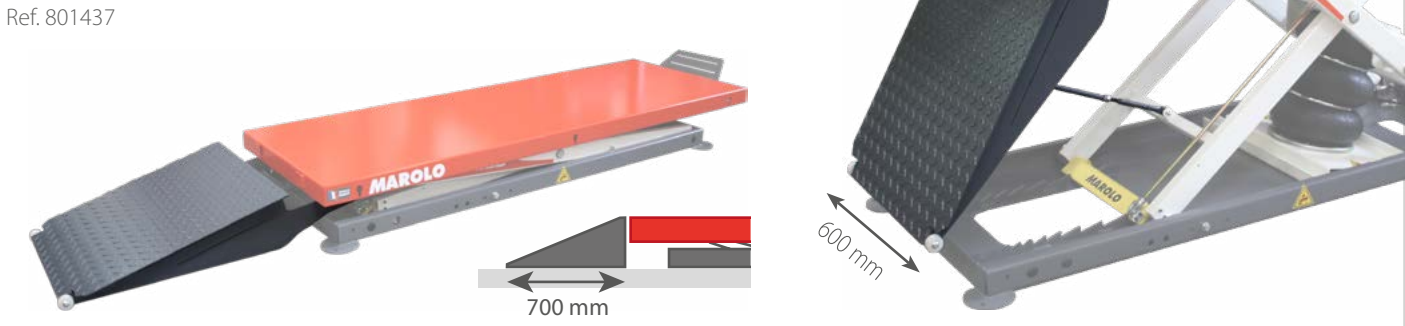

ACCESSOIRES DE PONTS ÉLEVATEURS


INTÉGRATION DES PANNEAUX DE COMMANDES

Intégration des commandes de pont éleveur existant dans votre mobilier **SMART***


Extension des câbles hydrauliques pour ponts extra-plats + 150 cm : Ref. MODIF150
Extension des câbles hydrauliques pour ponts extra-plats + 300 cm : Ref. MODIF300



Commande murale intégrée à un panneau porte-outil



Centrale hydraulique (si existante) dissimulée dans le mobilier

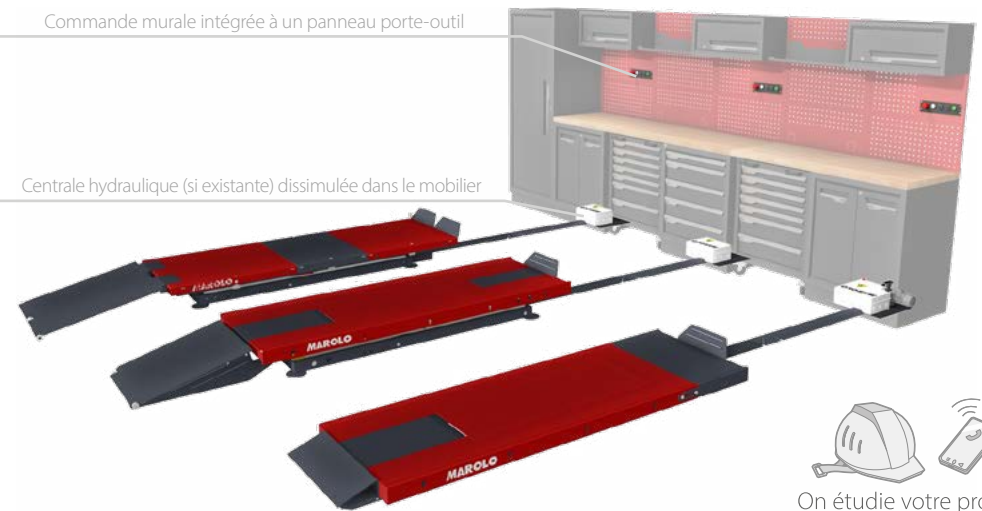

*Mobilier **SMART** : Voir page 73

On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29

POMPE À PIED HYDRAULIQUE

Adaptée aux ponts HCL et HL
Ref. 801346



CENTRALE HYDRAULIQUE INTÉGRÉE COMPLÈTE

Commande manuelle aimantée avec coup de poing d'arrêt d'urgence



Modèle gris : Ref. 801351
Modèle noir : Ref. 801351Y

PÉDALIERS DE PONTS PNEUMATIQUES

Pour les ponts à sécurité manuelle :

Modèle gris : Ref. 801353
Modèle noir : Ref. 801353Y

Pour les ponts à sécurité automatique :

Modèle gris : Ref. 801354
Modèle noir : Ref. 801354Y




PLAQUE ANTIDÉRAPANTE

Tôle en acier larmée antidérapante pour béquilles centrales
Protège le plateau du pont éleveur lors du béquillage

Recommandée pour les ponts éleveurs PCL, HCL, PL et HL

Ref. 801352

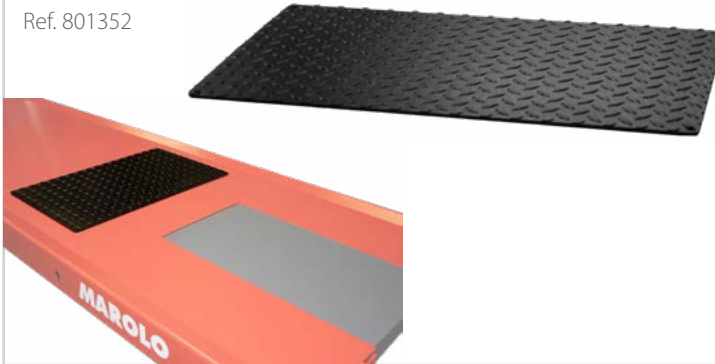

CARTERS DE PROTECTIONS

Pour flexibles au sol
Longueur : 1100 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 20 mm
Pré-découpe d'angle

Coloris disponibles : GRIS NOIR

GRIS Ref. 801361
NOIR Ref. 801361Y

Pour flexibles enterrés
Longueur : 1100 mm
Largeur : 150 mm
Hauteur : 2,5 mm
Pré-découpe d'angle

Ref. 801366



MOTOFIXE MANUEL

Fermeture manuelle
Compatible avec les ponts sans trappe avant :
1200 W, 1000/1200 PL/HL, 1000 PCL/HCL
Sécurité par vis sans fin
Ouverture maximale 225 mm


Coloris disponibles : GRIS NOIR
GRIS Ref. 801434
NOIR Ref. 801434Y



MOTOFIXE & MOTOFIXE AUTO.

Développé pour un usage intensif
Fermeture automatique *
Compatible avec les ponts sans trappe avant :
1200 W, 1000/1200 PL/HL, 1000 PCL/HCL
Double sécurité (vérin et mécanique)
Ouverture maximale 210 mm

Coloris disponibles : GRIS NOIR
GRIS Motofixe : Ref. 801430
NOIR Motofixe : Ref. 801430Y
GRIS Motofixe automatique : Ref. 801590
NOIR Motofixe automatique : Ref. 801590Y

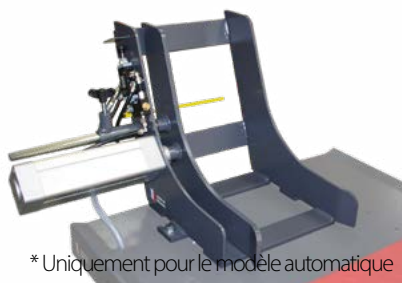


* Uniquement pour le modèle automatique

MOTOFIXE NG

Développé pour un usage intensif
Butée de roue amovible pour accéder à la roue
Idéal pour les ponts avec trappe avant :
1200 P et 1200 H
Coulisse pour s'ajuster à la longueur du véhicule
Double sécurité (vérin et mécanique)
Ouverture maximale 210 mm

Coloris disponibles : GRIS NOIR
GRIS Motofixe NG : Ref. 801431
NOIR Motofixe NG : Ref. 801431Y
GRIS Motofixe NG Automatique : Ref. 801591
NOIR Motofixe NG Automatique : Ref. 801591Y

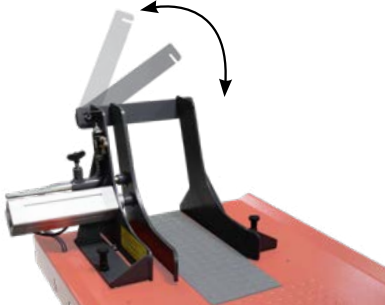

MOTOFIXE MODULIFT

Développé pour un usage intensif
Butée de roue amovible
Double sécurité (vérin et mécanique)
Fermeture automatique (modèle automatique uniquement)
Idéal pour les ponts MODULIFT

Coloris disponibles : GRIS NOIR

GRIS Motofixe Modulift : Ref. 801435
NOIR Motofixe Modulift : Ref. 801435Y

GRIS Motofixe Modulift Automatique : Ref. 801592
NOIR Motofixe Modulift Automatique : Ref. 801592Y


MotoFixe Modulift fermé

MotoFixe Modulift ouvert



MOTOFIXE XL

Développé pour un usage intensif
Conçu pour les roues larges
Livré avec une câble pour utilisation avec les roues minces
Compatible avec les ponts élévateurs sans trappe avant : 1200 W,
1000/1200 PL/HL/P/H
Double sécurité (vérin et mécanique)
Ouverture maximale 310 mm

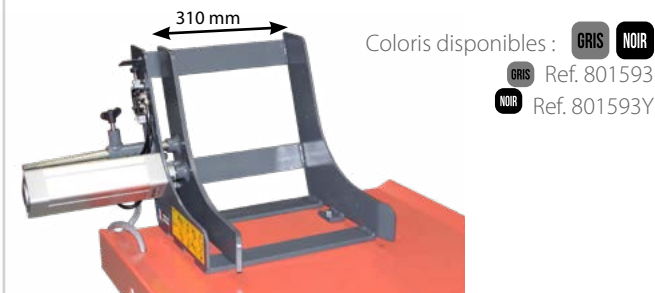

Coloris disponibles : GRIS NOIR
GRIS Ref. 801593
NOIR Ref. 801593Y



Câble à utiliser avec les
roues minces

Roue large

SUPPORT BÉQUILLE LATÉRALE

Pour élargir le côté du pont élévateur
Coloris noir


Ref. 801561



UTILISABLE AVEC



UTILISABLE AVEC

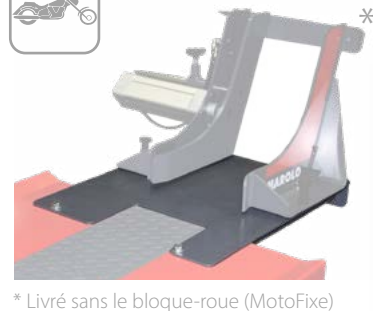

* Livré sans le bloque-roue (MotoFixe)

KIT RALLONGE PLATEAU

Pour augmenter la longueur du pont élévateur
Adapté aux Choppers et Show bikes

Ref. 801563



LÈVE MOTO

Mini-lève moto manuel ou pneumatique
Peut être utilisé seul ou sur un pont élévateur
Hauteur de travail ajustable
Conception durable pour un usage professionnel

Chandelles et cale vendues séparément :
Cale + jeu de chandelles pour modèle pneumatique : Ref. 801503
Jeu de chandelles pour modèle manuel : Ref. 801505



MODÈLE PNEUMATIQUE (Ref. 801502)


MODÈLE PNEUMATIQUE (Ref. 801502)
+ CALE(Ref. 801503)



MODÈLE MANUEL (Ref. 801504)
+ JEU DE CHANDELLES (Ref. 801505)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
MODÈLE	RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
LEVE MOTO MANUEL	801504	330 mm	120 mm	505 mm	160 mm	300 Kg	Manuelle	18 Kg
LEVE MOTO PNEUMATIQUE	801502	270 mm	110 mm	450 mm	230 mm	400 Kg	Pneumatique 8 Bar	20 Kg



ADDICRANE

ENERGIE



CAPACITE



Utilisable avec ou sans un pont élévateur


Capacité : 250 Kg

Treuil équipé d'un frein automatique



Coloris disponibles : GRIS NOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
RÉFÉRENCE	H TOTAL	H UTILE	L TOTAL	L UTILE	CAPACITÉ	POIDS	COLORIS
801427	2480 mm	2200 mm	1700 mm	1550 mm	250 Kg	60 kg	Gris
801427Y							Noir



ADDILIFT

CAPACITE



Potence additionnelle au pont élévateur n'utilisant aucune énergie supplémentaire pour lever un 2 roues
Coulisse parallèlement au plateau du pont élévateur
Capacité : 250 Kg
Bras de la potence pivotant
Compatible avec les ponts : (modèles P, PL, H, HL depuis 2001)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	POIDS	COLORIS
801530	2685 mm	1760 mm	1840 mm	850 mm	250 Kg	45 Kg	Noir

AMOVIBLE

POUR LEVER L'ARRIÈRE DU VÉHICULE

POUR LEVER L'AVANT DU VÉHICULE



■ N'endommage pas les carenages

* Une potence peut être utilisée sur plusieurs ponts élévateurs (si équipés de rails de fixation ref. 801533)

BÉQUILLE ARRIÈRE MONOBRAS

Poids : 7,7 kg
Livrée avec 3 axes : DUCATI, HONDA, TRIUMPH
Couleur non contractuelle

Ref. 800532



BÉQUILLE ARRIÈRE

Réglable en largeur de 220 à 355 mm
Montée sur 4 roulettes pour une meilleure stabilité
Poids : 4,9 kg

Livrée avec un jeu de 2 Vés 1 et 2 patins caoutchouc 2

Ref. 800531



BÉQUILLE AVANT DESSOUS DE FOURCHE

Réglable en largeur de 160 à 240 mm
Supports en matériau composite 1
Couleur non contractuelle

Remarque : La béquille avant requiert l'utilisation simultanée d'une béquille arrière

Ref. 800535



VÉS POUR BÉQUILLE

Vendus par paire
Ref. 800558



DIABOLOS POUR BÉQUILLE

Vendus par paire

Taille M6 : Ref. 601212
Taille M8 : Ref. 601213
Taille M10 : Ref. 601214



RAMPE PROFESSIONNELLE


- > Aluminium haute qualité
- > Robuste, légère et facile à transporter
- > Equipée d'une sangle de sécurité pour maintenir la rampe lors du chargement ou du transport

Vendue à l'unité
Longueur : 2200 mm (pliée : 1450 mm)
Largeur : 290 mm
Capacité (par rampe) : 300 Kg (600 Kg la paire)
Poids de la rampe : 9 kg
Ref.800578



DESTOCKAGE

RÉCAPITULATIF

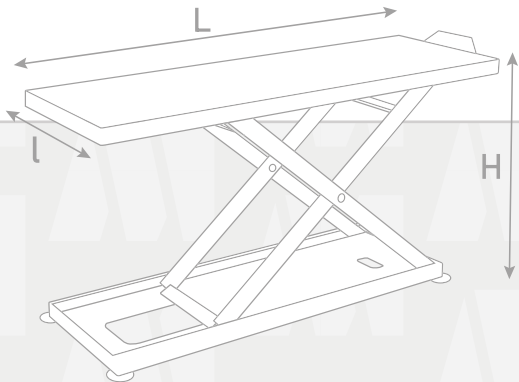

AIDE AU CHOIX DES PONTS ÉLÉVATEURS SELON LES VÉHICULES*									
MODÈLE	SCOOTER	MAXI SCOOTER	SCOOTER 3 ROUES	MOTO	MOTO GT	MOTO ÉLECTRIQUE	TRIKE	QUAD	SSV
1000 PCL - 1000 HCL	●	○	◐	○	✕	✕	✕	✕	✕
1000 PL - 1000 HL	●	●	◐	●	✕	✕	✕	✕	✕
1200 PL - 1200 HL	●	●	◐	●	○	✕	✕	✕	✕
1000 P - 1000 H	●	●	●	●	○	✕	✕	✕	✕
1200 P - 1200 H	●	●	●	●	●	✕	✕	✕	✕
1000 WL	●	●	●	●	✕	✕	✕	✕	✕
1200 W	●	●	●	●	●	✕	✕	✕	✕
1200 WA	●	●	✕	●	●	✕	✕	●	✕
1200 WT	●	●	●	●	●	✕	●	✕	✕
1200 MOP - 1200 MOH	○	○	○	○	○	✕	✕	●	✕
1200 MOP XL - 1200 MOH XL	○	○	○	○	○	✕	◐	●	✕
1400 MOH	○	○	○	○	○	✕	◐	●	○
1400 MOH XL	○	○	○	○	○	✕	◐	●	●
1200 ZL	○	○	○	○	✕	●	✕	✕	✕

ACCESSOIRES DE PONTS ÉLÉVATEURS													
MODÈLE	GAMME DES MOTOFIXE								ADDILIFT Ref. 801530	ADDICRANE Ref. 801427	KIT RALLONGE PLATEAU Ref. 801563	SUPPORT BEQUILLE LATÉRALE Ref. 801561	LÈVE MOTO PNEUMATIQUE Ref. 801454
	MOTOFIXE Ref. 801430	MOTOFIXE AUTOMATIQUE Ref. 801590	MOTOFIXE NG Ref. 801431	MOTOFIXE NG AUTOMATIQUE Ref. 801591	MOTOFIXE MODULIFT Ref. 801435	MOTOFIXE MODULIFT AUTOMATIQUE Ref. 801592	MOTOFIXE XL Ref. 801593	E-MOTOFIXE Ref. 807400					
1000PCL-1000HCL	●	●	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	●	✕	✕	●
1200PL-1200HL	●	●	✕	✕	✕	✕	●	✕	●	●	●	●	●
1200P-1200H	●	●	●	●	✕	✕	●	✕	●	●	●	●	●
1200W	●	●	●	●	✕	✕	●	✕	✕	●	●	●	●
1200MOP-1200MOH	✕	✕	✕	✕	●	●	✕	✕	✕	●	✕	✕	●
1200MOPXL-1200MOHXL	✕	✕	✕	✕	●	●	✕	✕	✕	●	✕	✕	●
1400MOH	✕	✕	✕	✕	●	●	✕	✕	✕	●	✕	✕	●
1400MOHXL	✕	✕	✕	✕	●	●	✕	✕	✕	✕	✕	✕	●
1200ZL	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	●	✕	✕	✕	✕	✕

✕ Non compatible ○ Acceptable** ◐ Possible avec option ● Compatible*


* ATTENTION : Ce tableau ne peut pas représenter tous les véhicules du marché. Comparez attentivement les caractéristiques des véhicules (encombrement, poids maxi...) à celles du pont élévateur choisi et/ou consultez-nous.
** Selon certaines restrictions. Nous consulter.

RÉCAPITULATIF

CARACTÉRISTIQUES DES PONTS ÉLÉVATEURS														
MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	CAPACITÉ	SÉCURITÉ	COMMANDE	ÉNERGIES						
Ponts extra-plats MAROLOWLIFT														
1200 W	804400	1200 mm	2300 mm	750 mm	600 kg	Double vérin + buzzer	Pupitre déporté	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar						
1200 WE	804403						Intégrée au mobilier							
1200 WI	804402						Pupitre déporté	Électrique - 230V - 50Hz						
1200 WEI	804404			1100 mm										
1200 WR	804460													
1200 WA	804450													
1200 WAE	804453			1600 mm			Intégrée au mobilier							
1200 WAI	804452						Pupitre déporté							
1200 WAEI	804454													
1200 WT	804455		2550 mm											
1200 WTE	804457		Intégrée au mobilier											
1200 WTI	804456													
1200 WTEI	804458													
Ponts pneumatiques MAROLOLIFT														
1000 PCL	804000	1000 mm	2000 mm	660 mm	400 kg	Manuelle	Pédalier	Pneumatique - 8 Bar						
1000 PL	804010		2200 mm	750 mm	600 kg									
1200 PL	804040	1200 mm			Auto + buzzer				Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar				
1200 PLE	804041	1000 mm			400 kg				Automatique	Pédalier	Pneumatique - 8 Bar			
1000 P	804020	1200 mm			600 kg				Auto + buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar			
1200 P	804050													
1200 PE	804051													
Ponts hydrauliques MAROLOLIFT														
1001 HCL	804070	1000 mm	2000 mm	660 mm	500 kg	Manuelle	Boîte pendante	Pompe à pied						
1000 HCL	804072							Électrique - 230V - 50Hz						
1001 HL	804080		2200 mm	750 mm				Pompe à pied						
1000 HL	804082							Électrique - 230V - 50Hz						
1200 HL	804112	1200 mm			600 kg	Auto + buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar						
1200 HLE	804113													
1000 H	804092	1000 mm		500 kg	Automatique	Boîte pendante								
1200 H	804122	1200 mm			600 kg	Auto + buzzer	Boîtier mural							
1200 HE	804123													
Ponts MODULIFT														
1200 MOP	801534	1200 mm	2300 mm	800↔1300 mm	600 kg	Automatique	Pédalier	Pneumatique - 8 Bar						
1200 MOPE	801536					Auto + buzzer	Boîtier mural							
1200 MOP XL	801556		2500 mm	900↔1500 mm		Automatique	Pédalier	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar						
1200 MOPE XL	801558					Auto + buzzer	Boîtier mural							
1000 MOH	801539	1000 mm	2300 mm	800↔1300 mm	500 kg	Manuelle	Boîte pendante		Électrique - 230V - 50Hz					
1200 MOH	801535	1200 mm			600 kg									
1200 MOHE	801537								Automatique	Boîtier mural				
1200 MOH XL	801555				2500 mm	900↔1500 mm		1200 kg	Automatique	Boîte pendante	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar			
1200 MOHE XL	801559		Auto + buzzer	Boîtier mural										
1400 MOH	801532		1400 mm	2800 mm					1100↔1700mm	800 kg		Automatique	Boîte pendante	
1400 MOHE	801547											Auto + buzzer	Boîtier mural	
1400 MOH XL	801542				Automatique	Boîte pendante								
1400 MOHE XL	801543				Auto + buzzer	Boîtier mural								
Ponts E-LIFT														
1200 ZL	807100	1200 mm	2300 mm	750 mm	400 kg	Automatique	Pédalier	Pneumatique - 8 Bar						
1200 ZLE	807101					Auto + buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar						

MAROLO***TYRE***

ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES

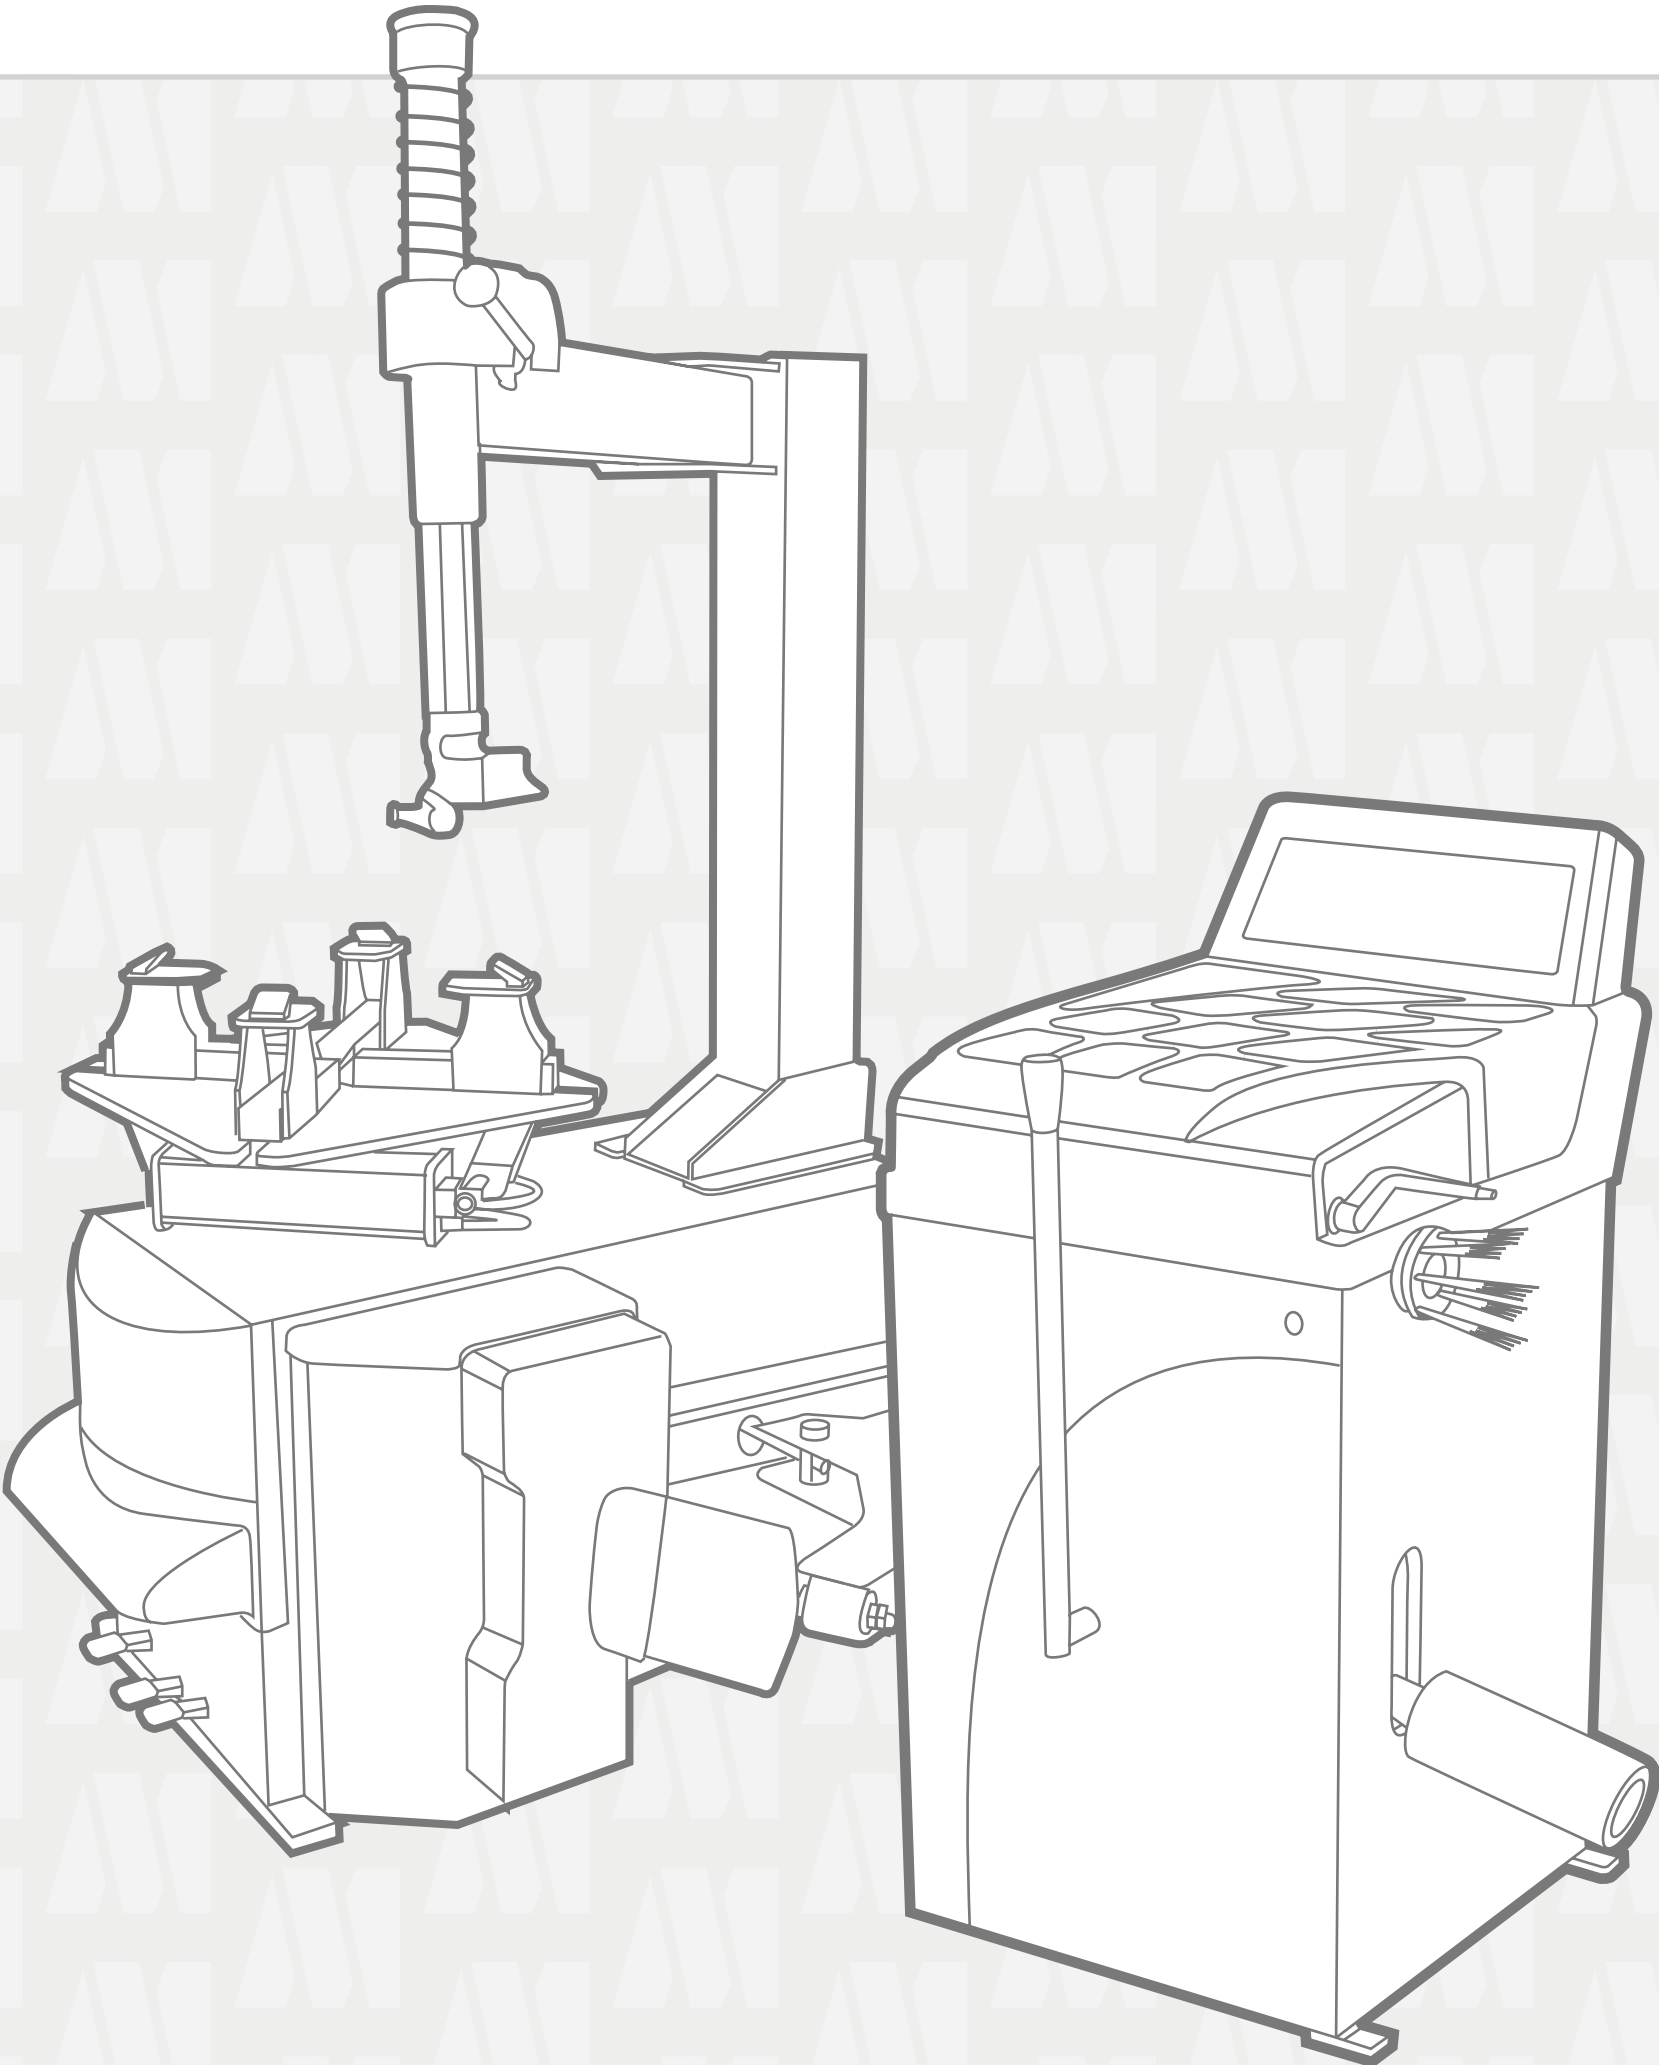

DÉMONTE PNEU - MT 216

UTILISABLE AVEC



ENERGIES



Développé pour une utilisation professionnelle

Démonte pneu conçu pour les roues de moto, tricycle et quad (mors, protections, outils, dimensions, etc.)


Compatible avec les jantes de 5" à 23"

Chassis, mât et bras renforcés pour protéger les jantes

- 1 Axe 6 pans renforcé Ø 36 mm
- 2 Bras renforcé 100 mm x 60 mm
- 3 Mât renforcé 120 mm x 120 mm, avec 4 points de fixation
- 4 Pelle de décolleur puissante 2 T, avec protection plastique

Livré avec : pistolet de gonflage, filtre régulateur-lubrificateur, graisse, minute, outil acier de 10" à 21"

- > Livré MONTÉ et PRÉRÉGLÉ
- > Renforcé pour protéger les jantes
- > Pour utilisation standard
- > Monté et testé par **MAROLO** à Cholet (49), FRANCE

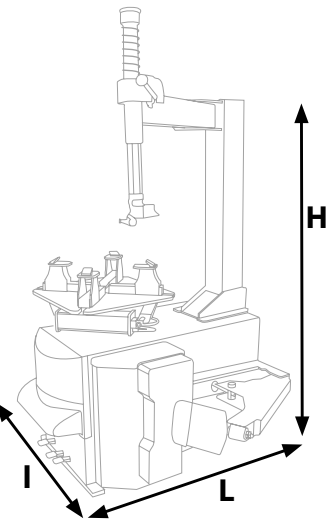

Le coloris de l'autocollant est personnalisable : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)

CERTIFIÉ CE

Outil installé	Distance entre dessous de l'outil et dessus du mors (mm)
Ref. 801162 (seul)	365
Ref. 801158 (seul)	360
Ref. 801167 (seul)	322
Ref. 801176 (seul)	370
Ref. 801162 (+ 1/4 tour)	290
Ref. 801158 (+ 1/4 tour)	285
Ref. 801167 (+1/4 tour)	255
Ref. 801176 (+1/4 tour)	270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	PNEUMATIQUE	ÉLECTRIQUE	POIDS
MT 216 M	801145	1750 mm	1200 mm	1000 mm	8 à 10 Bar	Monophasé 230V - 50Hz - 0,75 KW - 7,6 A	155 Kg

DÉMONTE PNEU - MT 226

UTILISABLE AVEC



ENERGIES



Développé pour une utilisation intensive

Démonte pneu conçu pour les roues de moto, tricycle et quad (mors, protections, outils, dimensions, etc.)

Compatible avec les jantes de 5" à 23"

Chassis, mât et bras renforcés pour protéger les jantes

- 1 Axe 6 pans renforcé Ø 40 mm
- 2 Bras renforcé 100 mm x 60 mm
- 3 Mât renforcé 120 mm x 120 mm, avec 6 points de fixation
- 4 Pelle de décolleur puissante 2 T, avec protection plastique

Livré avec : pistolet de gonflage, filtre régulateur-lubrificateur, graisse, minute, outil acier de 10" à 21"

- > Livré MONTÉ et PRÉRÉGLÉ
- > Renforcé pour protéger les jantes
- > Pour utilisation intensive
- > Monté et testé par **MAROLO** à Cholet (49), FRANCE



CERTIFIÉ CE

Outil installé	Distance entre dessous de l'outil et dessus du mors (mm)
Ref. 801162 (seul)	365
Ref. 801158 (seul)	360
Ref. 801167 (seul)	322
Ref. 801176 (seul)	370
Ref. 801162 (+ 1/4 tour)	290
Ref. 801158 (+ 1/4 tour)	285
Ref. 801167 (+1/4 tour)	255
Ref. 801176 (+1/4 tour)	270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	PNEUMATIQUE	ÉLECTRIQUE	POIDS
MT 226 M	801147	1750 mm	1200 mm	1000 mm	8 à 10 Bar	Monophasé 230V - 50Hz - 0,75 KW - 7,6 A*	175 Kg

Le coloris de l'autocollant est personnalisable : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)
*Modèle Triphasé 400V (50 Hz - 0,55 KW - 1,65 A) disponible sur demande avec un délai de 2 mois. (Ref. 801164)

DÉMONTE PNEU - MT 316 AUTOMATIQUE

UTILISABLE AVEC



ENERGIES



Développé pour une utilisation intensive
Démonte pneu conçu pour les roues de moto, tricycle et quad (mors, protections, outils, dimensions, etc.)


Compatible avec les jantes de 5" à 23"

Chassis, mât et bras renforcés pour protéger les jantes

- 1 Axe 6 pans renforcé Ø 40 mm
- 2 Bras renforcé coulissant
- 3 Mât renforcé pivotant 120 mm x 120 mm, avec 6 points de fixation
- 4 Pelle de décolleur puissante 2T, avec protection plastique

Livré avec : pistolet de gonflage, filtre régulateur-lubrificateur, graisse, minute, outil acier de 10" à 21"

- > Livré MONTÉ et PRÉRÉGLÉ
- > Renforcé pour protéger les jantes
- > Pour utilisation intensive
- > Monté et testé par **MAROLO** à Cholet (49), FRANCE

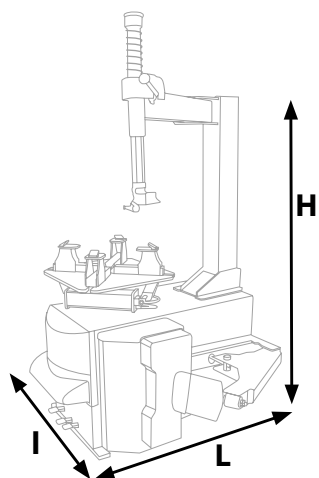

CERTIFIÉ CE

Outil installé	Distance entre dessous de l'outil et dessus du mors (mm)
Ref. 801162 (seul)	335
Ref. 801158 (seul)	330
Ref. 801167 (seul)	292
Ref. 801176 (seul)	340
Ref. 801162 (+ 1/4 tour)	260
Ref. 801158 (+ 1/4 tour)	255
Ref. 801167 (+ 1/4 tour)	225
Ref. 801176 (+ 1/4 tour)	240



*Avec le mât levé → avec le mât abaissé au maximum

**Modèle Triphasé 400 V (50 Hz - 0,55 KW - 1,65 A) disponible sur demande avec un délai de 2 mois. (Ref. 801149)


Le coloris de l'autocollant est personnalisable : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	PNEUMATIQUE	ÉLECTRIQUE	POIDS
MT 316 M	801187	1910 mm	1200 → 1820 mm *	1170 mm	8 à 10 Bar	Monophasé 230V - 50Hz - 0,75 KW - 7,6 A**	175 Kg

DÉMONTE-PNEUS OPTIONS DE DÉMONTE-PNEUS

BRAS PNEUMATIQUE D'ASSISTANCE AU MONTAGE

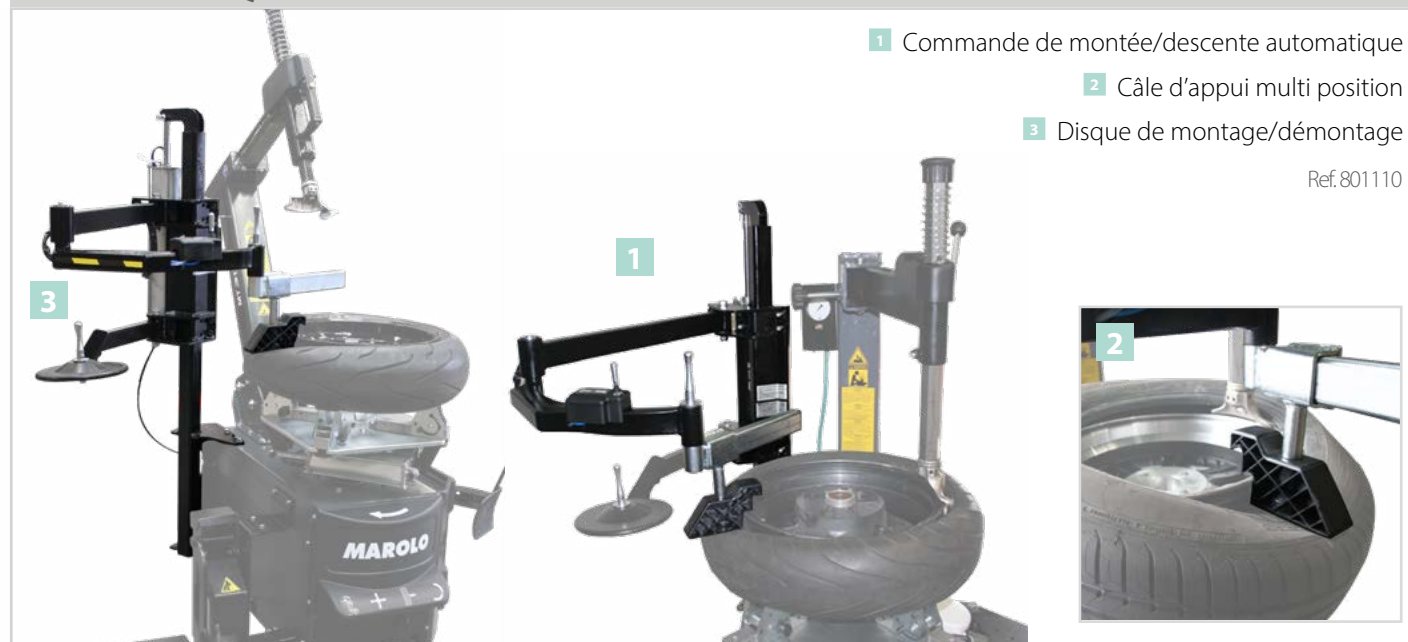

- 1 Commande de montée/descente automatique
- 2 Câble d'appui multi position
- 3 Disque de montage/démontage

Ref. 801110

LÈVE ROUE PNEUMATIQUE



Adapté aux modèles MT 226 et MT 316
Positionne la roue à hauteur du plateau

- 1 Actionné par pédale

Ref. 801111

SURPRESSEUR

- 1 Pistolet de gonflage
- 2 Réservoir d'air fixé sur le démonte pneu
- 3 Support de pistolet

Ref. 801106




PÉDALE DE GONFLAGE

Libère les mains pour faciliter la mise en place du pneu

- 1 Manomètre

Ref. 801109

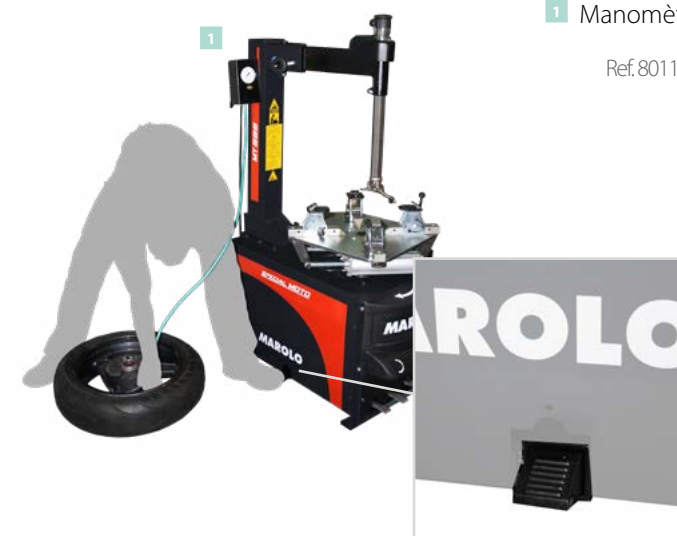

OUTILS DE DÉMONTE-PNEU

	Désignation	Acier			Plastique
Outils	Outil seul	 À partir de 5" Ref. 801176	 De 6" à 12" Ref. 801162	 De 10" à 21" Ref. 801158	 De 10" à 23" Ref. 801167
	Fixations				
Fixations	Système de fixation 6 pans - seul	 Obligatoire pour fixer l'outil Ref. 801179	L'outil se fixe directement sur le démonte-pneu		
	Fixation pour ¼ de tour - seul	 Ref. 801178			 Ref. 801171
Kits	Système ¼ de tour complet	 Ref. 801166			
	Système ¼ de tour changement rapide + outil	 Ref. 801129	 Ref. 801125	 Ref. 801127	

Pour plus d'infos : www.marolotest.com

ACCESSOIRES DE DÉMONTE-PNEU

JEU DE 4 MORS HAUTS

Préconisés pour les jantes tubeless à rayons extérieurs
Hauteur : 155 mm (contre 105 pour mors classiques)
Livré avec un jeu de garnitures et de taquets plastiques
Ref. 801184

PROTECTIONS PLASTIQUES

- 1 Jeu de 4 garnitures de mors plastiques - Ref. 801152
- 2 Jeu de 8 taquets de mors plastiques - Ref. 801153
- 3 Jeu de 10 taquets plastique pour outil acier - Ref. 801157
- 4 Protection de pelle de décolleur plastique - Ref. 801164



ÉQUILIBREUSE MANUELLE STATIQUE

Équilibreuse entièrement démontable
Galets biseautés de grand diamètre et montés sur roulements pour une meilleure rotation de l'axe
Frottements réduits
Livrée avec un axe Ø12 mm (Ref. 802339) + cônes

Ref. 800605



OPTIONS DISPONIBLES

KIT MONOBRAS

Compatible TRIUMPH, DUCATI, HONDA
Ref. 800608



KIT MONOBRAS BMW

Compatible BMW
Ref. 800607



KIT BMW K1200

Ref. 800625



KIT PIAGGIO X9

Compatible PIAGGIO X9
Ref. 800604



CÔNE Ø68/85 DE KIT MONOBRAS

Ref. 802340



AXE Ø10

Axe de diamètre 10mm
Ref. 700525



ÉQUILIBREUSES ÉLECTRONIQUES

ÉQUILIBREUSE - MT 22 M

UTILISABLE AVEC




ENERGIE



- > Spécifique aux roues scooter, moto et quad
- > Signal sonore indiquant la position exacte pour coller le plomb
- > Simple d'utilisation
- > Montée et testée par **MAROLO** à Cholet (49), FRANCE

Développée pour une utilisation intensive
Équilibrage statique et dynamique d'une grande précision (+/- 1 gramme) ≤ 4 secondes
Prise en compte de l'usure des roulements (la roue est équilibrée sur ses propres roulements)
Lancement manuel de la roue

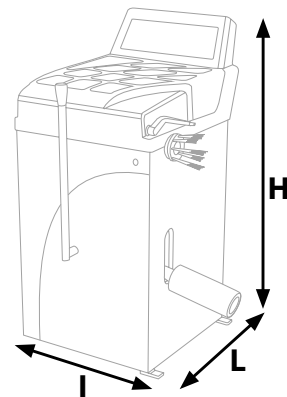

CERTIFIÉ * Coloris de l'autocollant personnalisable : Ref. PAINT03 (coloris disponibles :)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	Ø DES JANTES	LARGEUR DES JANTES	ÉNERGIE	LANCEMENT DE LA ROUE	POIDS
MT 22	802305	1010 mm	820 mm	670 mm	De 10" à 24"	De 15" à 10"	Monophasé 230 V 50 Hz - 1,8 KW - 0,18 A	Automatique	60 Kg
MT 22 M	802306							Manuelle	

OPTIONS ÉQUILIBREUSES

KIT MONOBRAS
Ref. 802302



KIT QUAD
Ref. 802309
Remarque : L'utilisation du kit quad nécessite le kit monobras (Ref. 802302)



KIT TRIGLIDE
Ref. 802303



ÉQUILIBREUSES ÉLECTRONIQUES

ÉQUILIBREUSE - MT 22

UTILISABLE AVEC



ENERGIE



- > Spécifique aux roues scooter, moto et quad
- > Signal sonore indiquant la position exacte pour coller le plomb
- > Simple d'utilisation
- > Montée et testée par **MAROLO** à Cholet (49), FRANCE

Développée pour une utilisation intensive
Équilibrage statique et dynamique d'une grande précision (+/- 1 gramme) ≤ 4 secondes
Prise en compte de l'usure des roulements (la roue est équilibrée sur ses propres roulements)
Lancement de la roue par un galet motorisé
Calcul automatique des dimensions des jantes ;
L'opérateur renseigne uniquement la largeur



MT 22 AVEC BROCHE STANDARD



* Coloris de l'autocollant personnalisable : Ref. PAINT03 (coloris disponibles :)

ACCESSOIRES

BROCHE Ø11 200mm + CÔNES ET ENTRETOISES

Ref. 802300

BROCHE Ø14 250mm + CÔNES

Ref. 802319

BROCHE Ø18 350 mm + CÔNES ET ENTRETOISES

Ref. 802328



BARRETTES DE MASSES À COLLER 50 G
Vendues par 50 pièces



Modèle argent :
Ref. 400340
Modèle noir :
Ref. 400380



RETROUVEZ PLUS D'ACCESSOIRES
POUR L'ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES
→ EN PAGE 123 ←

MOBILIER SMART

MOBILIER D'ATELIER

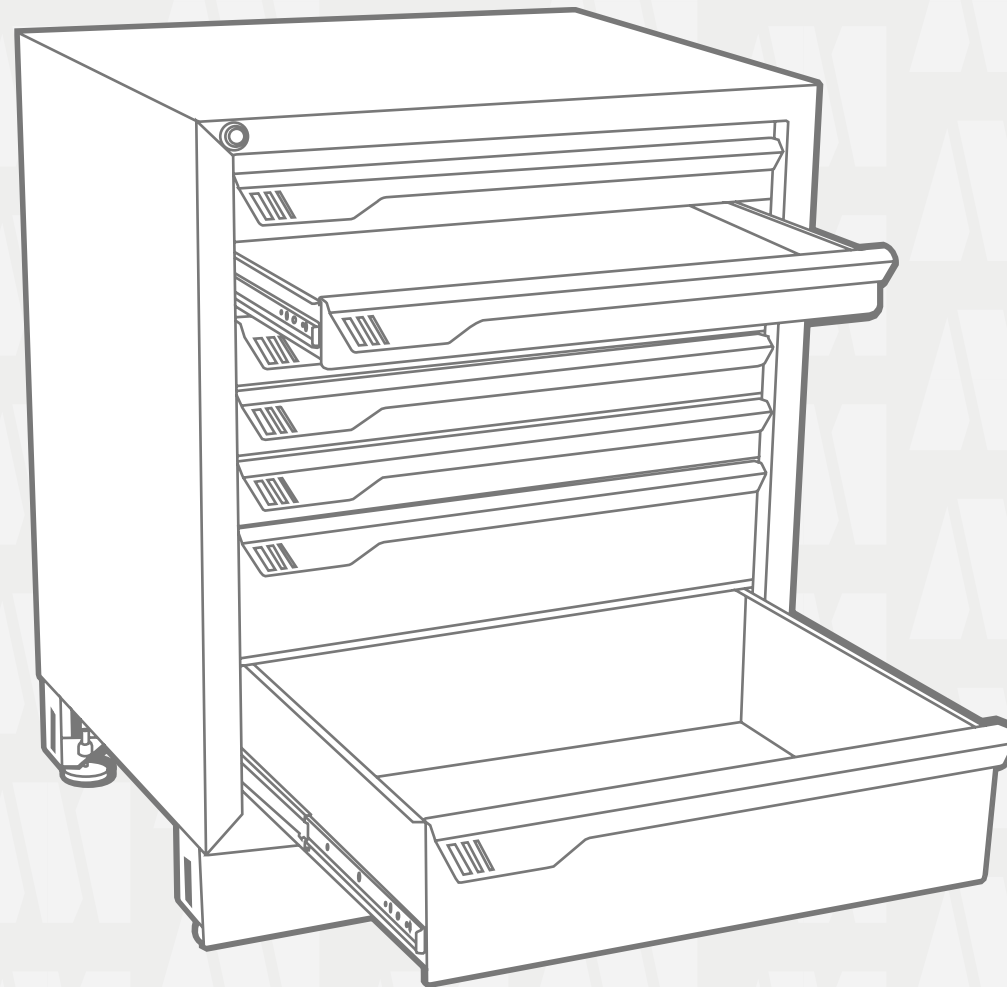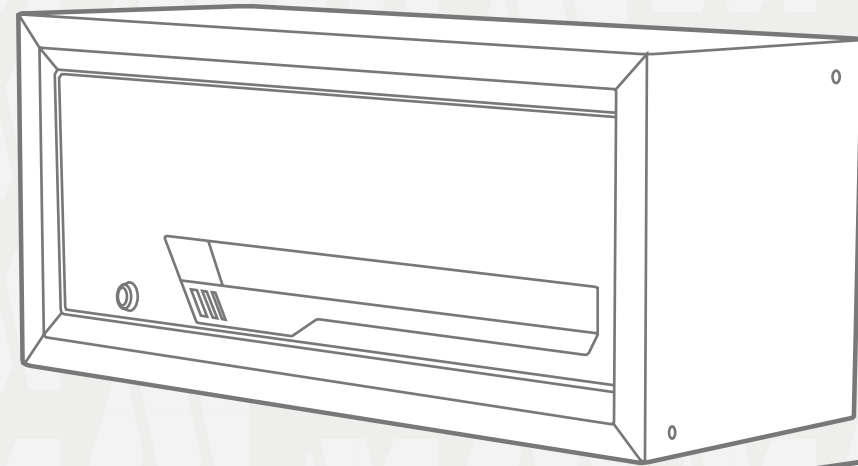

NOUVEAU



LA GAMME SMART

MOBILIER D'ATELIER

Mobilier aux lignes modernes pour le professionnel exigeant.

La gamme **SMART** est conçue durablement et pensée pour vous garantir une efficacité de travail optimale. Les éléments s'associent pour former un ensemble cohérent, qui se conforme à vos envies et aux contraintes du bâtiment. De nombreux rangements facilitent l'organisation et l'intégration discrète de vos éléments techniques : Commandes de ponts élévateurs, pompes hydrauliques, réseaux électriques...


Le résultat est un espace de travail ergonomique et libre de pollution visuelle, pour exercer sans distractions.


Tous nos meubles sont développés et fabriqués en France.

Raphaël GIRARD
Directeur Général



MOBILIER SMART

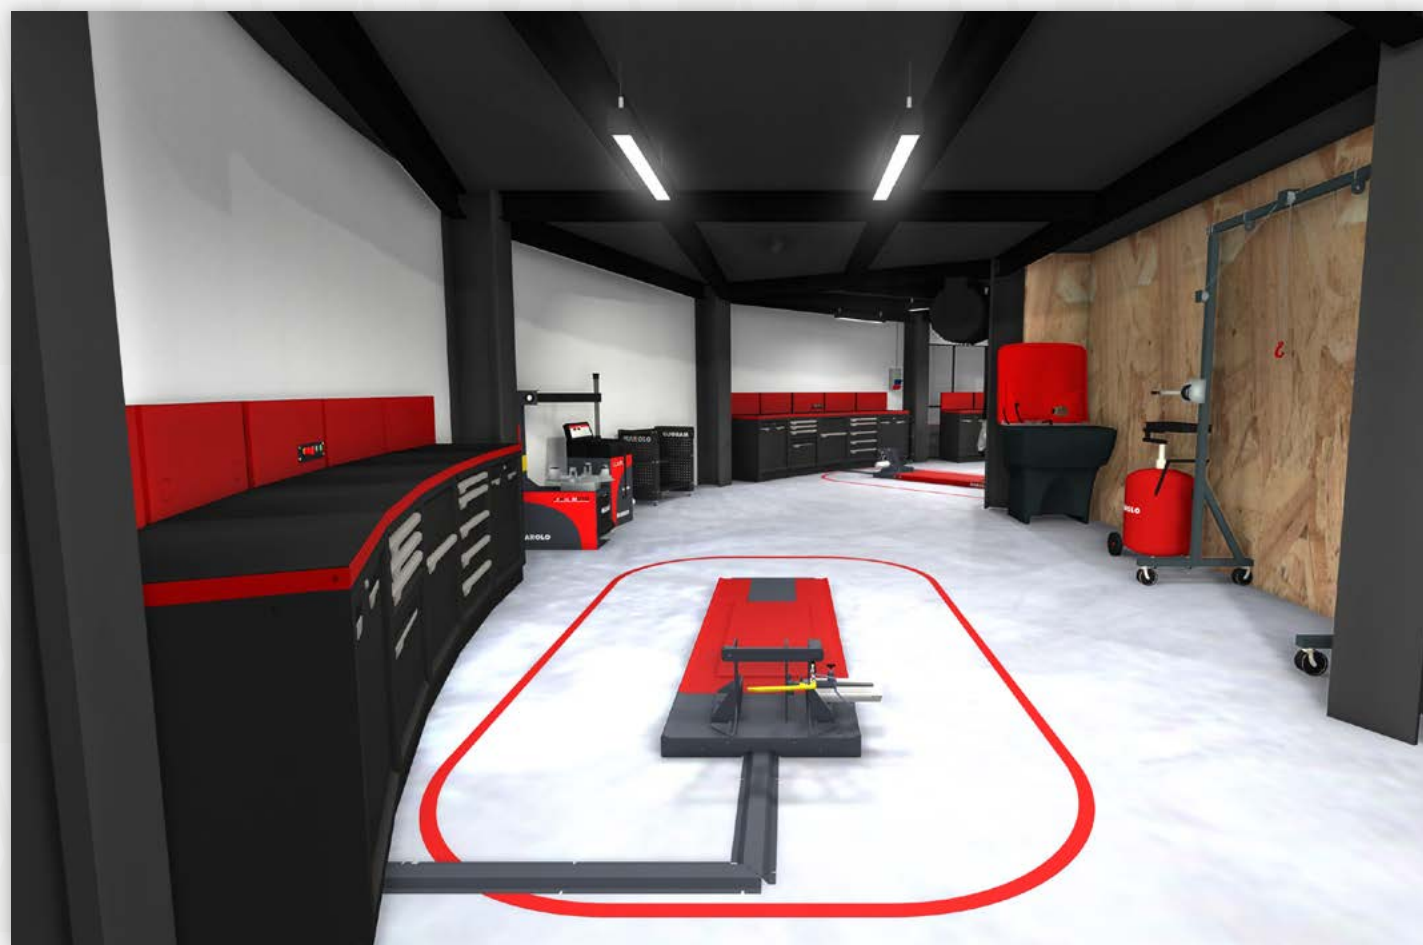

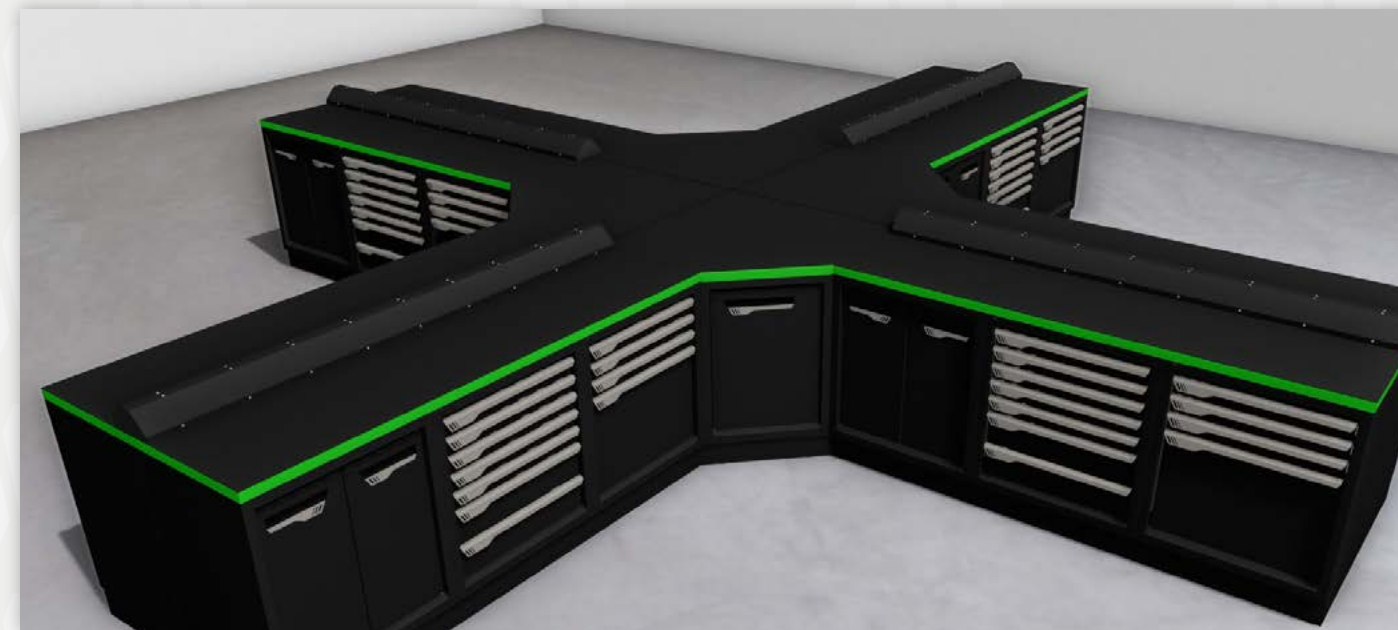

Meuble bas 2 portes



Meuble bas de 3 à 9 tiroirs



Servante 5 ou 7 tiroirs



Meuble bas de 1 à 3 tiroirs et 1 porte



Meuble bas recyclage



Chariot à pièces



Meuble d'angle

Plans de travail
bois ou acier

Armoire



Armoire à distribution d'énergies




Armoire penderie



Meuble haut



Pieds d'établi modulables

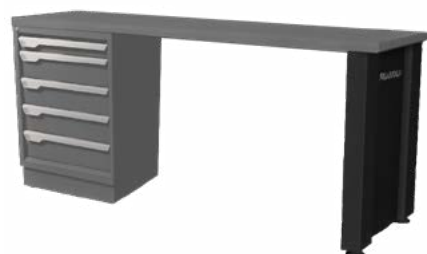Exemple de configuration :
1 pied d'établi + 1 meuble bas + 1 plan de travailExemple de configuration :
2 pieds d'établis + 1 étagère métal + 1 plan de travail


Panneau porte-outil plein






Panneau plein avec découpes de prises

Panneau plein avec découpe pour
commande de table élévatrice

Panneau porte-outil perforé

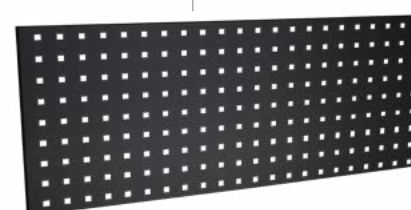

Panneau perforé avec découpes de prises

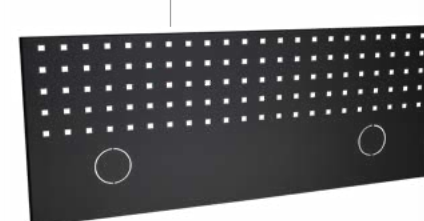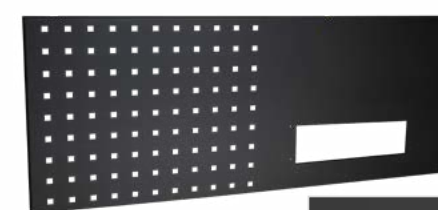Panneau perforé avec découpe pour
commande de table élévatrice

Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble des meubles doit être connecté à la terre.


OPTIONS DE PERSONNALISATION

Appropriez-vous le mobilier en personnalisant les poignées, enjoliveurs, plans de travail. Différents choix de coloris sont possibles.



ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE PROJET


Pour vos grands projets, l'utilisation de l'outil 3D pour modéliser votre atelier donne vie à vos idées, et vous assure satisfaction.

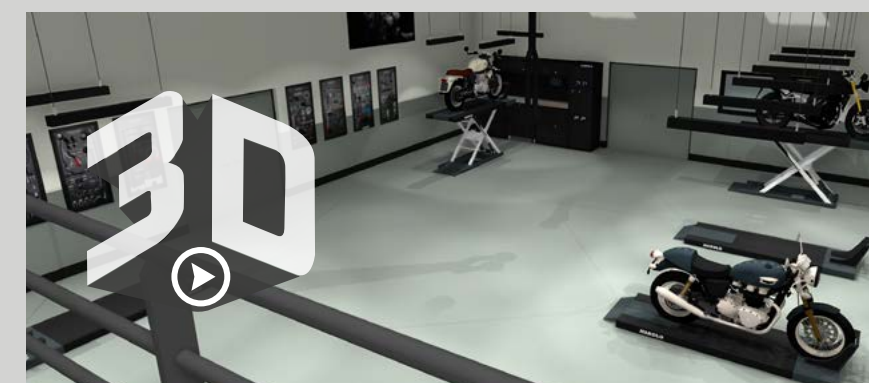

Pour d'avantage d'informations sur la gamme et la personnalisation, demandez le catalogue dédié ou rendez-vous sur www.marolotest.com

MAROLOKIT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

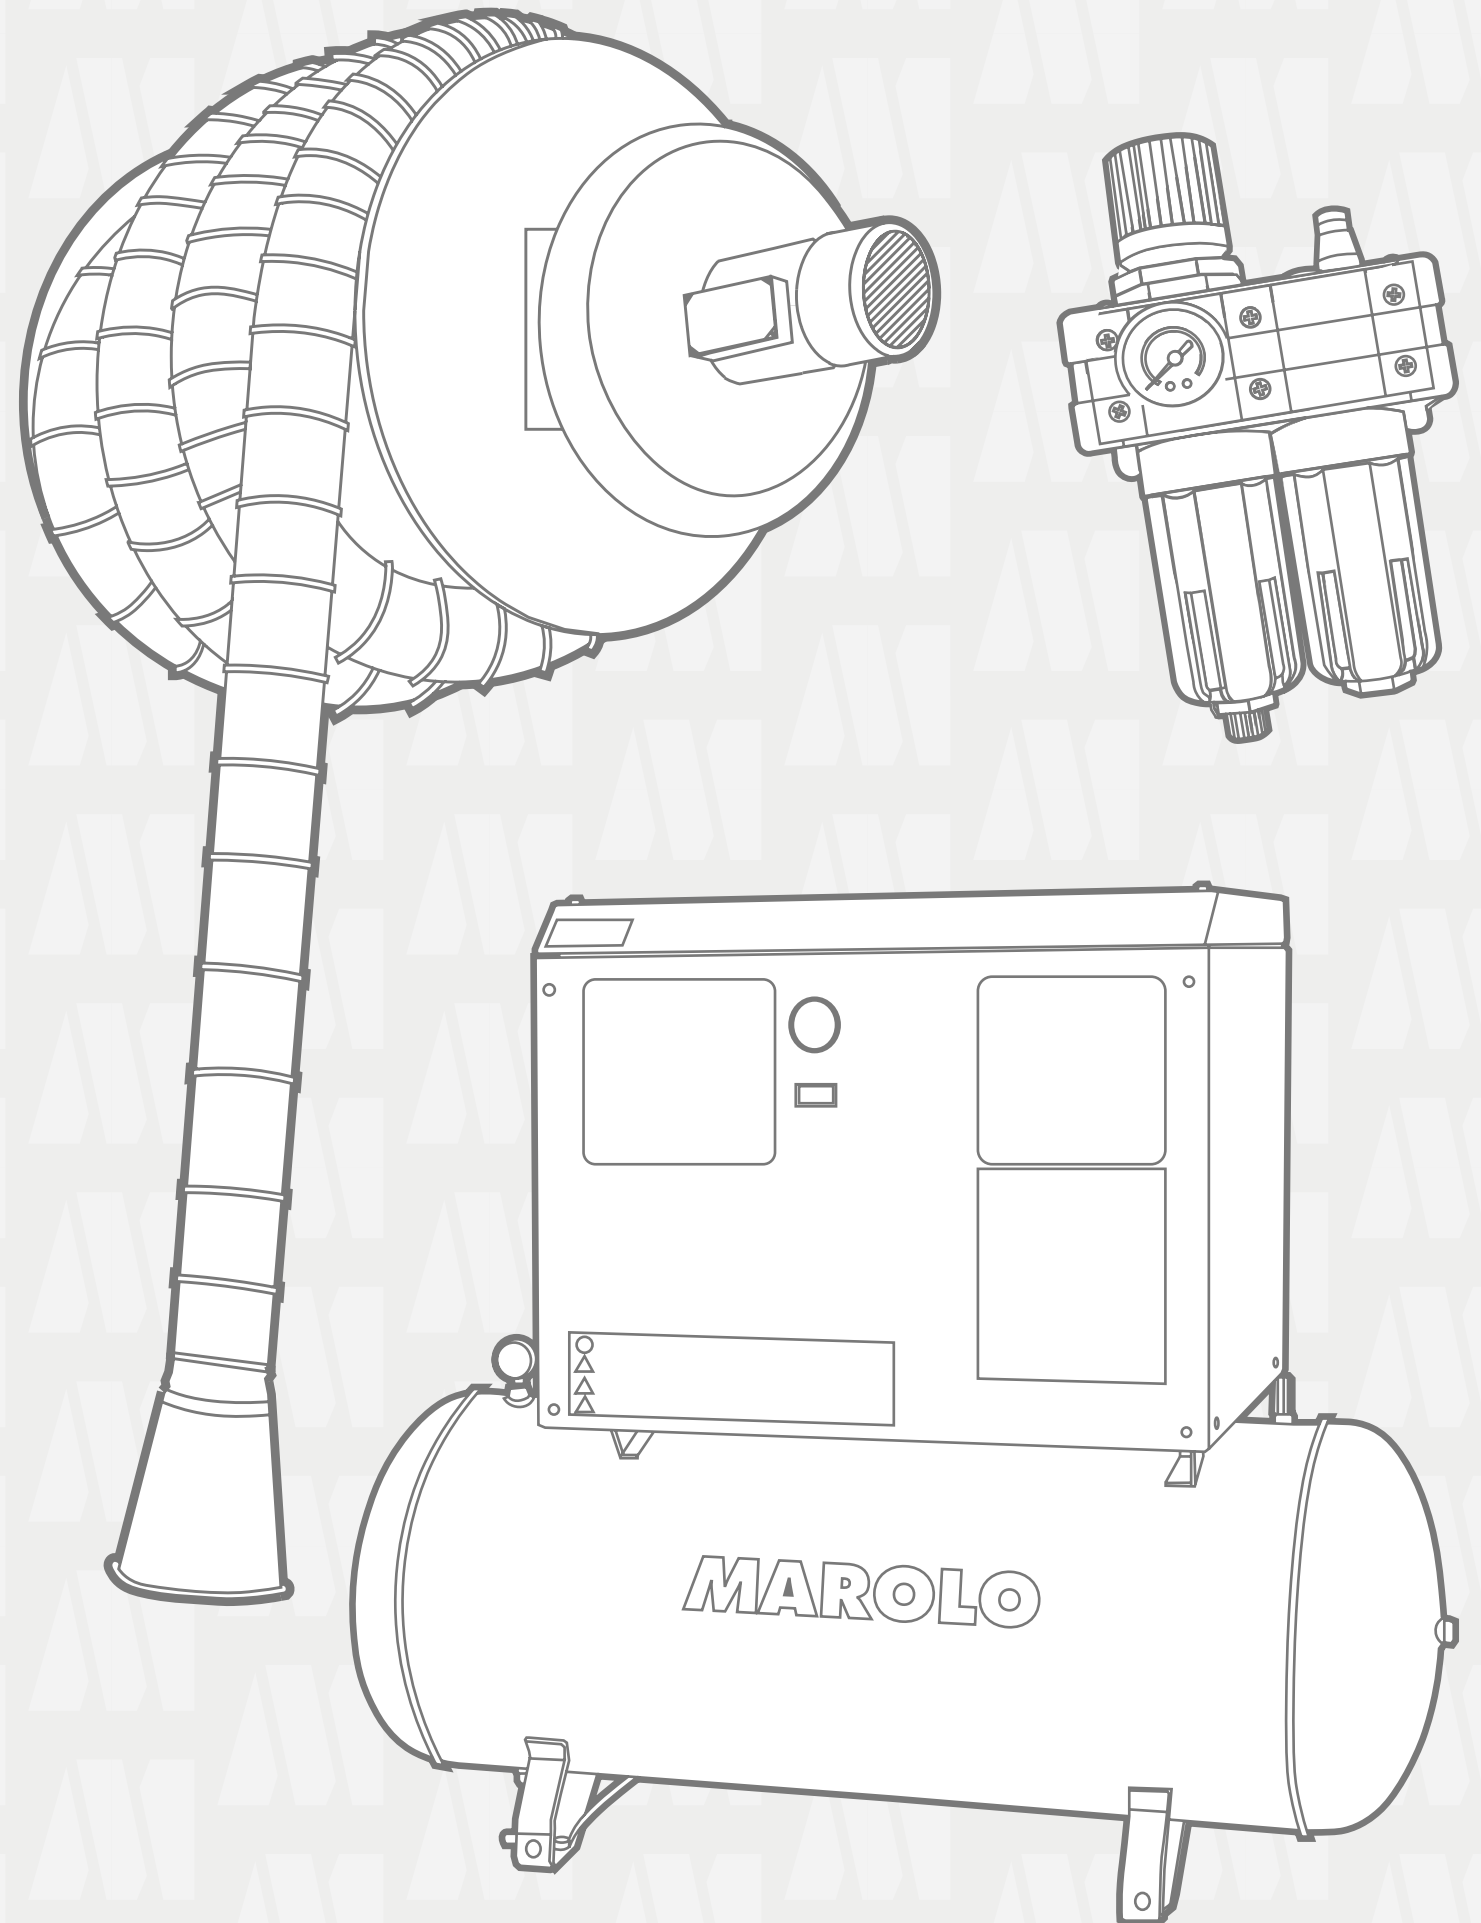

COMPRESSEURS FONTE



200L Monophasé
Ref. 801886



270L Triphasé
Ref. 801881



500L Triphasé
Ref. 801815

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSION	VITESSE DE ROTATION	CONSO.	PUISS.	ALIMENTATION	DIMENSIONS	POIDS
100L Mono	801809	15 m³/h	10 Bar	1450T/min	1,5 Kw/h	2 Cv	Monophasé 230V - 50 Hz - 1,5KW - 9,5A	1150 x 420 x 860 mm	65 kg
200L Mono	801886	20 m³/h	10 Bar	1082T/min	2,2 Kw/h	3 Cv	Monophasé 230V - 50 Hz - 2,2KW - 14,6A	1500 x 600 x 1020 mm	107 kg
200L Tri	801880	35 m³/h	10 bar	1400T/min	4 Kw/h	5,5 Cv	Triphasé 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1500 x 600 x 1240 mm	127 Kg
270L Tri	801881	35 m³/h	10 Bar	1390T/min	4 Kw/h	4 Cv	Triphasé 400V - 50 Hz - 4KW - 12,8/7,7A	1700 x 500 x 1240 mm	159 kg
500L Tri	801815	52 m³/h	10 Bar	1190T/min	4 Kw/h	7,5 Cv	Triphasé 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1950 x 600 x 1400 mm	240 kg

COMPRESSEURS INSONORISÉS 200 - 270 - 500L

Contrôle automatique du niveau d'huile
Contrôle automatique du démarrage du moteur
Système de ventilation contrôlée
Protection du système électrique et du moteur
Radiateur de refroidissement
Peinture EPOXY



200L Monophasé insonorisé



270L Triphasé insonorisé



500L Triphasé insonorisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSION	VITESSE DE ROTATION	CONSO.	PUISS.	ALIMENTATION	DIMENSIONS	POIDS
200L Mono	801807	19,8 m³/h	10 Bar	1210T/min	2,2 Kw/h	3 Cv	Monophasé 230V - 50Hz - 2,2 KW - 16 A	1400 x 592 x 1200 mm	120 kg
270L Tri	801827	23 m³/h	10 Bar	1130T/min	3 Kw/h	5,5 Cv	Triphasé 400V - 50Hz - 3KW - 13,1/7,6A	1440 x 592 x 1220 mm	215 kg
500L Tri	801806	46,6 m³/h	10 Bar	1090T/min	5,5 Kw/h	7,5 Cv	Triphasé 400V - 50Hz - 5,5KW - 10A	2000 x 600 x 1330 mm	305 kg

COMPRESSEUR MONOPHASÉ INSONORISÉ 100L



Compresseur silencieux
Système de refroidissement breveté CCS (Controlled Cooling System)
permettant une utilisation intensive sur de longues périodes
Protection du système électrique et du moteur

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSION	VITESSE DE ROTATION	CONSO.	PUISS.	ALIMENTATION	DIMENSIONS	POIDS
100L Mono	801828	21 m³/h	10 Bar	1500T/min	2,2 Kw/h	3 Cv	Monophasé 230V - 50Hz - 2,2 KW - 16 A	1100 x 400 x 780	65 kg

FILTRES RÉGULATEURS LUBRIFICATEURS

INDISPENSABLE



Modèle 1/2"



Modèle 1/4"

Filtre régulateur lubrificateur 0-8 bar
Indispensable pour protéger votre réseau et vos outils pneumatiques
Fourni sans huile

Modèle 1/2"
Recommandé pour les compresseurs > à 200 L
Ref. 803938

Modèle 1/4"
Recommandé pour les compresseurs ≤ à 200 L
Ref. 400150

PURGEUR AUTOMATIQUE

Purgeur à commande électrique programmable

Permet de vider automatiquement l'eau des cuves des compresseurs

Ref. 801822



RECOMMANDÉ

INFORMATION

RACCORD	Ø MOYEN DU FILETAGE
1/8"	10 mm
1/4"	13 mm
3/8"	16,5 mm
1/2"	21 mm

INSERTS RAPIDES



Insert cannelé Ø6
Ref. 400135



Insert 1/4" mâle
Ref. 400115



Insert taraudage 1/4"
Ref. 400125

RACCORDS RAPIDES



Coupleur rapide cannelé Ø6
Ref. 400105



Coupleur rapide 1/4" mâle
Ref. 400160



Coupleur taraudage 1/4"
Ref. 400435

RACCORDS CANNELÉS



Ø 1/4"
Ref. 400465



Ø 1/2"
Épaisseur Ø 13 mm
Ref. 400475

RÉDUCTIONS



1/4" mâle → 1/8" femelle
Ref. 400485

3/8" mâle → 1/4" femelle
Ref. 400495

1/2" mâle → 3/8" femelle
Ref. 400505

MANCHONS



Ø 1/4"
Ref. 400615

Ø 1/2"
Ref. 400625

MAMELONS



Ø 1/4"
Ref. 400595

Ø 1/2"
Ref. 400605

Y



Ø 1/4"
Ref. 400555

Ø 1/2"
Ref. 400565

TÉS



Ø 1/4"
Ref. 400535

Ø 1/2"
Ref. 400545

COUDES



Ø 1/2"
Ref. 400585

Ø 1/4"
Ref. 400575

COLLIERS 2 OREILLES



Pochette de 10 pcs.
Ø 11/13 mm
Ref. 400675

PERÇEUSE D'ÉTABLI

Perçage de 1,5 à 16mm dans l'acier ou le bois
12 vitesses

Livrée avec :
- 1 mandrin à clé
- 1 protecteur de mandrin

Ref.800825



PERÇEUSE À COLONNE

Perceuse à colonne 16 mm professionnelle
Interrupteur marche-arrêt de sécurité à verrouillage
Ouverture du couvercle de courroie par interrupteur
Table de travail inclinable +/- 45°
Largeur table de travail : 285 x 285 mm
12 vitesses

Livrée avec :
- 1 étau en fonte compact
- 1 protège mandrin
- 1 clé de service

Ref.800846



CERTIFIÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE PERÇAGE	COURSE DE LA BROCHE	PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR TOTALE	POIDS
800825	16 mm	60 mm	550 W	230V - 50 Hz	855 mm	30 kg
800846	16 mm	80 mm	550 W	230V - 50 Hz	1600 mm	76 kg


PRESSE HYDRAULIQUE D'ÉTABLI 15 T

Pompe hydraulique à deux vitesses
Jeu de supports en V
Vérin chromé
Manomètre
Retour automatique du vérin
Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Tête de piston Ø 43mm

DIMENSIONS

A : 965 mm
B : 600mm
C : 540mm
D : 500mm
E : 135mm
F : 457mm
G : 160mm
H : 816mm
L : 169mm

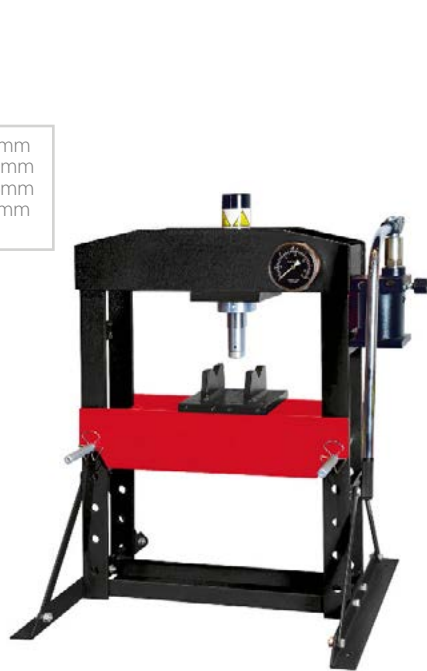

Ref.801574

PRESSE HYDRAULIQUE 20 T


Presse équipée d'une pompe manuelle à double effet pour l'approche rapide
Convertible en simple effet pour plus de pression et moins d'effort
Livrée avec un jeu de V et une plaque à trous

Plusieurs applications possibles :
Embiellage, sortie ou mise en place
de roulements, redressage de tube....

Tête de piston Ø 48mm

DIMENSIONS

A : 1626mm
B : 630mm
C : 560mm
D : 510mm
E : 148mm
F : 918mm
G : 185mm
H : 805mm
L : 179mm



Ref.801572


DESCENTES

Conçue pour équiper 1 à 2 postes de travail. Livrée avec :
1 moteur, 1 tuyau flexible haute température, 1 bouche caoutchouc, 1 pied support de bouche, 1 interrupteur, colliers de serrage


Installation et évacuation non comprises

EXEMPLES D'INSTALLATION

Pour un poste :



Pour deux postes :



Remarque : Cet exemple est donnée à titre indicatif.
L'installation d'une descente double est dépendante de l'architecture
de chaque atelier, et doit être étudiée au cas par cas par nos équipes.
Consultez nous pour établir un devis personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGEUR TUYAU	MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	DIAMÈTRE ENTRÉE	DIAMÈTRE SORTIE
803760	Descente 1 poste	5 m	230 V monophasé	0,45 Kw	750 m³/H	100 mm	125 mm

ASPIRATEURS ENROULEURS

2 sorties (7 m)




1 sortie (7 m)



Cliquet imblocable
Ressort réglable et démontable
Montant et support renforcés
Guide du flexible sur tambour
Aspirateur coque et ventilateur en aluminium
Bouche caoutchouc haute température
Livré avec les pieds supports de bouche*

* Seulement pour la référence 803715.
Nous recommandons d'utiliser également un pied support de
bouche pour la référence 803620



! La bouche caoutchouc ne doit pas être mise en contact avec le pot d'échappement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	Ø DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	TEMPÉRATURE MAX	NOMBRE DE SORTIES	POIDS	DIMENSIONS HORS-TOUT (mm)		
									L	I	H
803715	Monophasé						2	48 kg	1100	80	80
803620	230 V - 50 Hz	0,45 Kw	750 m³/H	100 mm	7 m	220 °C	1	45 kg			

ACCESSOIRES

POTEAU MÉTALLIQUE

Suspension d'enrouleur
Hauteur 3 m
Ref.803617



MANCHON DE RACCORDEMENT

Ø 100 mm
Pour flexibles sans collier

Ref.803643



ÉQUILIBREUR DE RAPPEL

8/10 Kg

Ref.803742



ENROULEUR SANS MOTEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	Ø DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	NOMBRE DE SORTIES	DIMENSIONS HORS-TOUT (mm)
803615	100 mm	7 m	1	80 x 80 x 80

KIT ASPIRATION DOUBLE ÉCHAPPEMENT

Y 100 x 100 x 100 mm
2 tuyaux longueur 100 mm
2 bouches 100 x 150 mm
2 pieds supports de bouches
Colliers de serrage

Ref.803736



En fonte d'aluminium moulée : pas de corrosion
Plus silencieux qu'un ventilateur en tôle ou plastique
Forme de la carcasse et aube en aluminium pour un meilleur rendement
Pression élevée
Boitier de commande et protection intégrée



ASPIRATEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	Moteur	Puissance	Débit	Niveau sonore	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Poids
M1	803600	220 V	0,45 KW	750 m3/h	66 db		125 mm	15 kg
M5	803605	mono	0,90 KW	1250 m3/h	73 db	100 mm		20 kg
M7	803610	380 V tri	1,10 KW	1500 m3/h	77 db		200 mm	28 kg

BOUCHE CAOUTCHOUC

Ø100/150 : Ref.803622



PIED SUPPORT

Ref.803621



Y

Ø100 x 100 x 100 : Ref.803625



TUYAU CAOUTCHOUC ANTI-ÉCRASEMENT

Ø100 : Ref.803631
Flexible noir Ø 100 : Ref.803000



COLLIER

Ø100 : Ref.803629



CACHE COLLIER

Ø100 : Ref.803630



REGISTRE MANUEL Ø100

Ref.803663

TUBE ALU Ø100, LONGUEUR 1,5 M

Ref.803633



COUDE ALU Ø100

Ref.803635



TÉ ALU Ø100

Ref.803634



COLLIER FIXATION MUR

Ø100 : Ref.803637

Ø125 : Ref.803638




CHAPEAU CHINOIS Ø125

Ref.803636



RACCORD RAPIDE POUR TUYAU Ø100

Ref.803644

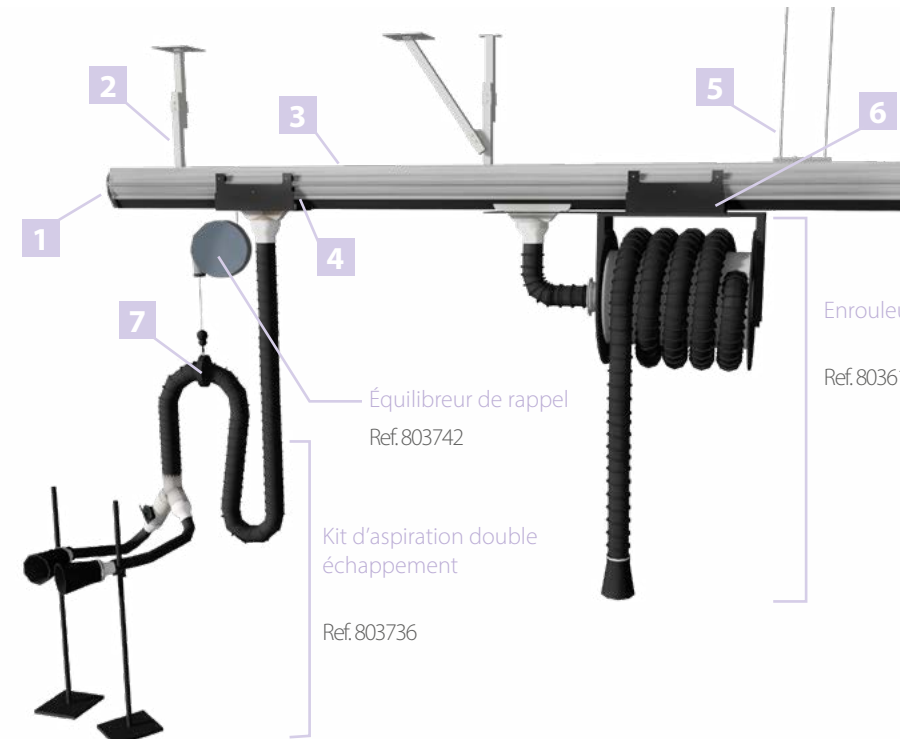

Enrouleur sans moteur


Ref.803615

Équilibreur de rappel
Ref.803742

Kit d'aspiration double
échappement

Ref.803736

MAROLO SERVICES

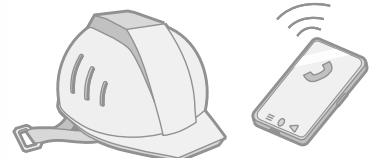


On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29

RAIL D'ASPIRATION DE GAZ SUR MESURE

1 BOUCHON D'EXTRÉMITÉ À REGISTRE

Ref. 803654



2 SUPPORT ORIENTABLE ARTICULÉ

Pour faciliter la fixation dans toutes les positions.
1 support par 3 mètres de rail
Ref.803651



3 ÉLÉMENT DE RAIL ALUMINIUM

Avec lèvres caoutchouc interchangeables.
Résistant haute température.
Kit de collage inclus.
Longueur 3 mètres : Ref. 803640
Longueur 6 mètres : Ref. 803645



4 JEU DE 4 BUTÉE DE FIN DE COURSE

Ref. 803642



5 SUPPORT TIGE FILETÉE (NON ORIENTABLE)

Fourni avec 2 tiges filetées M6
Longueur 1 mètre
Ref. 803650



6 CHARIOT D'ASPIRATION

Prévu pour le montage d'un équilibreur.
Livré avec :
Un entonnoir caoutchouc pince étau,
un tuyau tenue en température 250°C

Ref. 803656



7 BRETELLE DE SUSPENSION POUR FLEXIBLE

1 bracelet + 1 chaînette de 3 m

Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ref. 803658



FIXATION EN BOUT DE RAIL

Ref. 803655



JONCTION INTERNE

Ref. 803652



PIÈCE D'ASPIRATION EN BOUT DE RAIL

Ø 100 mm → Ø 125 mm
Ref. 803653



ÉTABLIS ACIER 2 TIROIRS



*Personnalisable par l'ajout d'un autocollant : Ref. PAINT02 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS	COLORIS
1,5 m	801310Y	880 mm	1500 mm	640 mm	73 kg	Noir
2 m	801305Y		2000 mm		93 Kg	



TAPIS NITRILE

Protection pour dessus d'établi
Résistant aux hydrocarbures
Épaisseur 3 mm

2 longueurs prédécoupées :
1500 x 700 mm : Ref. 801381
2000 x 700 mm : Ref. 801382



PANNEAUX PORTE-OUTILS



Coloris disponibles : NOIR GRIS*

* Dans la limite des stocks disponibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	REF.	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	COLORIS
1,5 m	801312		1500 mm	7 Kg	Gris*
1,5 m	801312Y				Noir
2 m	801330	830 mm	2000 mm	9 Kg	Gris*
2 m	801330Y				Noir

RAMPE PROFESSIONNELLE

- > Aluminium haute qualité
- > Robuste, légère et facile à transporter
- > Equipée d'une sangle de sécurité pour maintenir la rampe lors du chargement ou du transport



Vendue à l'unité
Longueur : 2200 mm (pliée : 1450 mm)
Largeur : 290 mm
Capacité (par rampe) : 300 Kg (600 Kg la paire)
Poids de la rampe : 9 kg

Ref.800578



JEU DE 100 CROCHETS

Crochets porte-outils pour
panneaux et servantes
- 50 crochets de 70 mm
- 50 crochets de 100 mm

Ref.801332



BAC À ULTRASONS 28L



Nettoyeur ultrasons numérique pour usage professionnel
Deux niveaux de puissance : Normal (600W) et Turbo (900W)
Minuteur 0-30 minutes avec arrêt automatique
Chauffage 800W de 0°C à 80°C, séparément des ultrasons
Cuve inox 490x290x200mm
Contenance environ 28L

Livré avec : Vanne de vidange, couvercle, panier inox



AVANT
NETTOYAGE

APRÈS
5 MINUTES

SOLUTION ALCALINE POUR CUVE À ULTRASONS

Pour le dégraissage et le déshuilage des
pièces métalliques et plastiques

Contenance : 1L

Ref.801218



RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			PUISSANCE	CHAUFFAGE	POIDS
		HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR			
801244	28 L	200 mm	490 mm	290 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600/900 W	0°C à 80°C	14 kg

CHARIOT VIDANGEUR



Bac de récupération conçu spécialement pour se glisser
entre le plateau de la table élévatrice et la moto

Hauteur ajustable de 900 à 1100 mm

Vidange de la cuve par pression


Capacité 60L

Ref.801207



MAROLOBENCH

BANC DE TEST SCOOTER ET MOTO

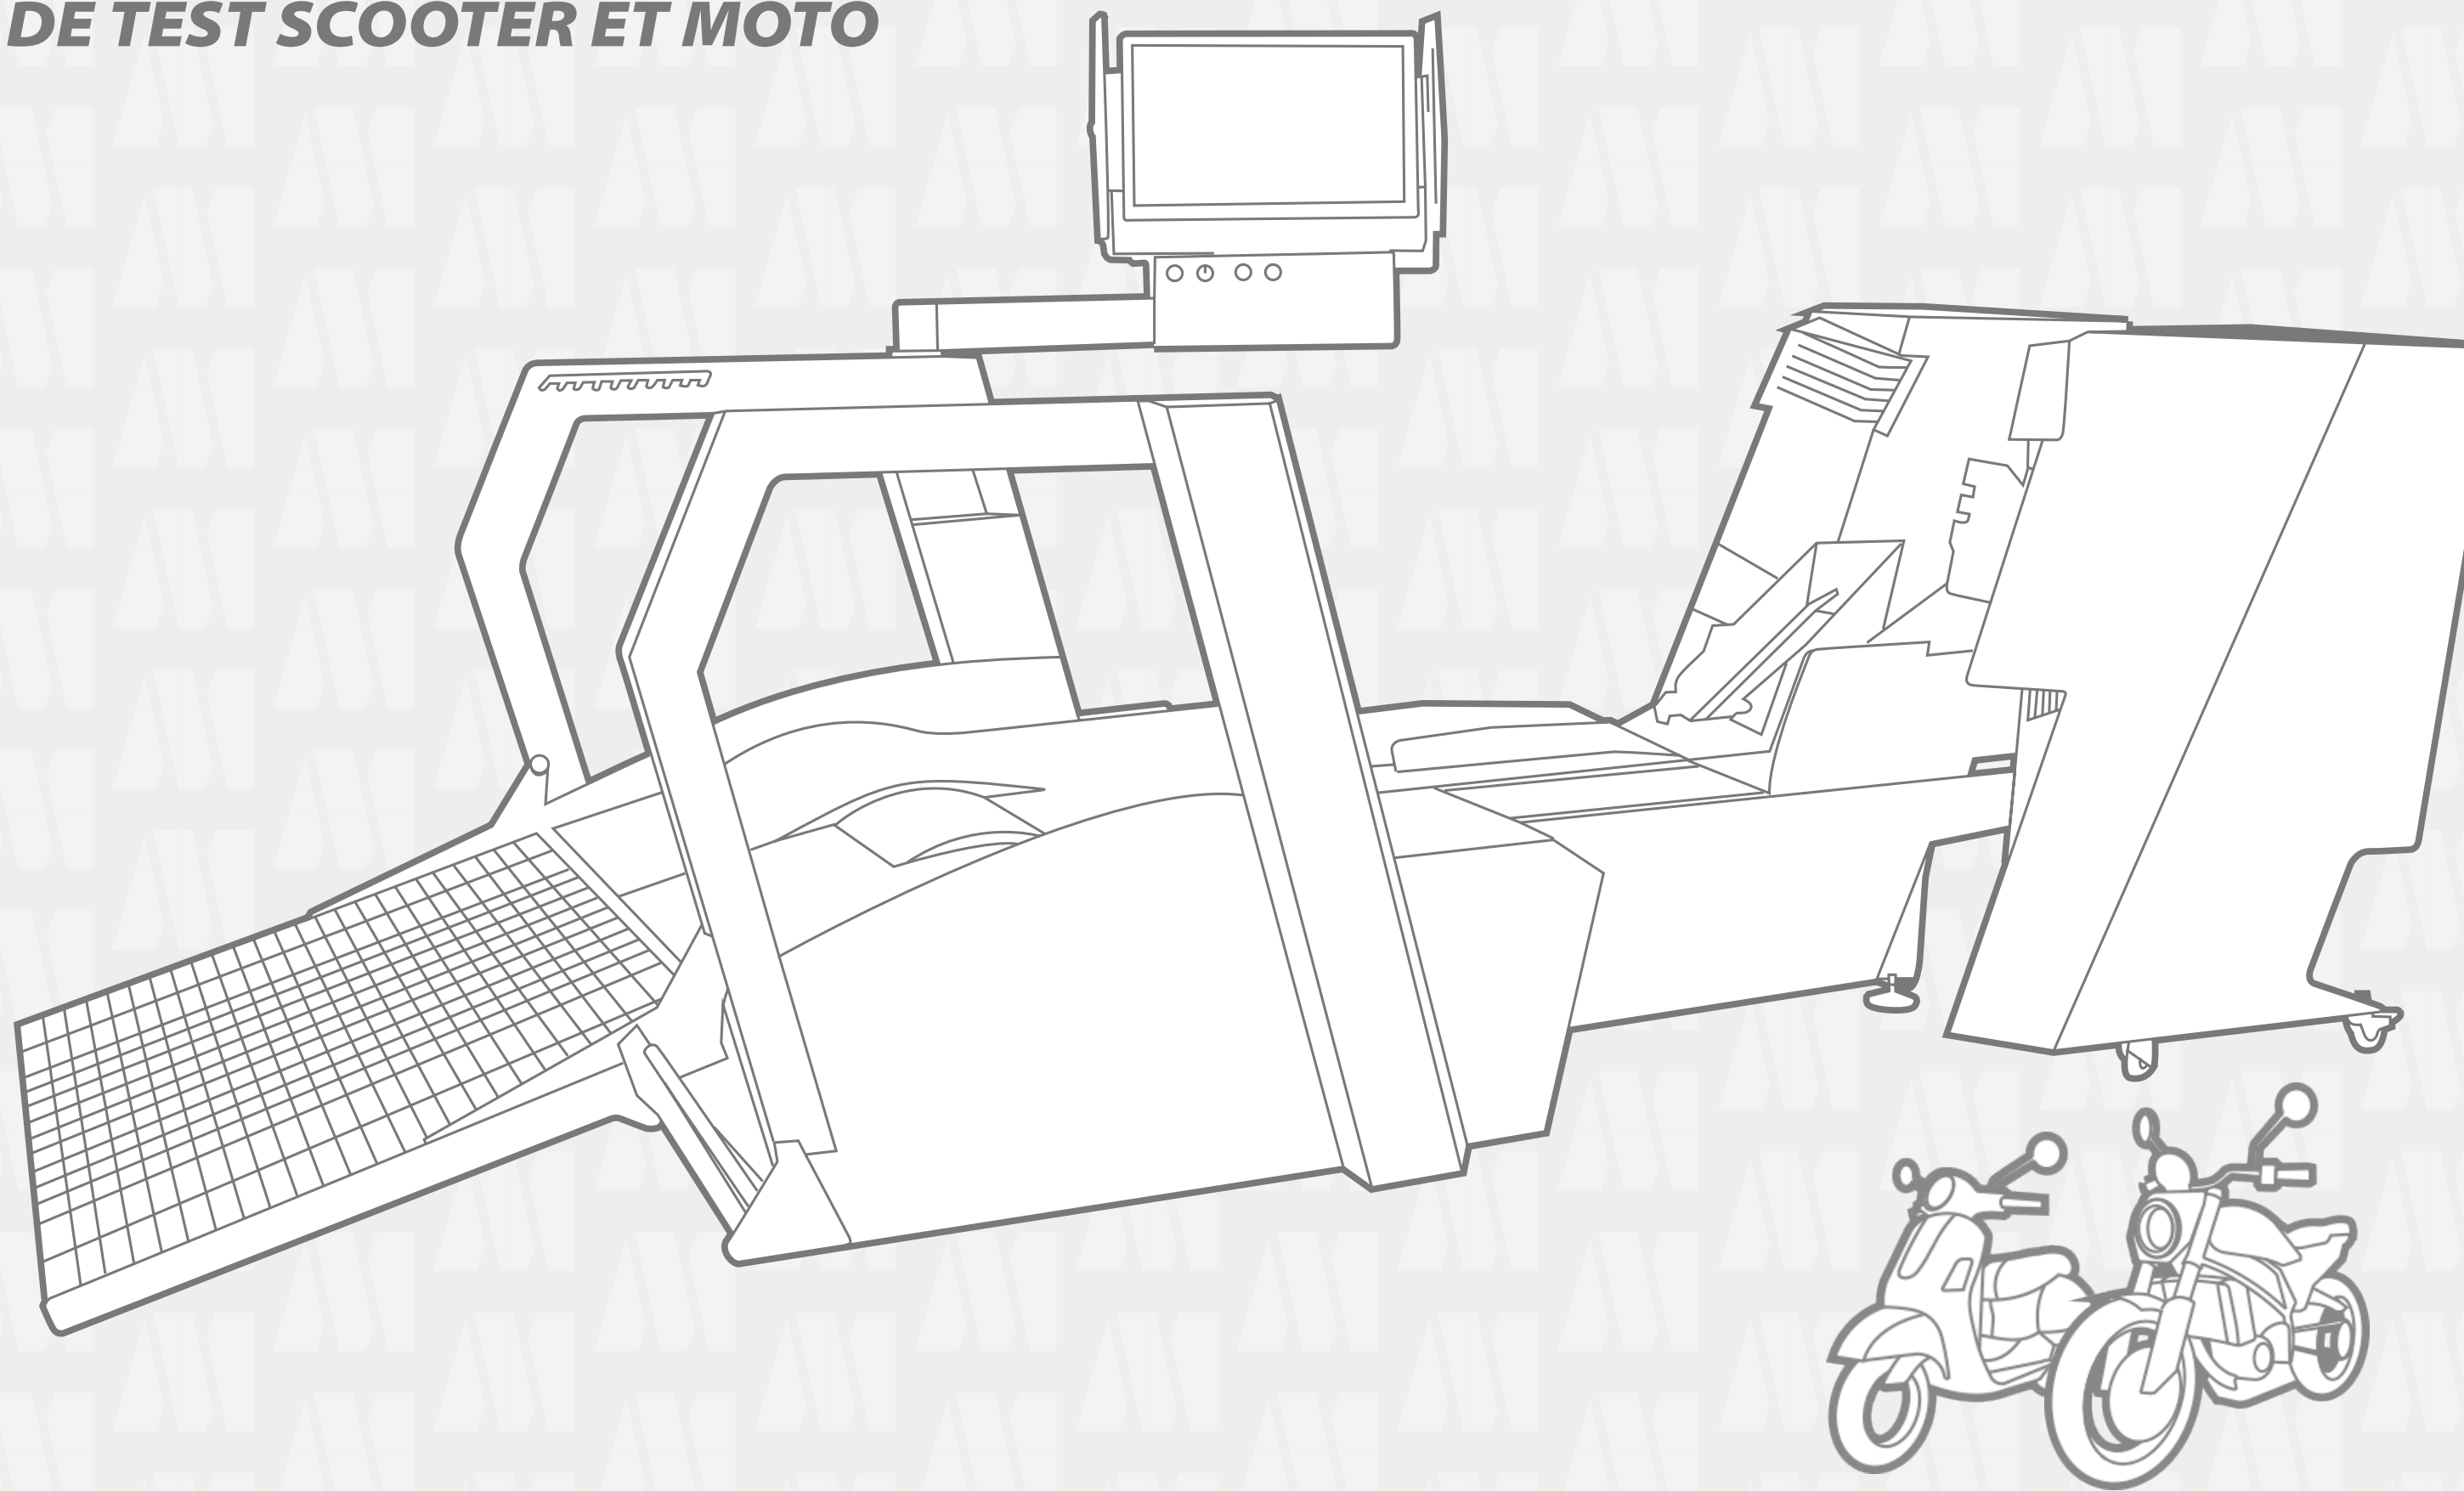

POWER FULL : BANC DE TEST SCOOTER ET MOTO

★★★
**BANCS FREINÉS CONFORMES
À LA NORME CE 2006/42**
★★★

> Testez en toute sécurité

> Gagnez du temps sur vos essais en conditions de route

> Augmentez votre offre de services :

- Boîtiers d'injection additionnels
- Tir de puissance
- ...

- Simulation de route (mise en situation réelle de la moto) <
- Base de données fournie et personnalisable <
- Stabilisation du régime, vitesse par paliers <
- Contrôle de puissance, du couple et de la courbe du moteur <
- Calcul de la puissance et du couple au rouleau, à la jante et au vilebrequin <
- Réglage des boîtiers d'injection et/ou d'allumage additionnels <
- Courbe de variation (spécifique aux scooters) <
- Contrôle de transmission, suspensions, jeux châssis, etc ... <
- Contrôle de la vitesse maximum réelle (prise en compte du SCX) <
- Mesure de carburation par sonde lambda <
- Contrôle de géométrie (alignement, fourche, châssis) <



1 Équipé d'un écran tactile 22"

2 bouches d'extraction de gaz

2 gardes corps

3 1 rampe d'accès montée sur vérin à gaz

4 1 bloque-roue automatique


5 2 souffleries latérales



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	ÉNERGIE	POIDS
POWERFULL	801050	1200 mm	2850 mm	1400 mm	Monophasé 230 V - 50 Hz - 32 A	≈ 800 Kg*

*en fonction des options

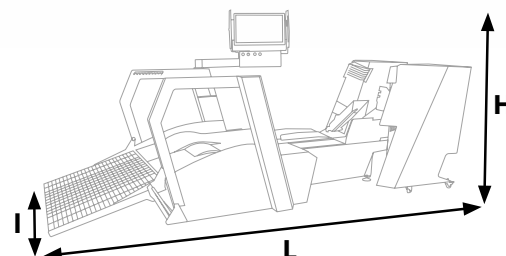


CABINE INSONORISÉE

Conçue pour les ateliers moto, cette cabine limite la pollution sonore liée à l'utilisation du banc de test pour un meilleur confort de travail.

La cabine est équipée :

- D'une porte double battant semi-vitrée
- De 3 cloisons en panneaux pleins (vitrage latéral en option)
- D'un éclairage néon
- D'un kit silencieux permettant une atténuation de -30 dBA à 1 mètre

Ref.801052

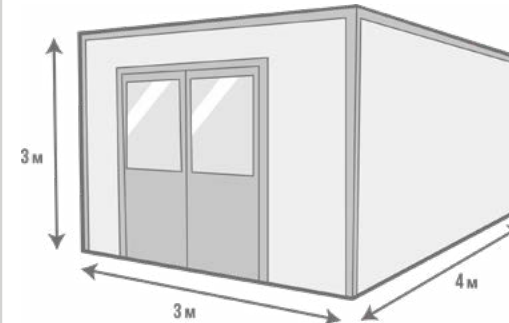

On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29



CONTRÔLEUR DE CADRES TRIDIMENSIONNEL MAROLOTOUCH

Chariot compact monté sur roues et équipé de 4 pieds télescopiques pour un positionnement stable
Bras tridimensionnel mesurant la distance entre des points dans l'espace
3 modèles de probes fournis (100-200-350 mm)
Fourni avec un ordinateur portable et une imprimante couleurs
Logiciel exclusif WinTouch pour la création de rapports d'impression
Base de donnée évolutive des cadres motos

Deux programmes de mesure et de contrôle :

Mode "CERTIFICATION" :

Comparaison des 4 côtes relevées avec les côtes constructeurs issues de la base de donnée

Mode "CONTRÔLE"

Création d'une banque de données personnalisée à partir de mesures prises


Autres fonctions :

- Contrôle de paramètres divers (boucle arrière, tubes de fourches...)
- Mesure des dimensions de pièces mécaniques, planéité, angles...

Ref.801833

Mise à jour annuelle du matériel :




Ref.801841

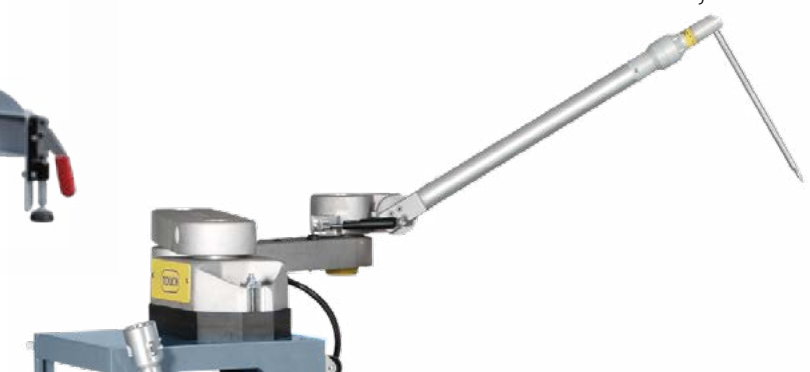

**ORDINATEUR
+
IMPRIMANTE
FOURNIS**

MAROLODIAG

OUTILS DE DIAGNOSTIC

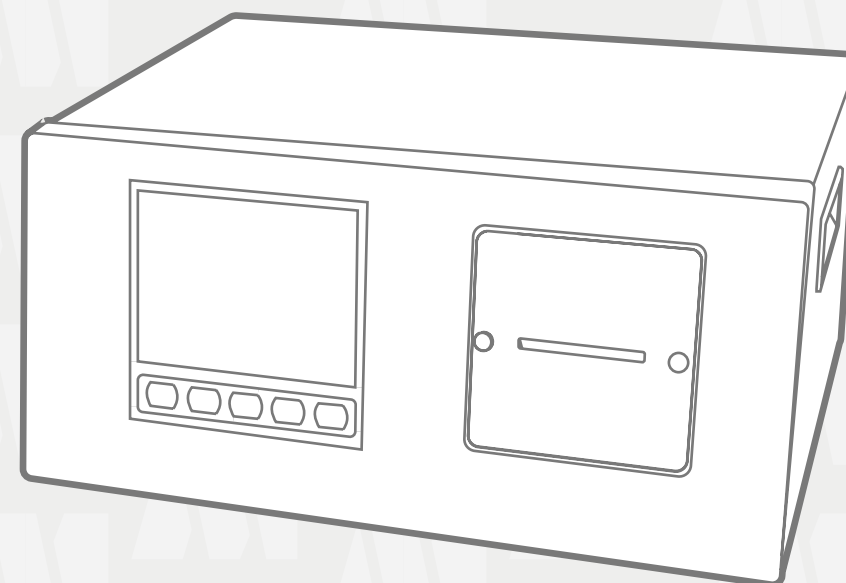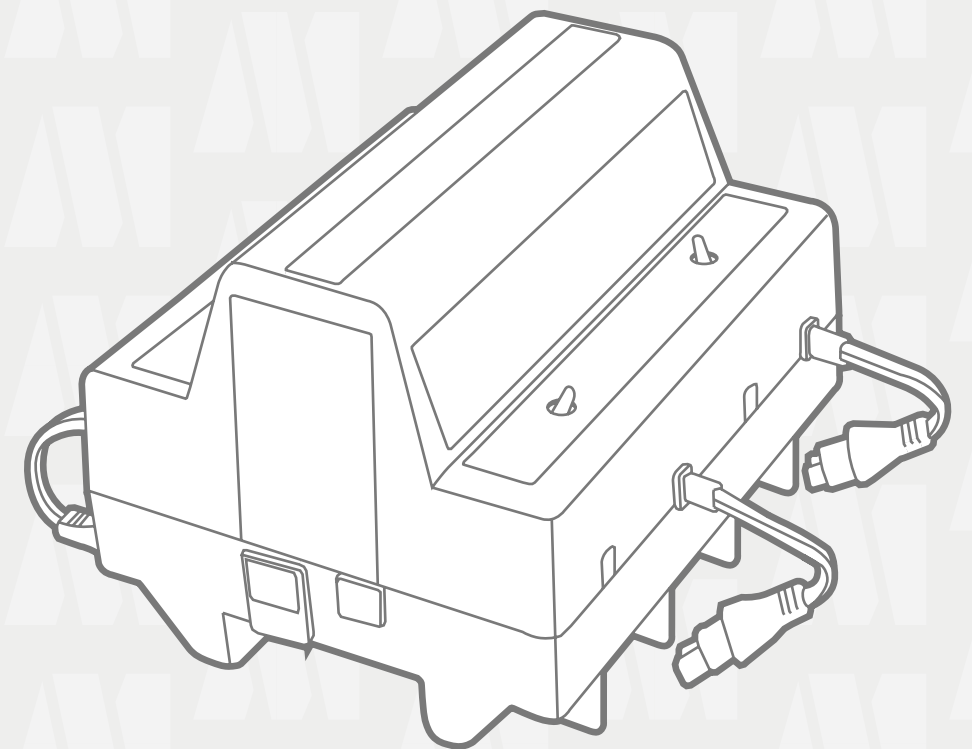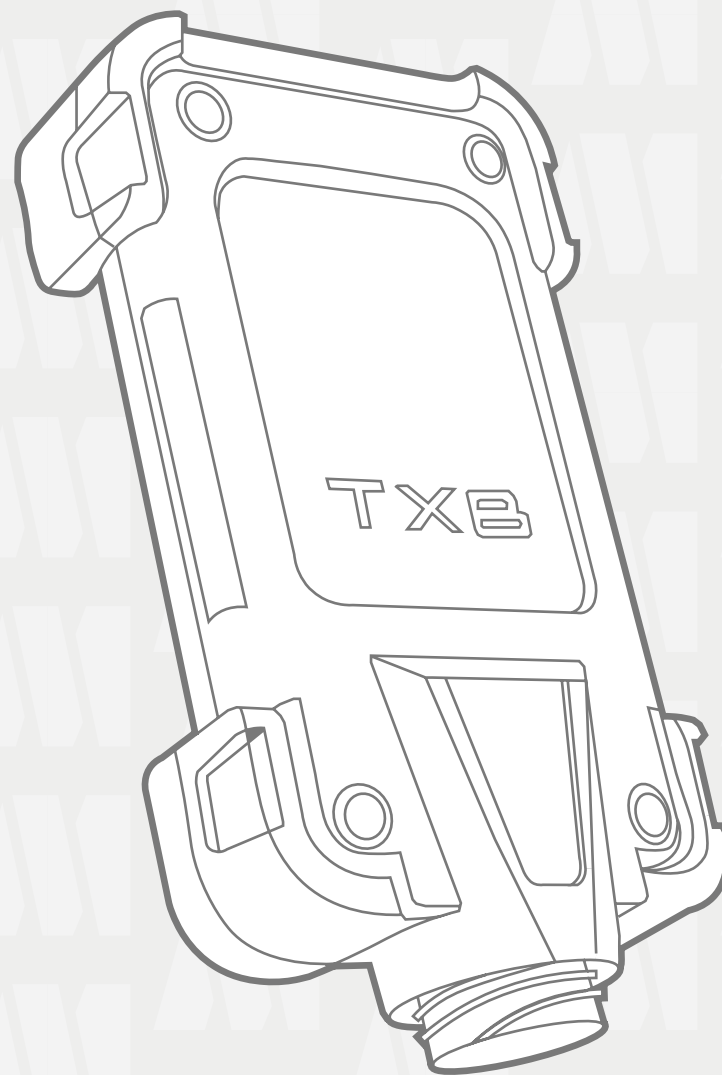

NAVIGATOR TXB EVO Ref. 800405

UTILISABLE AVEC



INCLUS LE NOUVEAU LOGICIEL IDC5

Rapidité de communication augmentée avec les calculateurs

Un graphisme conçu pour être plus intuitif, et plus simple d'utilisation

Une visualisation plus exhaustive des informations pertinentes pour le mécanicien

Fonctions disponibles :

NOUVEAU : fonction "Schémas électriques interactifs" <
Consultation des schémas électriques des différents dispositifs <
Cartographie interactive des flux de signaux d'entrée ou de sortie des calculateurs <

La lecture et l'effacement des codes erreurs <
Impression et enregistrement des défauts présents avec leurs états <
(actuel, mémorisé ou historique) avec les coordonnées de votre société <

L'affichage des paramètres <
Soit en numérique ou sous format graphique <
8 paramètres affichables à l'écran <
Possibilité d'enregistrer ces paramètres sur une période de 30 min <
Impression des enregistrements avec enseigne client <

Les tests d'actuateurs <
Les réglages de base (selon disponibilité) <
La remise à zéro des témoins de service <
Les schémas électriques (≈ 50 % des modèles) <
La gestion du parc clients et véhicules <
La création d'ordres de réparation <



Le logiciel **IDC5**, livré avec le **TXB**, fournit de nombreux schémas électriques de véhicules (≈ 50 % des modèles), et vous permet également **d'enregistrer et d'imprimer** les défauts relevés dans le calculateur, les paramètres lus, ainsi que le **rapport d'intervention**.



MISE À JOUR ABONNEMENT TEXPACK



Ref. 800666

VOUS ÊTES EN POSSESSION D'UN **TXB** :
VEUILLEZ **NOUS CONSULTER** POUR LA
MISE À JOUR DE L'ABONNEMENT
EN CAS DE RATTRAPAGE DE VERSIONS

TEXA HOTLINE - ABONNEMENT ANNUEL

Abonnement d'1 an à notre support client TEXA



Ref. 80066E

CÂBLES DE CONNEXION

- 800683.....Câble APRILIA MARELLI PIAGGO + alim 12V (3151/AP01)
- 800708.....Câble adaptateur HONDA IMMOBILIZER
- 800688.....Câble HONDA avant 2004 (3151/AP06)
- 800655.....Câble HONDA à partir de 2004 (3151/AP20)
- 800693.....Câble KAWASAKI (3151/AP11)
- 800662.....Câble autodiagnostic KAWASAKI après 2007 (3151/AP22)
- 800644.....Câble autodiagnostic KAWASAKI à partir de 2010 (3151/AP31)
- 800626.....Câble interface KAWASAKI réseau CAN (3151/AP29)
- 800694.....Câble reprogrammation SUZUKI-CAGIVA (3151/AP12)
- 800681.....Câble autodiagnostic SUZUKI (3151/AP15)
- 800718.....Câble YAMAHA (3151/AP59)
- 800691.....Câble BMW jusqu'en 1999 (3151/AP09A)
- 800723.....Câble BMW 1999 → 2016 Euro3 (3151/AP37)
- 800724.....Adaptateur BMW G450X (à utiliser avec 3151/AP37)
- 800687.....Câble TRIUMPH (3151/AP05)
- 800690.....Câble PEUGEOT (3151/AP08)
- 800640.....Câble autodiagnostic DUCATI à partir de 2010 (3151/AP23)
- 800709.....Câble officiel de maintenance DUCATI (3151/AP 44)
- 800684.....Câble APRILIA équipement SAGEM (3151/AP02)
- 800685.....Câble APRILIA équipement D-TECH (3151/AP03)
- 800695.....Câble APRILIA (SVX ET RXV) (3151/AP14)
- 800719.....Câble APRILIA - GUZZI 3151/AP60
- 800686.....Câble BENELLI (3151/AP13) équipement Sagem/Walbro/Athena
- 800706.....Câble BENELLI Euro4 OBDII calculateur Athéna (AP52/OBDII)
- 800712.....Câble BENELLI (protocole CAN) et PARSUN (3151/AP54)
- 800627.....Câble QUADRO et BENELLI (3151/AP36)
- 800642.....Câble autodiagnostic MV AGUSTA à partir de 2012 (3151/AP34)
- 800641.....Câble autodiagnostic BIMOTA (3151/AP25)
- 800707.....Câble Moto MORINI Euro4 (3151/AP57)
- 800715.....Câble HARLEY-DAVIDSON (3151/AP57)
- 800716.....Câble ROYAL ENFIELD (3151/AP61)
- 800671.....Câble autodiagnostic KTM (3151/AP39)
- 800628.....Câble SEADOO programmation (3151/AP43)
- 800629.....Câble autodiagnostic POLARIS (3151/AP45)
- 800639.....Câble autodiagnostic DAELIM (3151/AP38)
- 800696.....Câble lecture des trames BUELL (3151/AP18)
- 800643.....Câble autodiagnostic KEEWAY (3151/AP33)
- 800657.....Câble autodiagnostic SYM (3151/AP32)
- 800702.....Câble KYMCO (3151/AP46)
- 800703.....Câble pour quad TGB (3151/AP50 OBD)
- 800705.....Câble SWM Euro4 (3151/AP51)
- 800711.....Câble SYM pour système DEL'ORTO (3151/AP48)
- 800713.....Câble d'alimentation pour les véhicules SWM (3151/AP55)
- 800714.....Câble adaptateur d'alimentation pour groupe BRP (3151/AP56)
- 800717.....Câble OBD Euro5 MOTO (3151/AP58)
- 800689.....Câble universel MOTO avec pointes de dérivation (3151/AP07)

ENTRETIEN DES BATTERIES

CHARGEUR OPTIMATE PRO 4



Charge et entretien automatique des batteries
Sélection automatique du type et de l'intensité de la batterie
Sélection "New": utilise un nouveau processeur qui réalise la mise en service des batteries MF et YTZ (batteries remplies en usine) sans aucune sélection préalable par l'opérateur
Sélection automatique du programme de charge en fonction de la taille, du type et de l'état de la batterie
Connecteurs SAE : Pour un meilleur contact et une meilleure longévité d'utilisation
Applications possibles également dans la marine
Poids : 8 kg
Ref. 800480

CHARGEUR OPTIMATE PRO 2

Possibilité de charger 2 batteries en même temps
Les 2 sorties peuvent être branchées sur la même batterie pour réduire le temps de charge
Ref. 800599



CHARGEUR OPTIMATE PRO S

Sélection "New": utilise un nouveau processeur qui réalise la mise en service des batteries MF et YTZ (batteries remplies en usine) sans aucune sélection préalable par l'opérateur
Ref. 800598



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MISE EN SERVICE DES BATTERIES MF ET AGM	DÉSULFATATION	TYPE DE TEST	CAPACITÉ MINIMUM DE BATTERIE	SÉLECTION DE LA BATTERIE	NOMBRE DE SORTIES ET INTENSITÉ DE CHARGE
Optimate Pro 4	800480						4 sorties 2 A à 4 A automatiques
Optimate Pro 2	800599	Oui	Oui	Statique	Aucune	Auto	2 sorties 2 A automatiques
Optimate Pro S	800598						1 sortie 2 A à 4 A automatiques

CHARGEUR OPTIMATE LITHIUM 4S

Chargeur professionnel pour batteries lithium
Convient à la mise en route des batteries
Mode veille économiseur d'énergie
Protection électronique intégrale contre les erreurs d'utilisation
Ref. 800470



CHARGEUR OPTIMATE LITHIUM 4 BANK

Chargeur professionnel générique pour batteries lithium
4 sorties 0,8 A
Ref. 800472




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LITHIUM	TYPE DE BATTERIE	TYPE DE TEST	CAPACITÉ MINIMUM DE BATTERIE	TENSION DE CHARGE	NOMBRE DE SORTIES ET INTENSITÉ DE CHARGE
LITHIUM 4S	800470	Oui	LIFEPO4 / LFP 4 ou 5 series cell	Statique	2,5 à 200 Ah	12,8 à 16 V	1 sortie 9,5 A (12,8 V) ou 7,5 A (16 V) automatique
LITHIUM 4 BANK	800472	Oui	LIFEPO4 / LFP 4 series cell	-	2 à 30 Ah	12,8 à 13,2 V	4 sorties 0,8 A

ENTRETIEN DES BATTERIES

CHARGEUR-TESTEUR DE BATTERIES BATTERYMATE 150/9

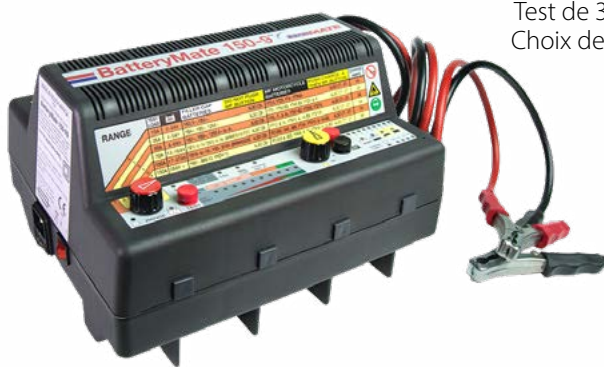

Pour l'entretien, la charge et le test des batteries
Test de 3 ou 15 secondes de délestage jusqu'à 150 A, simulant un démarrage
Choix de l'intensité de charge et du test en fonction de la batterie (de 1 à 9 A)
Adapté pour la mise en service "vitale" de batteries neuves, évitant ainsi les retours en garantie intempestifs
Récupération automatique pour les batteries très déchargées, voire sulfatées
Poids : 11 kg
Ref. 800521

CHARGEUR XS 800



Entièrement automatique
Pour tous types de batterie 12 V au plomb, batteries MF, VRLA, AGM, au gel...
Capacité de la batterie : 1,2 à 32 Ah et jusqu'à 100 Ah en entretien
Test de tenue de charge
Livré avec :
1 câble de batterie avec clips
1 câble de batterie avec cosses à œillet
Poids : 0,3 Kg
Ref. 800542

CABLE À OEILLETS SEUL
Pour chargeur XS 800

Ref. 800548



CONTRÔLEUR DE BATTERIE DIGITAL TESTMATE

Contrôle les batteries 12 V de 2 à 35 Ah (plomb/acide, MF-AGM ou GEL)
Détection instantanée d'une batterie hors service
Ref. 800547



SURVOLTEUR MAROLOBOOST

Survolteur spécial scooter et moto
Pinces fines
12 V - 16 A
Ref. 800564



RALLONGE DE CÂBLES 2.5M

Rallonge de câble universel 2,5 m
Ref. 800493



CÂBLES À OEILLETS

Câbles protégés à œillets TecMate
Ref. 800490



COMPTE-TOURS ÉLECTRONIQUE

Pour moteurs 2T et 4T, avec ou sans étincelle perdue
Fonctionne à distance ou avec pince
Capacité : 100 à 19500 Tr/min
Précision : ± 10 Tr/min

Ref.801425



MULTIMÈTRE STANDARD

Tension continue et alternative (maxi 600 V en DC)
Intensité continue et alternative (maxi 10 A)
Résistance (maxi 20 M Ω) avec test audible
Mode "Test diode"
Sonde de température (maxi 700°C)

Ref.500802



VIDÉOSCOPE

Équipé de la switch probe (Sonde à 2 caméras)
Sortie S vidéo
Tête de la caméra : $\varnothing 5,5$ mm
Écran LCD : 2,4"
Luminosité et zoom réglable
Livré avec coffret, miroir, aimant et crochet
Étanche à l'eau et résistant aux huiles et carburants

Ref.500618



Exemples de vues



COMPRESSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Écran digital
Adaptateur pour bougie
M10 - M12 - M14

Ref.800500



COMPRESSIOMÈTRE ESSENCE MOTOMETER®

Modèle livré avec des raccords rapides : protègent des fuites dans le temps
Mesure de 3,5 à 17,5 Bar
Livré avec 100 fiches diagrammes

Ref.800502



Lot de 100 fiches diagrammes pour MOTOMETER®

Ref.800503



ANALYSEUR 4 GAZ MAROLOGAZ



Analyseur 4 gaz : CO, CO², HC, O²
Préchauffe rapide (<5min à 20°)
Extraction automatique de la condensation
Écran LCD
Imprimante thermique
Compatible avec la norme OIML R99 Classe 0 et ISO 3930

Ref. 500871

MISE EN SERVICE

Mise en service de l'appareil par le constructeur
Inclut 1 an de garantie et main d'œuvre sur site

Ref.800766

DÉPRESSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE VACUUMATE



Synchroscope à dépression
Contrôleur d'étanchéité des soupapes
Sélection du type moteur 2T ou 4T
Indicateur de régime moteur jusqu'à 2500 tr/min (compte-tours pour 2 temps ou 4 temps)
Très haute précision de lecture
Boîtier étanche

Livré avec :
2 jeux de 4 embouts flexibles M5 et M6

Ref. 800524

CONTRÔLEUR D'ALLUMAGE IGNITIONMATE

Oscilloscope d'atelier
2 affichages LED pour 2 mesures simultanées
Permet la comparaison des tensions et des courants primaires et secondaires, sur 1 cylindre.
Circuit primaire : échelle unique, max. 400 Vpk (sur bobines d'allumage primaires)
Sélection circuit secondaire 10/20/40 kV

Ref.800516



CONTRÔLEUR D'ALLUMAGE IGNITIONMATE DUO

Oscilloscope d'atelier
2 affichages LED pour 2 mesures simultanées
Permet la comparaison des tensions et des courants primaires et secondaires, sur 2 cylindres.
Circuit primaire : échelle unique, max. 400 Vpk (sur bobines d'allumage primaires)

Sélection circuit secondaire 20/40 kV

Ref.800559



LECTEUR DE VALVE ÉLECTRONIQUE TPMS

Dialogue avec la valve de chaque roue
Vérifie l'état d'usure du capteur et permet son remplacement
Visualisation de la pression, température, charge de la batterie

Base de donnée TPMS des pièces compatibles et informations de diagnostic prévues par le constructeur

Interface Tesa TPS
Compatible IDC5
Communication USB ou sans fil
8h d'autonomie

Ref.800402



ABONNEMENT

Abonnement annuel TPMS

Ref. 80066G

TENSIONNÈTRE DE COURROIE ÉLECTRONIQUE

Appareil de mesure de tension des courroies primaires

Un microphone mesure la fréquence de résonance pour vérifier la tension correcte des courroies

Valeurs de références incluses

Écran LCD rétro-éclairé
Précision : $\pm 1,5$ Hz
6h d'autonomie

Ref.601009



RÉGLOPHARE

2 lasers de visée : horizontal et vertical

Réglage de la direction du faisceau

Avant réglage :

Après réglage :



Luxmètre intégré pour calculer la puissance de l'ampoule en mode feu de croisement ou feu de route

Fonctionne également pour les ampoules xénon et double optique

Équipement conforme à la norme CE et NFR 63.801
PV UTAC n° 04/03/03830.

Ref.801890

Contrôle de l'éclairement lumineux (en lux)


Feu de croisement :



Feu de route :



MAROLOLUB

DISTRIBUTION DES HUILES

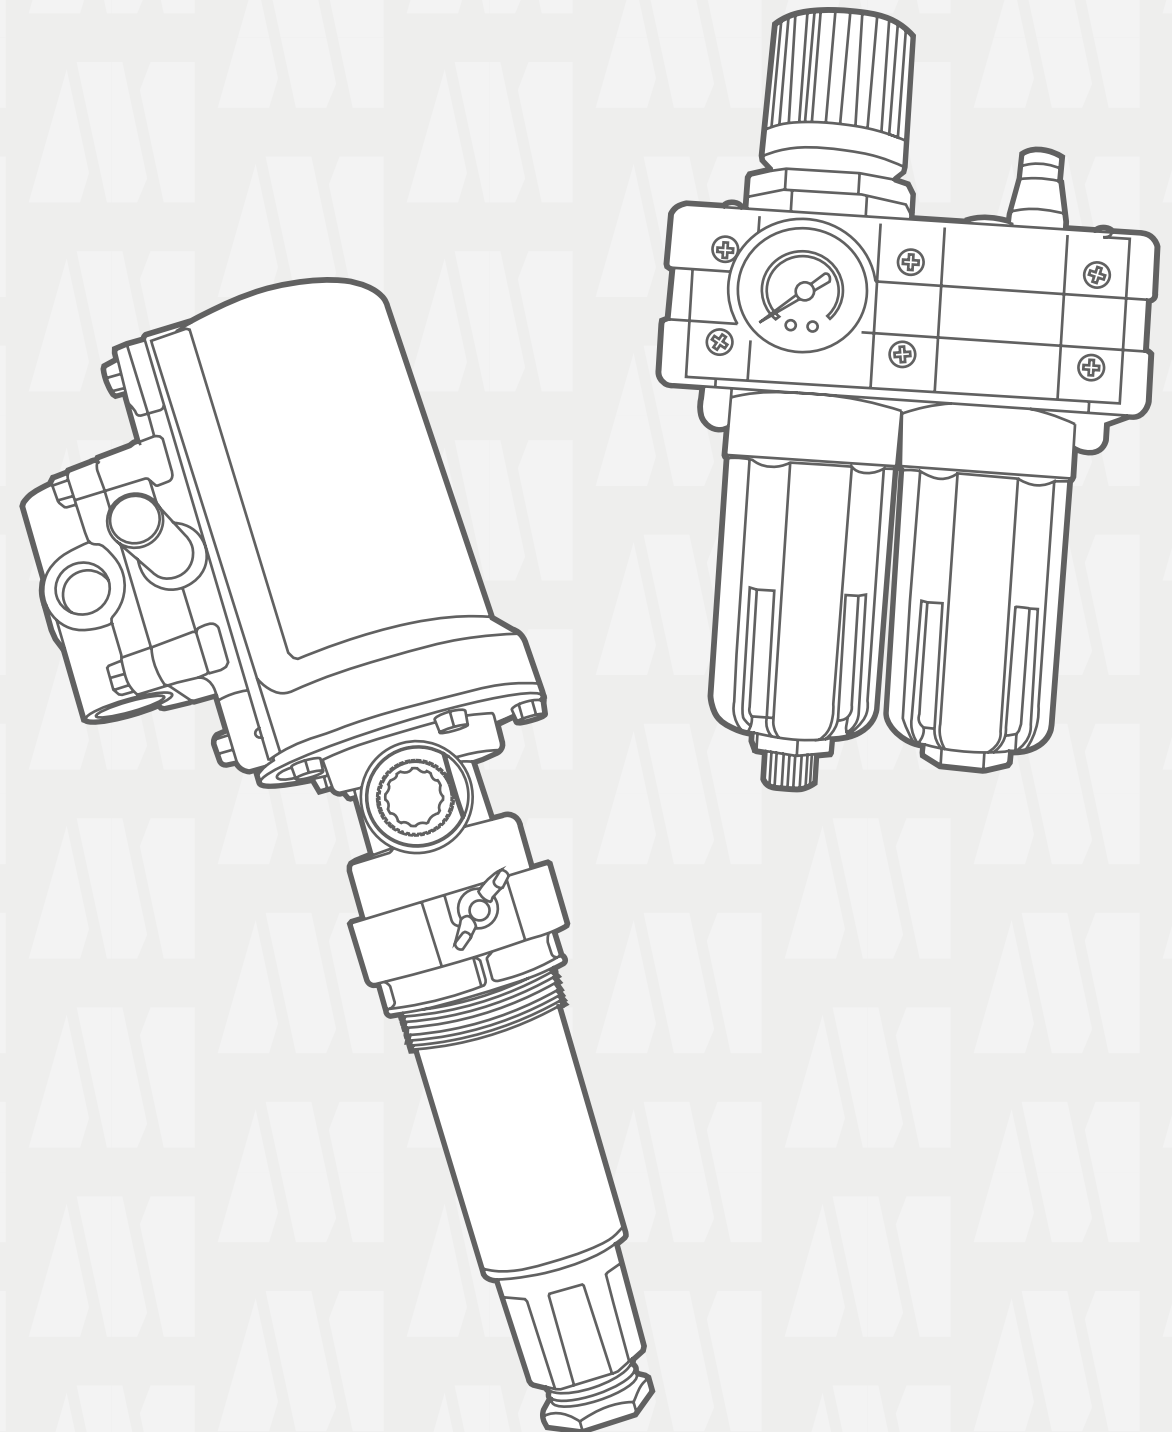

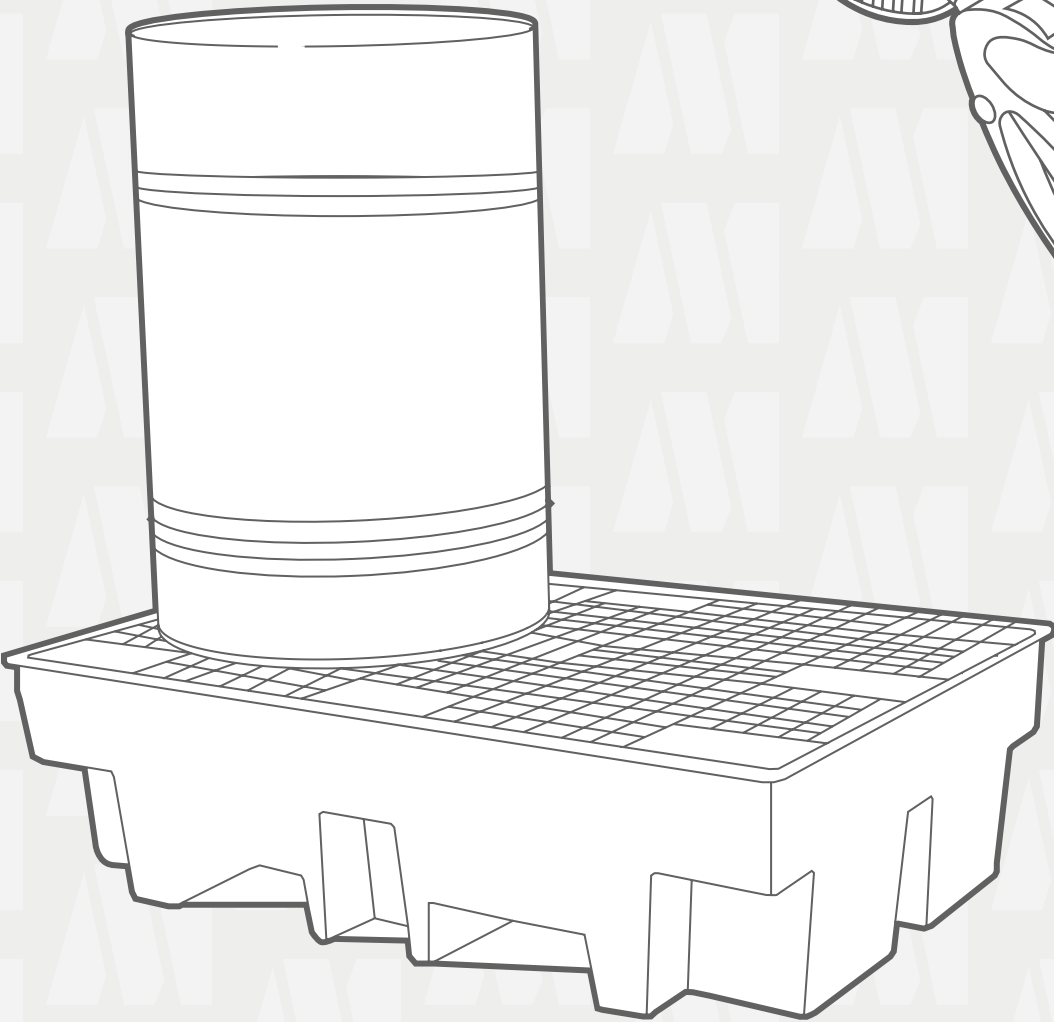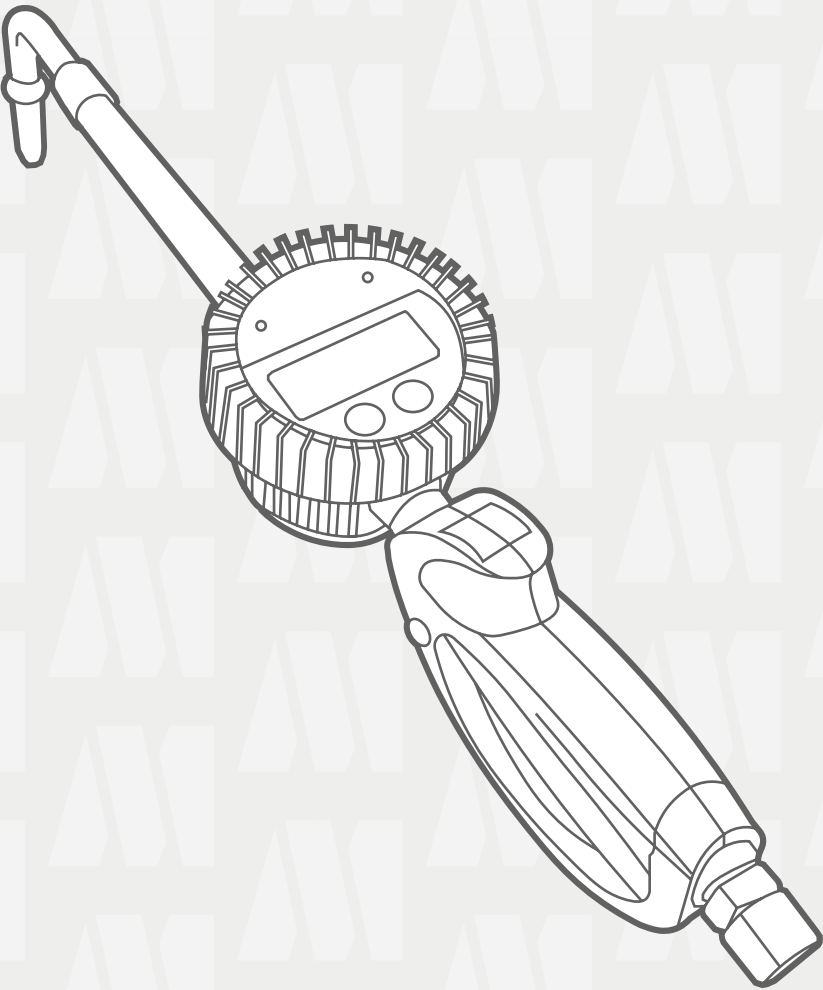

ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES HUILES

POMPES À HUILE



Pompe à huile pour fût 3:1
Avec clapet intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	RAPPORT DE PRESSION	DISTANCE MAXI	PRESSION D'AIR MAXI	DÉBIT	ENTRÉE D'AIR	ENTRÉE PRODUIT	SORTIE PRODUIT
Pompe courte 5:1	803912	5:1	>30m	10 Bar	20 L/min	1/4" BSP femelle	3/4" BSP femelle	1/2" BSP mâle
Pompe pour fût 3:1	803911	3:1	≤ 30 m	8 Bar	14 L/min	1/4" BSP femelle	3/4" BSP femelle	1/2" BSP mâle

FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2"

Indispensable pour protéger votre réseau et vos outils pneumatiques

Entrée 1/2" femelle
Sortie 1/2" femelle

Ref. 803938



INDISPENSABLE

RÉGULATEUR DE PRESSION

Protège la pompe des surpressions du réseau
Accroît la durée de vie de la pompe

Entrée 1/4" femelle
Sortie 1/4" femelle

Ref. 803937



FLEXIBLES HUILE 1/2"

Pour raccordement enrouleur/réseau et ensemble mobile
2 raccords femelle tournants
Livré avec embout mâle



REF.	LONGUEUR
803921	1 m
803922	2 m
803924	4 m
803925	5 m
803930	10 m

COMPTEUR DIGITAL

Ref. 803942



CLAPET DE SÉCURITÉ AVEC RETOUR

Entrée 1/2" femelle
Sortie 1/2" femelle
Retour fût 1/2" femelle
Tarage à 50 Bars en usine

Ref. 803940



ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES HUILES

POIGNÉE SIMPLE SANS COMPTEUR

Poignée ergonomique sans risque de pincement
Flexible avec bec coudé à 90°
Anti-goutte
Gâchette protégée par la poignée enveloppante

Ref. 803904



POIGNÉE À COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

Compteur à affichage digital double comptage
Poignée ergonomique sans risque de pincement
Flexible avec bec coudé à 90°
Anti-goutte
Gâchette protégée par la poignée enveloppante
Alimentée par une pile (non soudée)

Ref. 803903



SUPPORT MURAL POUR POMPE

Compatible pompes 3:1 et 5:1
4 trous de fixation Ø 10 mm
Fausse bonde 2" incluse

Ref. 803934



BAC ANTI-GOUTTE POUR POIGNÉE

Bac anti-goutte mural pour poignée
Bac de récupération amovible
Support poignée intégré
2 trous de fixation Ø 10 mm

Ref. 803931



TUBE PLONGEUR ET FAUSSE BONDE

Pour fût
Tube plongeur 3/4"
Longueur 0,9 m
Livré avec sa fausse bonde 2"
À recouper selon le fût

Ref. 803936



KIT DE LIAISON AVEC TUBE PLONGEUR ET FAUSSE BONDE

Pour pompe murale
Flexible longueur 2,5 m
Entrée 1/2" BSP femelle et sortie 1/2" mâle
Vanne d'isolement avec raccord KNK
Tube plongeur 3/4" longueur 0,9 m avec sa fausse bonde 2"
Tube plongeur à recouper selon le fût

Ref. 803935



ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES HUILES

ENROULEUR OUVERT 1/2" 10+1

Enrouleur à huile ouvert
Flexible 1/2"
Longueur 10 mètres + flexible 1 mètre pour liaison réseau
3 positions de montage

Ref. 803910



ENROULEUR FERMÉ 1/2" 12+1

Enrouleur à huile fermé
Flexible 1/2"
Longueur 12 mètres + flexible 1 mètre pour liaison réseau
3 positions de montage

Ref. 803906



VANNE D'ISOLEMENT MANUELLE 1/2"

Pour huile
Ref. 803941



VANNE DE DÉCOMPRESSION MANUELLE 1/2"

Pour air comprimé
Ref. 803939



BACS DE RÉTENTION

Bac de rétention 4 fûts

Bac de rétention 2 fûts


Prévus pour fûts de 100L
Caillebotis polyéthylène amovible
PEHD roto moulé

REF.	NOMBRE DE FÛTS	CAPACITÉ	DIMENSIONS
801291	2	240 L	1220 x 820 x 330 mm
801292	4	410 L	1310 x 1310 x 370 mm

FABRICATION FRANÇAISE

MAROLOTOOLS

SERVANTES ET PETIT OUTILLAGE

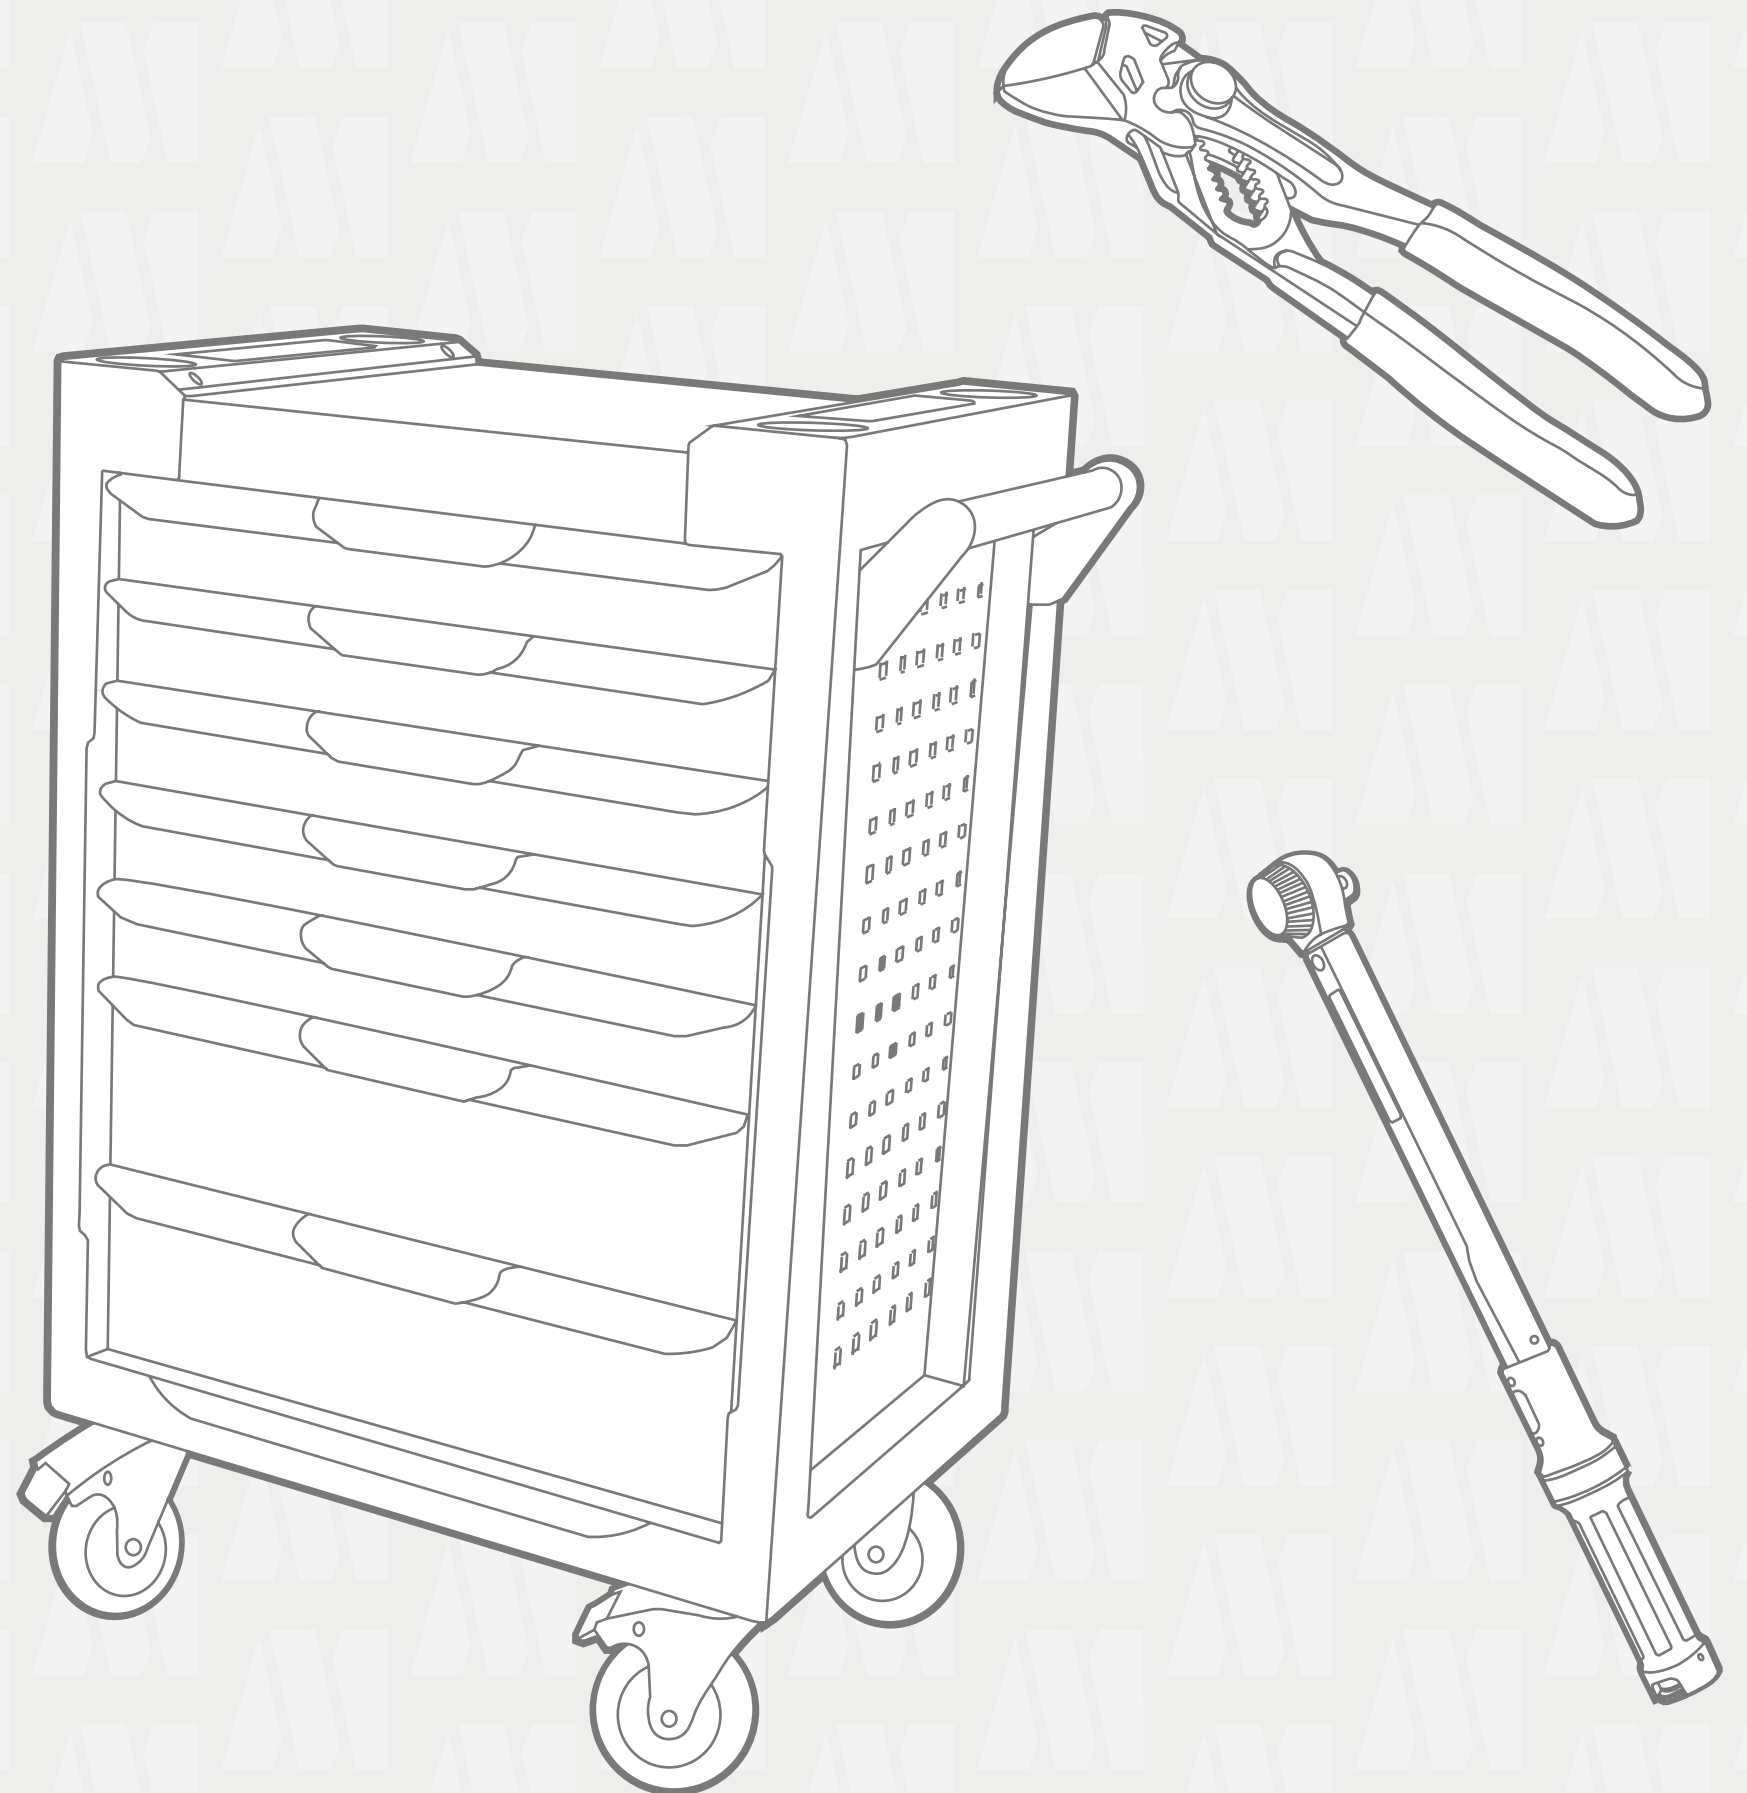


SERVANTE D'ATELIER MAROLORACE 2 + 112 OUTILS



Servante 7 tiroirs
Tiroirs à ouverture à 100 % et antibasculement
2 roues directionnelles dont une avec frein
Dessus aluminium
Dimensions : L 948 x P 546 x H 971 mm

Ref. 802674

 **Ensemble 112 outils**
(sans servante)
Ref. 802655


SERVANTE MAROLOTOOLS + 230 OUTILS



Servante 7 tiroirs
Ouverture des tiroirs à 100 %
Tiroirs sur glissières à billes
Plateau à compartiments
Fermeture centralisée
2 roues freinées
Poids : 90 kg
Dimensions : L 760 x P 465 x H 1010 mm
Ref. 802800



Servante seule
(sans outils)
Ref. 802668

 **Ensemble 230 outils**
(sans servante)
Ref. 802692

TIROIR 1

Module 1

- Jeu de douilles 6 pans 1/2"
+ accessoires
- 17 douilles de 10 à 32 mm

Module 2

- 1 marteau
- 1 massette
- 1 burin
- 1 pointeau
- 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6 mm

Module 3

- Jeux de douilles 6 pans 1/4" + accessoires
- 10 douilles n° 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
- 2 embouts PZ n° 1 et 2
- 7 embouts TORX percés n° 10,15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6 clés mâles longues à rotule n° 3, 4, 5, 6, 7, 8

TIROIR 2

Module 1

- 6 plats : n° 3x75 n° 3,5x100
n° 4x125 n° 5,5x100 n° 6,5x150 et n° 8x175
- 2 tournevis PH : n° 1x100 et n° 2x125

Module 2

Casier de rangement pour visserie

Module 3

Tournevis boule :
- 2 plats : n° 4x0,8 et n° 5,5x1
- 1 PH : n° 1x25
- 1 PZ : n° 2x35
Tournevis standard :
- 1 PH : n° 0x75
- 3 PZ : n° 0x75 n° 1x100 et n° 2x125

TIROIR 3

Module 1

- 1 pince multiprise
- 1 pince étau (à déblocage anti-chocs)

Module 2

- 1 pince à circlips intérieurs, becs droits
- 1 pince à circlips extérieurs, becs droits
- 1 pince à circlips intérieurs, becs 90°
- 1 pince à circlips extérieurs, becs 90°

Module 3

- 1 pince coupante latérale
- 1 pince universelle
- 1 pince à becs 1/2 rond

TIROIR 4

- 10 clés à pipes n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
- 17 clés mixtes n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

TIROIR 1

Module 1

- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges
- 1 cardan 1/2"
- 1 embout 3/8"x 1/2"
- 17 douilles 6 pans
- 2 douilles longues

Module 2

- 5 douilles TORX 1/4" - 4 douilles TORX 3/8" - 3 douilles TORX 1/2" - 1 douille 1/4"x 1/4" - 1 douille 3/8" - 1 douille 1/2" - 1 rallonge - 5 embouts plats - 5 embouts PH - 6 embouts PZ - 15 embouts 6 pans - 32 embouts TORX percé
- 9 embouts XZN

Module 3

- 1 cliquet 1/4" - 1 tournevis porte embouts 1/4" - 2 rallonges
- 1 rallonge flexible - 1 poignée coulissante - 1 cardan 1/4" - 13 douilles 6 pans - 8 douilles longues
- 1 embout 1/4"x 1/4" - 3 embouts plats - 3 embouts PH - 2 embouts PZ - 6 embouts 6 pans mâles
- 7 embouts TORX mâles
- 4 embouts XZN

TIROIR 2

Module 1

- 17 clés mixtes :
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
- 19 - 20 - 21 et 22 mm

Module 2

- 1 tournevis tom pouce plat
- 3 tournevis plats
- 1 tournevis tom pouce PH2
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis tom pouce PZ2
- 3 tournevis PZ
- 6 clés mâles 6 pans
- 6 clés mâles TORX

TIROIR 3

Module 1

- 2 pinces circlips intérieures
- 2 pinces circlips extérieures
- 1 pince circlips coudée int.
- 1 pince circlips coudée ext.

Module 2

- 1 marteau manche tri-matière 600g
- 1 maillet à embouts polyuréthane
- 1 burin de carrossier extra-plat
- 6 chasses goupilles

Module 3

- 1 pince coupante
- 1 pince universelle
- 1 pince bec demi-long
- 1 pince multiprise

SERVANTE D'ATELIER MAROLORACING + 114 OUTILS



- Servante 7 tiroirs
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture avec serrure latérale
- Glissières à billes
- Plan de travail ABS avec graduation gravée de 50 cm
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles et freinées
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions : L 720 x P 460 x H 975 mm

Ref.802810



Servante seule
(sans outils)

Ref.802673

TIROIR 1

Module 1

- 1 cliquet 1/2" 72 dents
- 2 rallonges (125 - 250 mm)
- 1 cardan 1/2"
- 1 embout 3/8" x 1/2"
- 17 douilles 6 pans (10 à 22 et 24 - 27 - 30 - 32 mm)
- 2 douilles longues (16 et 21 mm)

Module 2

- 17 clés mixtes (6 à 22 mm)

Module 3

- 1 cliquet 1/4" 72 dents
- 1 tournevis porte embouts 1/4"
- 2 rallonges (50 - 100 mm)
- 1 rallonge flexible (150 mm)
- 1 poignée coulissante 110 mm
- 1 cardan 1/4"
- 13 douilles 6 pans (4 à 14 mm)
- 8 douilles longues (6 à 13 mm)
- 1 embout 1/4" x 1/4"
- 3 embouts plats (4 - 5,5 - 8 mm)
- 3 embouts (PH1 - PH2 - PH3)
- 2 embouts (PZ1 - PZ2)
- 6 embouts 6 pans mâles de (3 à 8 mm)
- 7 embouts TORX mâles (T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40)
- 4 embouts (M4 - M5 - M6 - M8)

TIROIR 2

Module 1

- 4 tournevis plats (4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm)
- 2 tournevis (PH1 - PH2)

Module 2

- 1 marteau manche tri-matière 600g
- 1 maillet à embouts polyuréthane
- 1 burin de carrossier extra-plat
- 6 chasses goupilles (3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm)

Module 3

- 1 pince coupante
- 1 pince universelle
- 1 pince bec demi-long
- 1 pince multiprise

PACK PLUS - 16 OUTILS

- 5 clés mixtes : 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm
- 11 clés à pipe : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ref.802820



PACK POUCES - 75 OUTILS

- 11 douilles 1/4"
- 10 douilles 1/4" longues
- 5 embouts 6 pans
- 19 douilles 1/2"
- 9 douilles longues 1/2"
- 6 clés mâles 6 pans

- 13 clés mixtes : 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

Ref.802826



SET PRO - 17 OUTILS



- Coffret augmentateur/réducteur
- 1 Mini aimant flexible
- 4 clés à bougie en «T» articulées (Ø 14 - 16 - 18 - 21)
- Coffret insertion joint spy de 26 à 36 mm & 36 à 46 mm
- 2 tournevis carburation (plat et cruciforme)
- Contrôleur d'alignement de chaîne CHAINLaser
- Douille axe de roue
- Set de 9 cales d'épaisseur
- Purgeur de freins pneumatique
- Clé dynamométrique réversible 1/2", 20 à 100 N.m
- 1 MAROLOLamp : Torche à main LED
- Tournevis coudé à cardan tige inox 1/16 + 5 embouts
- Kit dérive et rive chaîne secondaire à frapper : dérive les chaînes de 500 à 600

Ref.802828

RACK DE CLÉS EN "T" PREMIUM

- Rack de rangement des clés en «T» avec couvercle cadenassable
- 5 Tés hexagonaux : 8 - 10 - 12 - 14 - 17
- 4 Tés 6 pans : N° 4 - 5 - 6 - 8
- 2 Tés Philipps® : N° 2 - 3

Ref.802822

Rack seul sans clés :
Ref.802633



BLACK BOX - 100 OUTILS

Coffret avec 3 tiroirs

Outils en 1/4" et 1/2" : cliquets, douilles, rallonges, cardan, poignée coulissante, embouts (Plat, Phillips®, Pozidrive®, Torx®)

Jeu de clés mixtes, tournevis, pinces et marteau

Ref.802650



OUTILLAGE À MAIN EN "T"

TÉS HEXAGONAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 5 Tés	500675	N° 8 - 10 - 12 - 14 - 17
Jeu de 10 Tés	500685	N° 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Té N° 8	501008	N° 8
Té N° 9	501009	N° 9
Té N° 10	501010	N° 10
Té N° 11	501011	N° 11
Té N° 12	501012	N° 12
Té N° 13	501013	N° 13
Té N° 14	501014	N° 14
Té N° 15	501015	N° 15
Té N° 17	501017	N° 17
Té N° 19	501019	N° 19

TÉS 6 PANS MÂLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 4 Tés	500655	N° 4 - 5 - 6 - 8
Té N° 4	501024	N° 4
Té N° 5	501025	N° 5
Té N° 6	501026	N° 6
Té N° 8	501028	N° 8

JEU DE TÉS CRUCIFORMES ET PLATS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 2 cruciformes	500665	N° 2 - 3
Té N° 2	501002	N° 2
Té N° 3	501003	N° 3
Jeu de 2 plats	501050	N° 6 - 8
Té N° 6	501046	N° 6
Té N° 8	501048	N° 8

JEU DE 8 CLÉS COUDÉES AVEC POIGNÉE MULTIFONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Clés mâles 6 pans extra longues 160 mm	600770	Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés mâles 6 pans	600789	Ø 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
Clés mâles Torx®	600775	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50
Clés mâles Torx® percées	600780	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

2 ressorts en acier inoxydable maintiennent la bougie sur sa partie hexagonale tout en l'appliquant contre la douille de guidage en laiton pour un parfait alignement : facilité de dépose et pose des bougies



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 4 clés	500785	Ø 14 - 16 - 18 - 21
Clés n° 14	500014	Ø 14
Clés n° 16	500040	Ø 16
Clés n° 18	500050	Ø 18
Clés n° 21	500060	Ø 21

OUTILLAGE À MAIN

COFFRET POUCES 3/8"

- Coffret KS TOOLS, comprenant :
- 1 cliquet 72 dents avec système d'éjection de douille
- 2 rallonges 75 et 150 mm
- 1 poignée coulissante 160 mm
- 1 cardan
- 11 douilles : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
- 6 douilles longues : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"
- 2 douilles longues à bougie : 5/8" - 13/16"
- 22 douilles tournevis :
- 6 pans mâle 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- Torx® n°T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
- XZN® M4, M5, M6, M8, M10

Ref.500498



MODULE CLÉS MIXTES ULTIMATE

Module KSTOOLS mousse comprenant 5 clés mixtes : 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm

Ref.802755



COFFRET DOUILLES ET CLÉS MIXTES EN POUCES

Coffre à outils avec 2 modules comprenant :



- Module n°1
- 11 douilles 1/4" : 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
- 10 douilles longues 1/4" : 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/15" - 7/16" - 1/2"
- 5 embouts 6 pans 1/4" : 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- 19 douilles 1/2" : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 31/32" - 1" - 1,1/16" - 1,1/8" - 1,3/16" - 1,1/4"
- 9 douilles longues 1/2" : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1"
- 8 clés mâles 6 pans 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

- Module n°2
- 13 clés mixtes : 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

Ref.802826





PINCES PREMIUM

PINCE MULTIPRISE COBRA

Ref.601315




PINCE MULTIPRISE COBRA XL 400

Ref.601329



PINCE COBRA À BEC FIN

Ref.601311



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	CAPACITÉ POUR ÉCROUS	Ø TUBE	NB. DE POSITIONS DE RÉGLAGE
Pince multiprise COBRA ES 250	601311	34	32 mm ; 1¼"	19
Pince multiprise COBRA 125	601313	27	27 mm ; 1"	13
Pince multiprise COBRA 150	601315	30	32 mm ; 1¼"	11
Pince multiprise COBRA 180	601318	36	42 mm ; 1½"	18
Pince multiprise COBRA 250	601325	46	50 mm ; 2"	25
Pince multiprise COBRA 300	601327	60	70 mm ; 2¾"	30
Pince multiprise COBRA XL 400	601329	95	90 mm ; 3½"	27

PINCE À COLLIERS UNIVERSELLE

Colliers multimodèles
Mors rotatifs : meilleure préhension


Ref.601310



PINCE À COLLIERS CLICK

Colliers Click
Mors rotatifs : meilleure préhension

Ref.601309



CLÉ AJUSTABLE

3 points de préhension
Idéal pour les assemblages grippés

Ref.601330



PINCES COUPANTES DEMI RONDE - BEC DROIT

Bec droit : Ref.601303



Bec coudé 40° : Ref.601305



Sertissage de l'embout sur le câble tracteur
Sertissage des embouts sur les gaines Bowden



Ref.601465



"X-CUT" PINCE COUPANTE LATÉRALE

Grande ouverture
Coupe précise
Axe d'articulation à double fixation

Ref.601308



PINCE UNIVERSELLE

Adaptée aux fils durs
Gainage bi-couleur à double composante


Ref.601300



PINCE COUPE-BOULONS COMPACTE

Pour cordes à piano,
boulons, vis, clous...
Ressort intérieur

Ref.601462



PINCES PREMIUM




PINCES-CLÉ PREMIUM



Clé métrique et pouces
Mors parallèles => N'abîme pas les écrous
Réglage précis et indérégable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ POUR ÉCROUS	NB. DE POSITIONS DE RÉGLAGE
Pince-clé PREMIUM 125	601414	23	11
Pince-clé PREMIUM 150	601415	27	14
Pince-clé PREMIUM 180	601418	35	13
Pince-clé PREMIUM 250	601425	46	17
Pince-clé PREMIUM 300	601427	60	22
Pince-clé PREMIUM 400	601440	85	25



PINCE À SERTIR POUR COSSES

Ref.601345



PINCE À DÉNUDER

Réglage automatique du diamètre

Ref.601340



PINCE COUPE-TUBES

Pince coupante pour tubes
Coupe sans effort et sans déformation des tubes en plastique ou flexibles

Ref.601460



PINCE POUR CIRCLIPS

Forme plate et sans chanfrein : meilleure prise
Embouts rapportés en corde à piano : Très haute résistance aux chocs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Ø	FORME
Pince pour circlips extérieurs 140	601451	Extérieur (d'arbre)	10 - 25 mm	Forme droite avec ressort
Pince pour circlips extérieurs 180	601452	Extérieur (d'arbre)	19 - 60 mm	Forme droite avec ressort
Pince pour circlips intérieurs 140	601455	Intérieur (alésage)	12 - 25 mm	Forme droite
Pince pour circlips intérieurs 180	601456	Intérieur (alésage)	19 - 60 mm	Forme droite

MÉTROLOGIE

PIED À COULISSE DIGITAL

Course : 150 mm
Précision 0,01mm
Ref. 400040



RÉDUCTEUR 1/2" À 3/8" AVEC BAGUE COULISSANTE

Carré d'entraînement avec bille de maintien
Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille



Ref. 601281

COFFRET AUGMENTATEUR / RÉDUCTEUR

6 adaptateurs :
1/4 F - 3/8 M
1/2 F - 3/8 M
3/8 F - 1/4 M
1/2 F - 3/4 M
3/8 F - 1/2 M
3/4 F - 1/2 M

Ref. 601220



DYNAMOMÈTRES TUBULAIRES

Mesure la résistance des roulements de direction
En fibre de verre
Protection contre les surcharges
Molette de réglage de tare
Graduation : 10 g

Modèle 20 N :
Ref. 600368

Modèle 200 N :
(dans la limite des stocks disponibles)
Ref. 600361



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARRÉ	LONGUEUR	RÉVERSIBLE
2 à 25 NM	600355	1/4"	315 mm	Pas à gauche et à droite
20 à 200 NM	600362	1/2"	485 mm	
80 à 420 NM	600364		678 mm	

CLÉ ANGULAIRE

Carré 1/2"
Ref. 600367



PAIRE DE TÉS 4 ENTAILLES

Dimensions : 100 x 100 x 30 mm
Entailles : 20 - 30 - 40 - 50 mm
Ref. 400029



ÉQUERRE À CHAPEAU

Classe 2
Longueur : 200 mm
Acier spécial trempé
Arêtes et faces rectifiées

Ref. 400039



PIED MAGNÉTIQUE SUPPORT DE MONTRE

Force : 80 kg
Hauteur totale : 235 mm
Tige verticale : Ø 12 mm
Tige orientable : Ø 10 mm

Ref. 400050



CLÉS ET DOUILLES A CHOCS

CLÉ À CHOC 1/2" ÉLECTRIQUE SANS FIL

Puissance 380 N/m
2000 Tr/min
Charbons démontables
Fonctionne dans le sens horaire et anti-horaire
Poids : 2.9 kg
Livré avec 2 batteries de 18 Volt et 1 chargeur rapide en 1 heure

Ref. 400013



CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1/2" PRO

Vissage :
1 = 444 Nm
2 = 592 Nm
3 = 810 Nm
Dévissage :
1 = 1490 Nm
7500 Tr/min
Poids : 2,86 Kg
Raccord air : 1/4"

Ref. 400012



DOUILLES À CHOC FEMELLE 1/2"

Coffret KS TOOLS, comprend :
1 rallonge
1 cardan
10 douilles de 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 et 24 mm

Ref. 500725



DOUILLES LONGUES TORX FEMELLES 1/2"

Coffret KS TOOLS, comprend :
9 douilles : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 et E24

Ref. 500694



DOUILLES À CHOC TORX MÂLES 1/2"

Coffret KS TOOLS, comprend :
Pièces de T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 et T80
Forgées d'une seule pièce

Ref. 500736



RÉDUCTEUR À CHOC 3/4" - 1/2"

Ref. 601223



COFFRET DE DOUILLES À CHOC 6 PANS MÂLES 1/2

Coffret KS TOOLS
Forgées d'une seule pièce
8 pièces de Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19

Ref. 500735



DOUILLE 6 PANS À CHOC SEULE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	Ø	CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT
12	400002	12 mm	1/2"
15	601211	15 mm	
36	601219	36 mm	1/4"
46	601224	46 mm	

OUTILLAGE MOTEUR ET CARBURATION


ALÉSOIRS DE GICLEURS

Mandrin + 21 alésoirs de 0,35 à 1,35 mm (de 0,5 en 0,5 mm)
Ref.400217

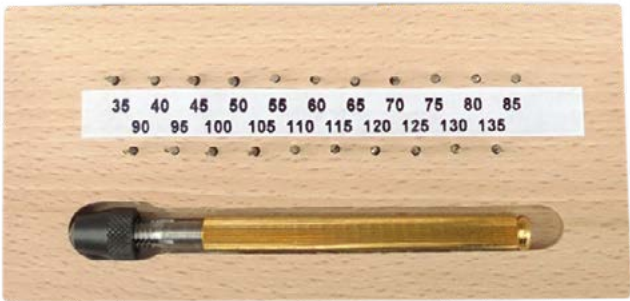

TOURNEVIS CARBURATION

Longueur lame : 300 mm
Empreinte plate 5,5 mm
Ref.400285



Longueur lame : 300 mm
Cruciforme n°2
Ref.400286



COMPRESSIOMÈTRE DE TENDEUR DE CHAÎNE

Permet le réglage des tendeurs de chaîne de cames sur certains modèles Yamaha (Yamaha R-1)
Ref. 500366



TOURNEVIS COUDÉ À CARDAN

Manche alu et tige inox
Système d'indexage pour réglage au 1/16ème de tour
Livré avec 5 embouts (plat, "D", hexagonal 6 mm, carré 1/4", Phillips®)
Ref.500101



OPTION

Embout plat, longueur 45 mm
Ref.500102



OUTILLAGE MOTEUR ET CARBURATION

LÈVE SOUPAPE "PRO"

Spécial moto
Livré avec 4 coupelles Ø 16 - 23 - 28 et 30 mm (Ø ext. = 33,5 mm)
Ref.500206



JEU DE 3 CLÉS POUR RÉGLAGE CULBUTEURS

Traitement thermique et chromage pour une meilleure durabilité
Clés et têtes pouvant être interchangeables pour convenir à la plupart des motos et quads
Ref.500140



TESTEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Se fixe sur tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs
Vérifie les bouchons de radiateur grâce à 6 adaptateurs doubles
Permet de localiser les fuites aussi au niveau :
Du joint de culasse
Du radiateur ou du chauffage
Des durites ou de la pompe à eau
Ref.800591



KIT DÉRIVE CHAÎNE DE DISTRIBUTION

Pour chaînes traditionnelles et de type HY-VO
Embouts de : 2,20 - 2,90 - 3,80 + embouts de rivetage
Ref.500365



PINCE TUYAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	OUVERTURE DE LA PINCE
8 - 13	500190	De 8 à 13 mm



CALES D'ÉPAISSEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 13 lames	600315	0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 et 1 mm
Jeu de 9 lames	600316	0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,10 - 0,15 - 0,20 et 0,30 mm

ENROULEURS ET MATÉRIEL DE GONFLAGE

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU

De 0 à 11 Bar
Échelle 0,1 Bar
Ref. 600560



TUYAU À SPIRALES FLEXIBLE (8 m)

Ref. 400172



ENROULEUR ÉLECTRIQUE

Retour automatique
9 m de fil
Section : 3 x 2,5 mm²
Puissance : 2500 W
Boîtier ABS
Support mural orientable

Ref. 400220



ENROULEUR D'AIR ET D'EAU

Retour automatique
10 m de tuyau Ø int 7,5 mm
Pression maxi : 15 Bar
Boîtier ABS
Support mural orientable

Ref. 400140



TUYAUX TRICOCLAIR

Diamètre 6/12
Ref. TRI.06

Diamètre 08/14
Ref. TRI.08



INFORMATIONS GÉNÉRALES



Les appareillages électriques doivent être connectés à un réseau électrique équipé d'un disjoncteur différentiel de 30 mA, ainsi qu'à la terre.



Pour la protection du réseau et de vos équipements pneumatiques, votre réseau d'air comprimé doit être équipé d'un Filtre Régulateur/Lubrificateur (FRL) ainsi que de purgeurs.

ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES

LEVIER TIRE-VALVE

En acier avec protection plastique
Ref. 600500



MEULE SPHÉRIQUE

Ref. 600040



ASSORTIMENT MASSES D'ÉQUILIBRAGE ET VALVES

Malette comprenant :
25 Barrettes de masse à coller chromées 50 g
50 Barrettes de masse à coller noires 50 g
1 pince coupante latérale
30 valves droites
10 valves coudées scooter

Ref. 400415



BARRETTES DE MASSES À COLLER (25) - 50 G

Modèle argent :
Ref. 400340
Modèle noir :
Ref. 400380



PÂTE À PNEUS

Pot de 1 Kg:
Ref. 600380
Pot de 3 Kg :
Ref. 600387



MARTEAU POUR PLOMB À RAYON

Ref. 400420



GONFLEURS DE PNEUS TUBELESS

Pour gonfler facilement et rapidement les pneus tubeless
Adapté aux pneus de 2 roues, quads, motoculture et VL
Livré avec protection visuelle et auditive
Ref. 801108




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME	PRESSIION	POIDS
6 L	≈ 6 Bar	5,5 Kg

OUTILLAGE PARTIE CYCLE

ÉTAU D'ÉTABLI POUR FOURCHE, AMORTISSEUR ...

Étau d'établi pour fourche, amortisseur
À disposer sur le plateau de l'établi
Une fois enlevé de sa base, il ne gêne pas autour de l'établi
2 parties : 1 fixée sur l'établi, 1 amovible
Mors de serrage protégés
Serrage rapide
Rotation à 360°
Ref. 500783

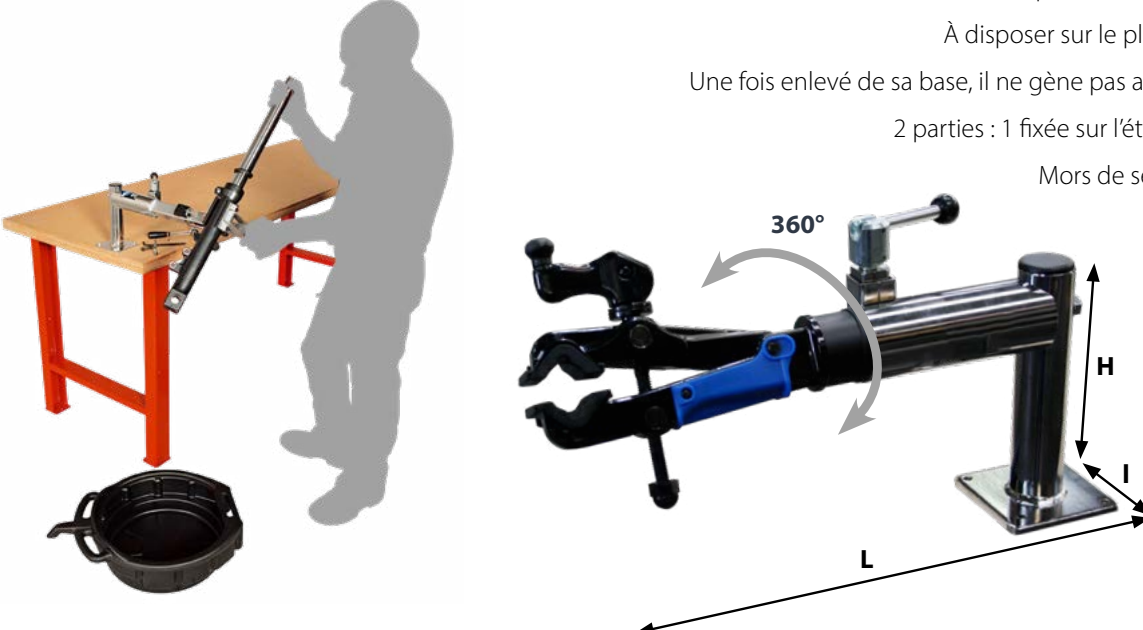

OPTION
Protection plastique pour étau à fourche
Ref. 500781



CARACTÉRISTIQUES

H	L	I	POIDS
260 mm	460 mm	220 mm	6 Kg

AMOVIBLE



COMPRESSEUR DE FOURCHES

FABRICATION FRANÇAISE

Ref. 500243




ÉTAU 150 MM

En acier trempé avec base tournante
Mors acier interchangeables
Ref. 500761



MORDACHES AIMANTÉES ALUMINIUM


Longueur : 125 mm
Ref. 500759



OUTILLAGE PARTIE CYCLE

COFFRET D'INSERTION DE JOINTS SPY

Pour fourche inversée et traditionnelle
2 bagues Ø 26 à 36 mm + masse à inertie
Ref. 500245

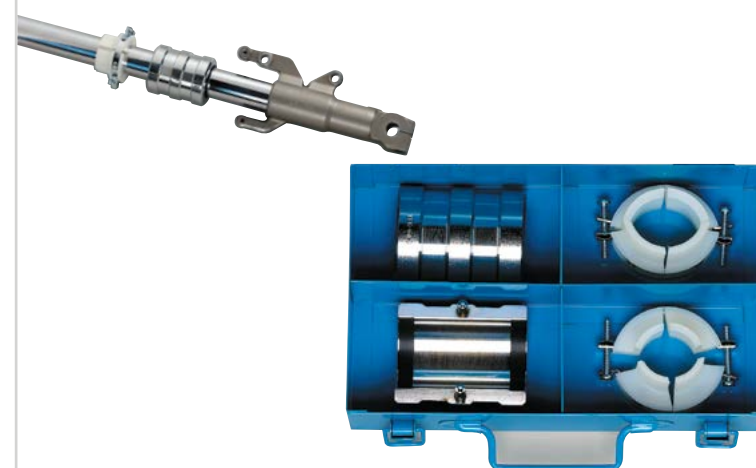

BAGUE D'INSERTION DE JOINT SPY Ø 48 mm

Pour tube de fourche de Ø 48 mm
Ref. 601050



DOUILLES POUR ROUES

Douille aluminium 6 pans mâle
4 dimensions : 17 - 19 - 22 et 24 mm
Ref. 601090



Douille 6 pans mâle à chocs 3/4"

Ø 22 mm : Ref. 601216
Ø 24 mm : Ref. 601217



Douille 12 pans femelle 3/4" Ø 55 mm
Ref. 601218



KIT DÉRIVE ET RIVE CHAÎNE SECONDAIRE À FRAPPER

Pointes de rivetage carrées
Dérive les chaînes de 500 à 600
Ref. 500594



PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE

Système à dépression avec clapet anti-retour pour purger le circuit de freinage et d'embrayage

Kit double sortie
Ref. 800508



OUTILS VIDANGE ET EXTRACTEURS

CLÉ UNIVERSELLE FILTRE À HUILE

Ø 62 à 120 mm
Permet le serrage et le desserrage des filtres à huile
Auto-réglable

Ref. 500465



COFFRET POMPE PRESSION / DÉPRESSION

Purgeur, remplisseur de circuits hydrauliques
Pompe corps aluminium
Manomètre de contrôle orientable

Ref. 800510



COFFRET EXTRACTEUR ET SÉPARATEUR DE ROULEMENTS

Jeu de 2 extracteurs 2 et 3 griffes convertibles en prise interne et externe
Séparateur de 0 à 50 mm

Ref. 500738



SÉPARATEURS DE ROULEMENTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø MINI	Ø MAXI
30 - 50	600028	30 mm	50 mm

EXTRACTEUR À INERTIE ET DOUILLES PRISE INTERNE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DOUILLE
Extracteur nu	600435	-
8 - 12	600445	8 à 12 mm
12 - 14	600455	12 à 14 mm
14 - 19	600465	14 à 19 mm
19 - 24	600475	19 à 24 mm
24 - 30	600485	24 à 30 mm

FILETS RAPPORTÉS ET INSERTS

COFFRETS TARAUDS + FILIÈRES

COFFRET PAS MÉTRIQUE :

Comprend 75 pièces :

M2 x 0,4	M6 x 1	M12 x 1,5
M2,6 x 0,45	M6 x 0,75	M12 x 1,75
M3 x 0,5	M7 x 1	M14 x 2
M3 x 0,6	M8 x 1,25	M14 x 1,5
M3,5 x 0,6	M8 x 1	M14 x 1,25
M4 x 0,7	M9 x 1,25	M16 x 1,5
M4 x 0,75	M10 x 1	M18 x 2,5
M4,5 x 0,75	M10 x 1,25	M18 x 1,5
M5 x 0,8	M10 x 1,5	
M5 x 0,9	M12 x 1,25	

Ref. 601130



COFFRET PAS GAZ :

Comprend 34 pièces :

1/4" - 20	1/2" - 12
1/4" - 28	1/2" - 20
5/16" - 18	9/16" - 12
5/16" - 24	9/16" - 18
3/8" - 16	5/8" - 11
3/8" - 24	5/8" - 18
7/16" - 14	3/4" - 10
7/16" - 20	3/4" - 16

Ref. 601135



COFFRETS FILETS RAPPORTÉS À BOUGIES

COFFRET M 10

Comprend :
1 taraud spécial étagé
1 appareil de pose
1 set de filets rapportés longueur 10 mm

Ref. 400156



Pochette de 10 filets rapportés M10 x 100 x 10
Ref. 400141

COFFRET M 12

Comprend :
1 taraud spécial étagé
1 appareil de pose
1 set de filets rapportés longueur 10,5 et 18 mm

Ref. 400157



Pochette de 10 filets rapportés M12 x 125 x 10,5
Ref. 400142

Pochette de 10 filets rapportés M12 x 125 x 18
Ref. 400143

COFFRET M 14

Comprend :
1 taraud spécial étagé
1 appareil de pose
1 set de filets rapportés longueur 7,5 - 10,5 - 18 mm

Ref. 400158



Pochette de 10 filets rapportés M14 x 125 x 7,5
Ref. 400144

Pochette de 10 filets rapportés M14 x 125 x 10,5
Ref. 400145

Pochette de 10 filets rapportés M14 x 125 x 18
Ref. 400146

INSERTS ET COUPLEURS

COUPLEUR RAPIDE CANNELÉ D.6

Ref. 400105



COUPLEUR RAPIDE 1/4 MÂLE

Ref. 400160



RACCORD CANNELÉ 1/4

Ref. 400465



INSERT CANNELÉ D.6
COUPLEUR RAPIDE

Ref. 400135



INSERT MÂLE 1/4
COUPLEUR RAPIDE

Ref. 400115



INSERT TARAUDAGE 1/4

Ref. 400125



Livré avec 15 filets de chaque diamètre
Pochette de 10 filets rapportés :
M6 x 100 x 9 - M8 x 125 x 12
M10 x 125 x 15 - M12 x 125 x 18
M14 x 125 x 14
Ref. 400155

OUTILLAGE DIVERS

MAROLOLAMP

Éclairage par LED
Autonomie de 3 à 5 heures
2 zones lumineuses (corps et la tête)
Base aimantée
Temps de recharge ≈ 3 heures
Livrée avec chargeur
Ref.500548



MINI AIMANT FLEXIBLE

Longueur 400 mm
Soulève 0,2 Kg
Diamètre 4 mm
Ref.600265



SANGLE AUTOMATIQUE 2,6m

Vendue à l'unité
S'adapte directement sur la remorque ou la table élévatrice
Longueur : 2,6 m
Capacité : 500 daN
Ref.800860



SUPPORT SANGLE AUTO. INOX

Vendu à l'unité
Fortement recommandé pour les ponts extra-plats
Ref.804424



JEU DE 5 OUTILS À FRAPPER

1 chasse goupille n°4
1 bedane n°5
1 burin de carrossier n°12
1 chasse clou n°3
1 pointeau n°4
Ref.600827



LAMES DE SCIE À MÉTAUX

10 lames de scie HSS bi-métal
Ref.600839



JEU DE 4 PINCES À CIRCLIPS

Droite extérieure
Droite intérieure
Coudée extérieure
Coudée intérieur
Longueur : 160 mm
Ref.600733



COFFRET TOURNEVIS À FRAPPER

6 embouts plats n° 5, 6, 8, 10, 12 et 14
3 embouts Phillips® n°1, 2 et 3
Ref.500552



IMMATRICULATION

STATION MAROLOPLAQ

Kit logiciel **MAROLOPLAQ** comprenant une imprimante, un logiciel et la licence d'impression DÉFINITIVE
Réalisation de tous formats de plaques plexi, standard, customs, SIV avec ou sans raisons sociales
Impression des documents commerciaux et administratifs
Ref.803755



(PC non fourni)

ROULEAU DE FINITION



Rouleau **indispensable** pour assurer la finition de la plaque
Supprime l'air entre le fond de plaque et le plexi
Ref.803523

REMARQUE :
Le rouleau de finition est indispensable à l'impression des plaques.
Si vous n'en êtes pas déjà équipé, rajoutez le à votre station **MAROLOPLAQ**.

PLAQUES VIERGES ET ACCESSOIRES

PLEXI			
MODÈLE	RÉF.	HOMOLOGATION	AVEC LIGNE DE PERSONNALISATION
140 x 120	140120	non	non
140 x 135	140135	non	oui
210 x 130	210130	oui	non
210 x 145	210145	oui	oui
170 x 130	170130	non	non
170 x 140	170140	non	oui
275 x 200	275200	oui	oui
520 x 110	520110	oui	non



FONDS BLANCS		
MODÈLE	RÉF.	HOMOLOGATION
140 x 120	803139	non
140 x 135	803467	non
210 x 130	8060 + n°dpt	oui
210 x 145	8061 + n°dpt	oui
170 x 130	8062 + n°dpt	non
170 x 145	8063 + n°dpt	non
275 x 200	8064 + n°dpt	oui
520 x 110	8065 + n°dpt	oui


ACCESSOIRES

BOÎTE DE RANGEMENT CARACTÈRES MOTO

Livrée vide
Ref. 803522

CACHE-RIVETS BLANCS

Boîte de 250 pièces
Ref. 803549



LETTRES POUR KIT MANUEL

Comprend 24 boîtes de 50 lettres
Pour transfert manuel sur plaques PVC
Ref. 803550




CHIFFRES POUR KIT MANUEL

Comprend 10 boîtes de 50 chiffres
Pour transfert manuel sur plaques PVC
Ref. 803552




MAROLOBIO

FONTAINES DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE

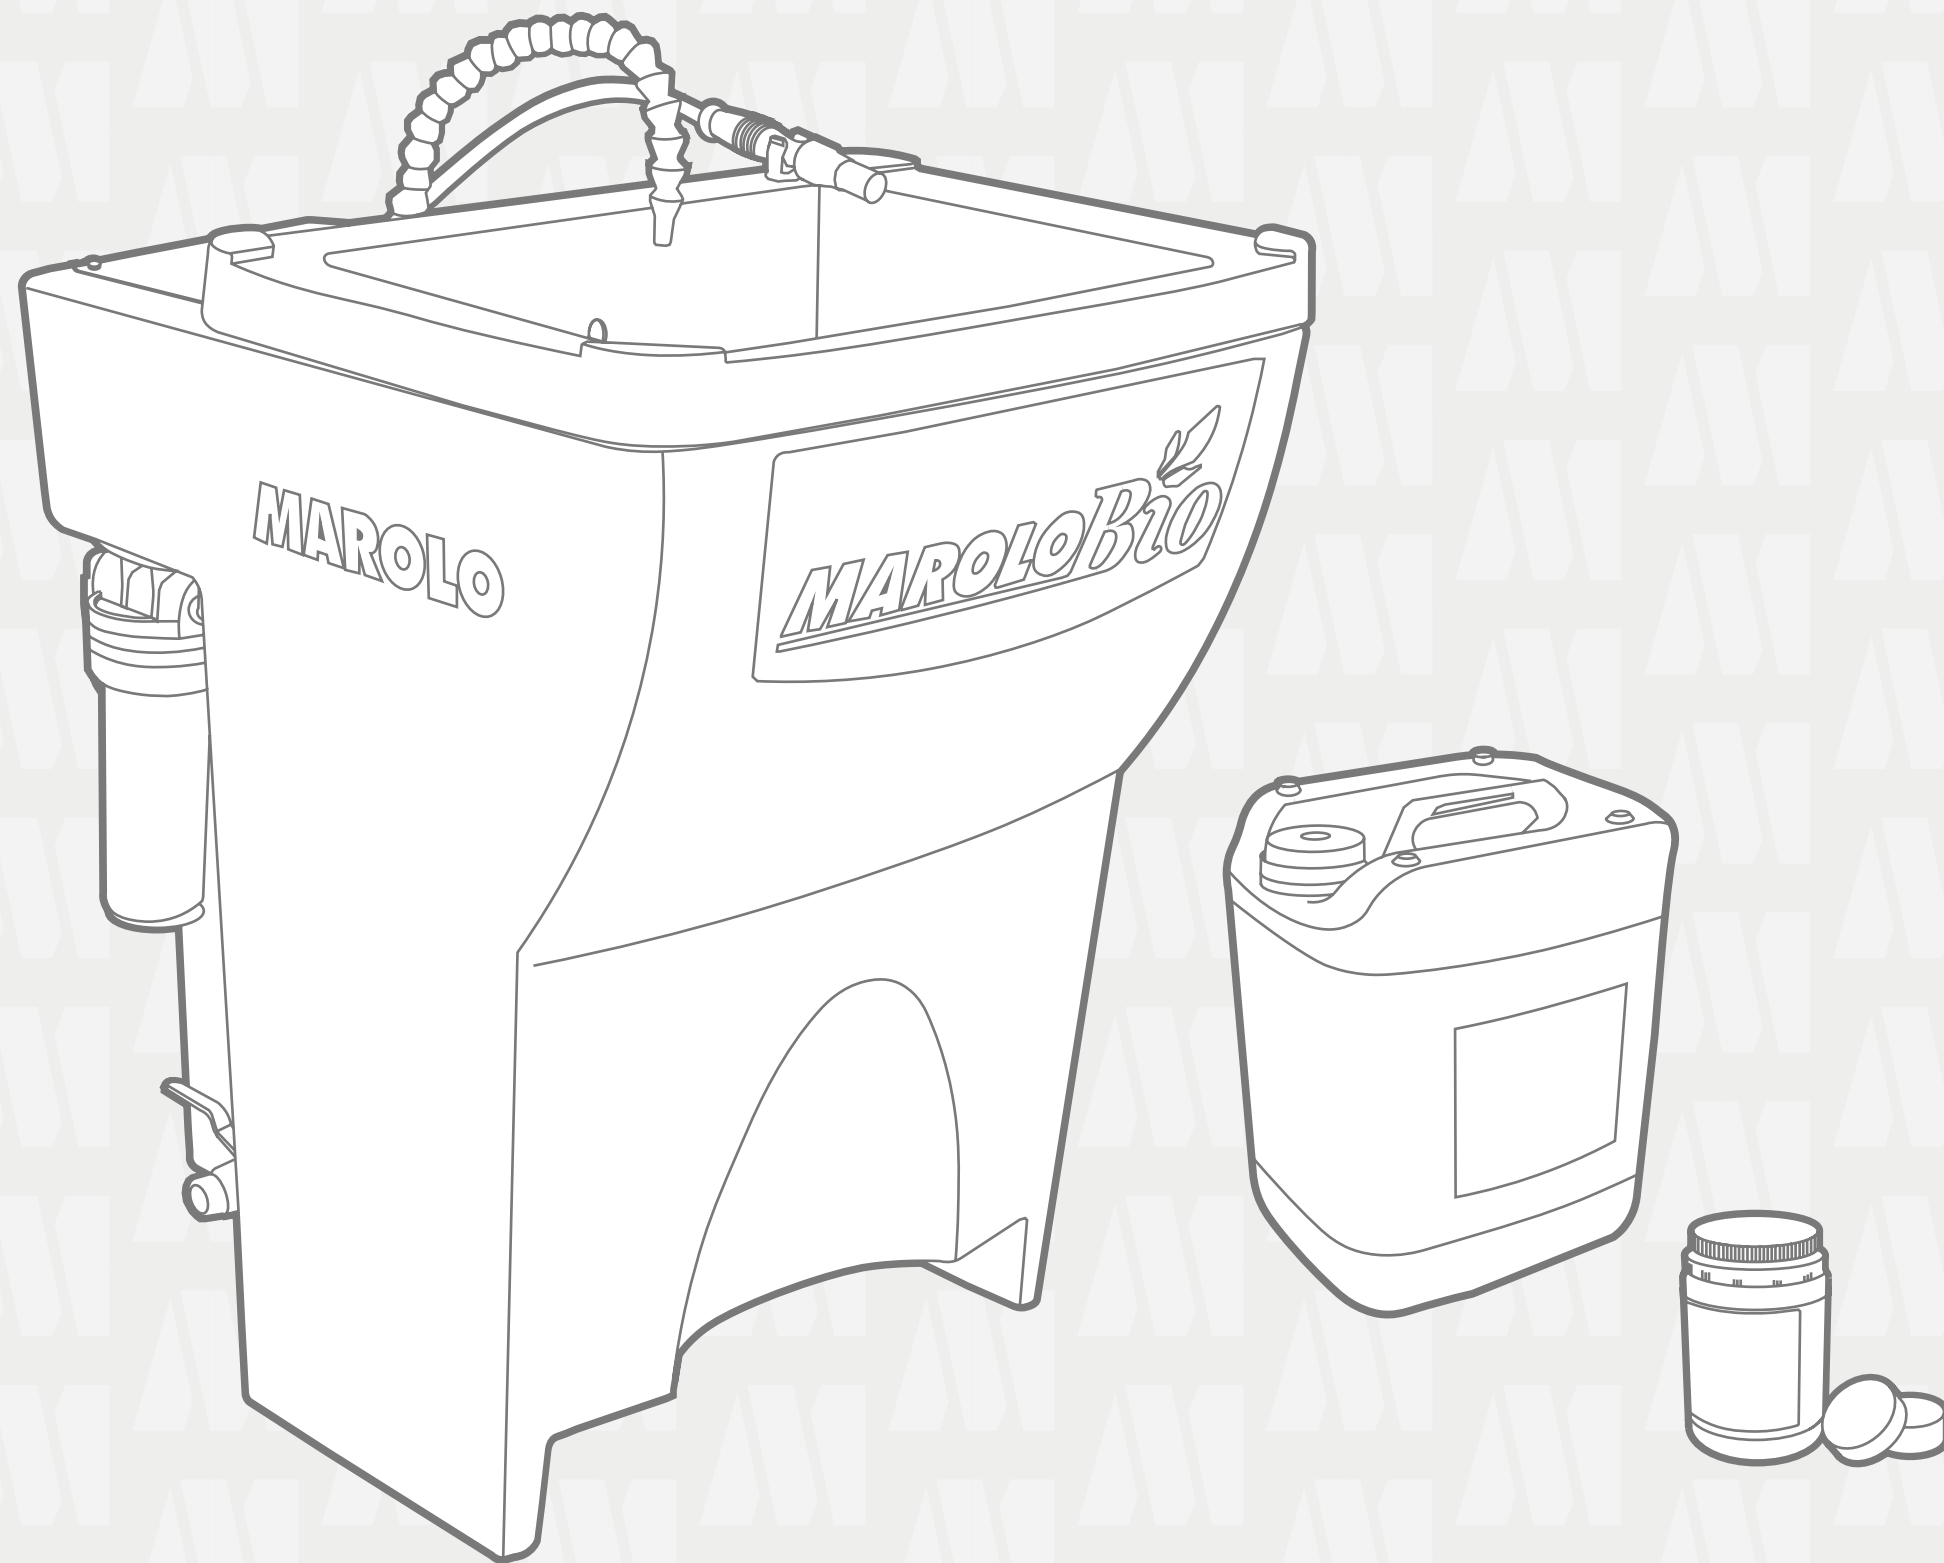

FONTAINE MAROLOBIO

MODÈLE 80L

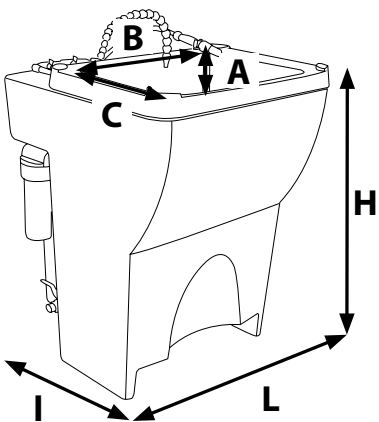

1^{ER} PLEIN OFFERT

POUR PLUS D'INFORMATIONS
WWW.MARLOBIO.COM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	CAPA.	DIMENSIONS DE LA FONTAINE			DIMENSIONS DE L'ÉVIER			CAPACITÉ DE L'ÉVIER	ÉNERGIE	POIDS
			H	L	I	A	B	C			
MARLOBIO 80	801254	80 L	970 mm	750 mm	770 mm	200 mm	600 mm	420 mm	125 Kg	230V - 50Hz - 1KW - 1A	17 Kg
MARLOBIO 100	801255	100 L	1080 mm	940 mm	880 mm	200 mm	750 mm	450 mm	150 Kg		21 Kg

MAROLOCLEAN

Dégraissant biodégradable, inodore et ininflammable
Livré en bidon de 20 litres
Prêt à l'emploi



Ref. 400112

MAROLOPILL

Pastilles de microorganismes permettant de régénérer la solution MAROLOCLEAN
Livrées par boîte de 4 pastilles



Ref. 400113

Développée pour une utilisation intensive
Élimine les hydrocarbures (graisse, huile, résine) des pièces mécaniques (éléments de moteur, fourches, chaînes)
Solution nettoyante à longue durée de vie (≈12 à 24 mois) auto-régénérante
Ne nécessite pas l'emploi de solvants

Fourni avec le 1er plein de consommables :
Modèle 80L : inclus 80L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes
Modèle 100L : inclus 100L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes


MODÈLE 100L



AVANT NETTOYAGE



APRÈS NETTOYAGE



OPÉRATION VIDANGE

5 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

Ref. 400117



500 € HT

OPÉRATION RÉASSORT


2 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

Ref. 400119



290 € HT

Livraison franco FRANCE Métropolitaine, hors Corse

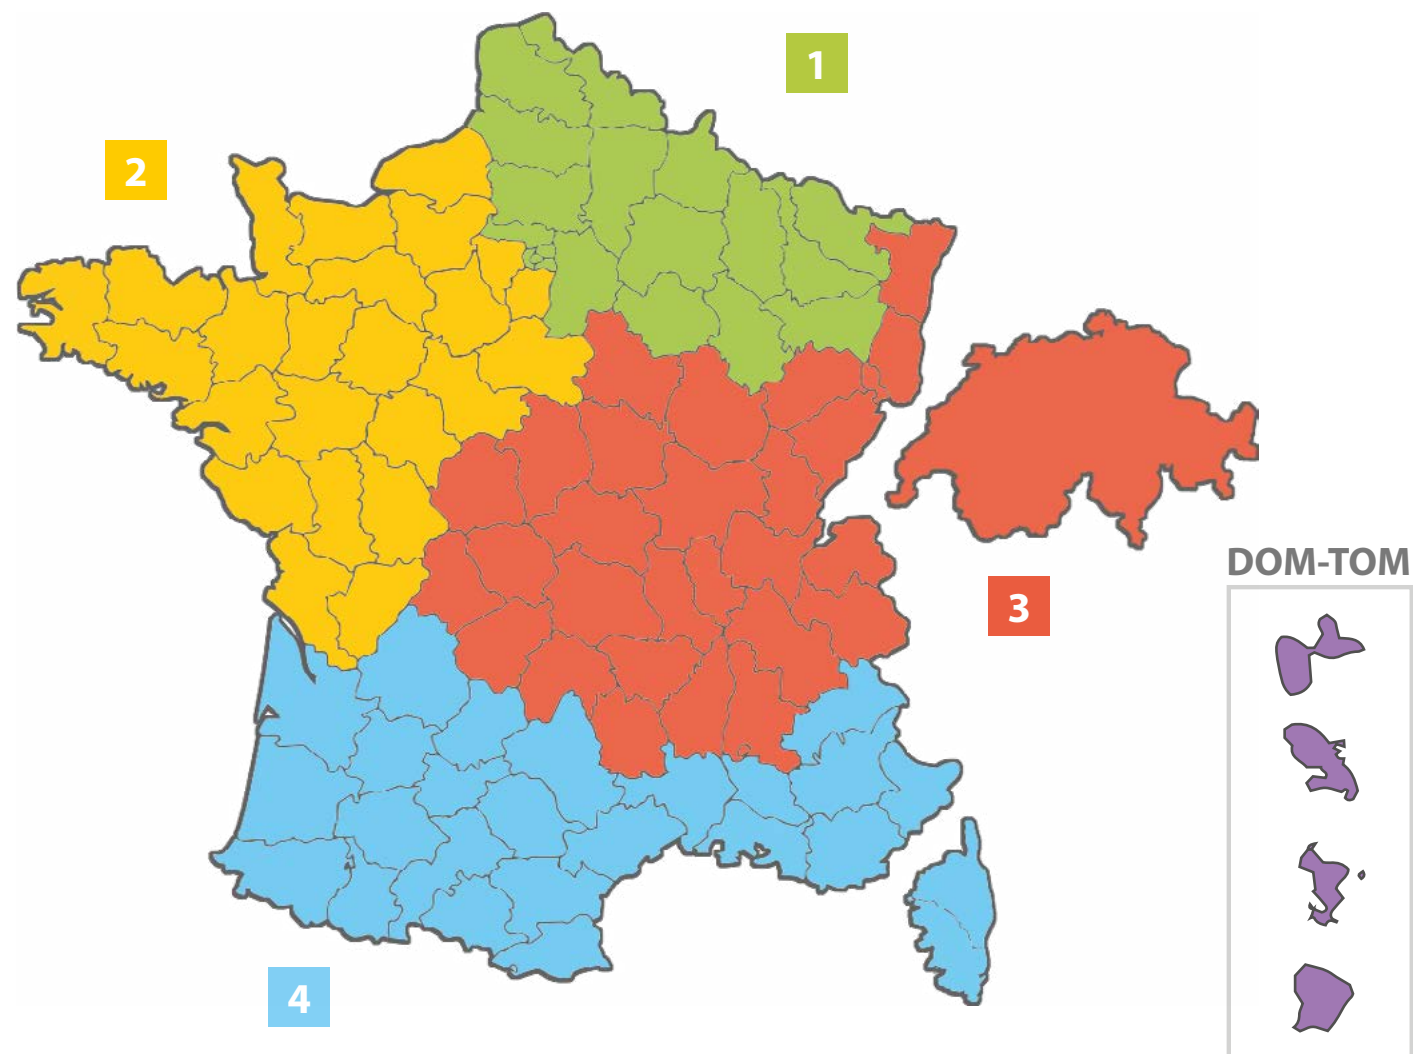

CONTACT

COMMERCIAUX

- **Zone 1 : Eric BESNARD**
Tél. 06 10 20 79 05
ebesnard@marolotest.com
- **Zone 2 : David NUÉ**
Tél. 06 03 34 26 95
dnue@marolotest.com
- **Zone 3 et Suisse : Éric PEHLIVANIAN**
Tél. 06 10 20 59 87
epehlivanian@marolotest.com
- **Zone 4 : Alex LIEBMANN**
Tél. 06 14 83 19 00
aliebmann@marolotest.com
- **DOM-TOM (hors Réunion) et Afrique francophone :**
Lucie BOURASSEAU
Tél. 06 18 12 89 99
lbourasseau@marolotest.com

SERVICE APRÈS-VENTE



Florian BEAU
Tél. : 02 41 29 29 29
Email : service@marolotest.com

SERVICE COMMERCIAL



Ophélie BOUCHET
Tél. : 02 41 29 29 29
Email : contact@marolotest.com

MAROLOTEST

Parc d'activités du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 41 29 29 29
Fax : +33 (0)2 41 29 29 30
Email : contact@marolotest.com
WWW.MAROLOTEST.COM

CONTACT



COMERCIAL
Alexandre PONSICH
☎ +34 (0) 660 605 106
✉ aponsich@marolotest.com

SERVICIO COMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICIO POSTVENTA :
Florian BEAU
✉ service@marolotest.com



COMMERCIAL :
René RUTTE
☎ + 32 (0) 477 605 406
✉ rr@mail.be

SERVICE COMMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICE APRES VENTE :
Florian BEAU
☎ + 33 (0)2 41 29 29 29
✉ service@marolotest.com



JMP EQUIPAMENTOS :
Jorge PEIREIRA
☎ + 351 232 961 841
✉ jmpequipamentos@net.sapo.pt

SERVIÇO COMERCIAL:
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVIÇO PÓS-VENDA :
Florian BEAU
✉ service@marolotest.com



TECHN. BERATUNG & VERKAUF :
Manfred MÜLLER
☎ +49 (0) 173 4817732
✉ mmueller@marolotest.com

KOMMERZIELLER SERVICE :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

KUNDENDIENST :
Florian BEAU
✉ service@marolotest.com



COMMERCIAL :
Eric PEHLIVANIAN
☎ +33 (0)6 10 20 59 87
✉ epehlivanian@marolotest.com

SERVICE COMMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICE APRES VENTE :
Florian BEAU
☎ + 33 (0)2 41 29 29 29
✉ service@marolotest.com



COMMERCIAL :
MADIBA SARL
Patricia DAGNELIE
☎ +33 (0)6 92 90 57 64
✉ pat.dagnelie@gmail.com

SERVICE COMMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICE APRES VENTE :
Florian BEAU
☎ + 33 (0)2 41 29 29 29
✉ service@marolotest.com

WWW.MAROLOTEST.COM

MAROLOTEST se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et commerciales citées dans ce document, sans avertissement préalable.
Photos non contractuelles. Déstockage dans la limite des stocks disponibles. Voir nos conditions générales de vente sur notre site web.
Conception par MAROLOTEST MB - 09/2020